



# 双屏自助收银终端

## 产品规格书

3288 SF

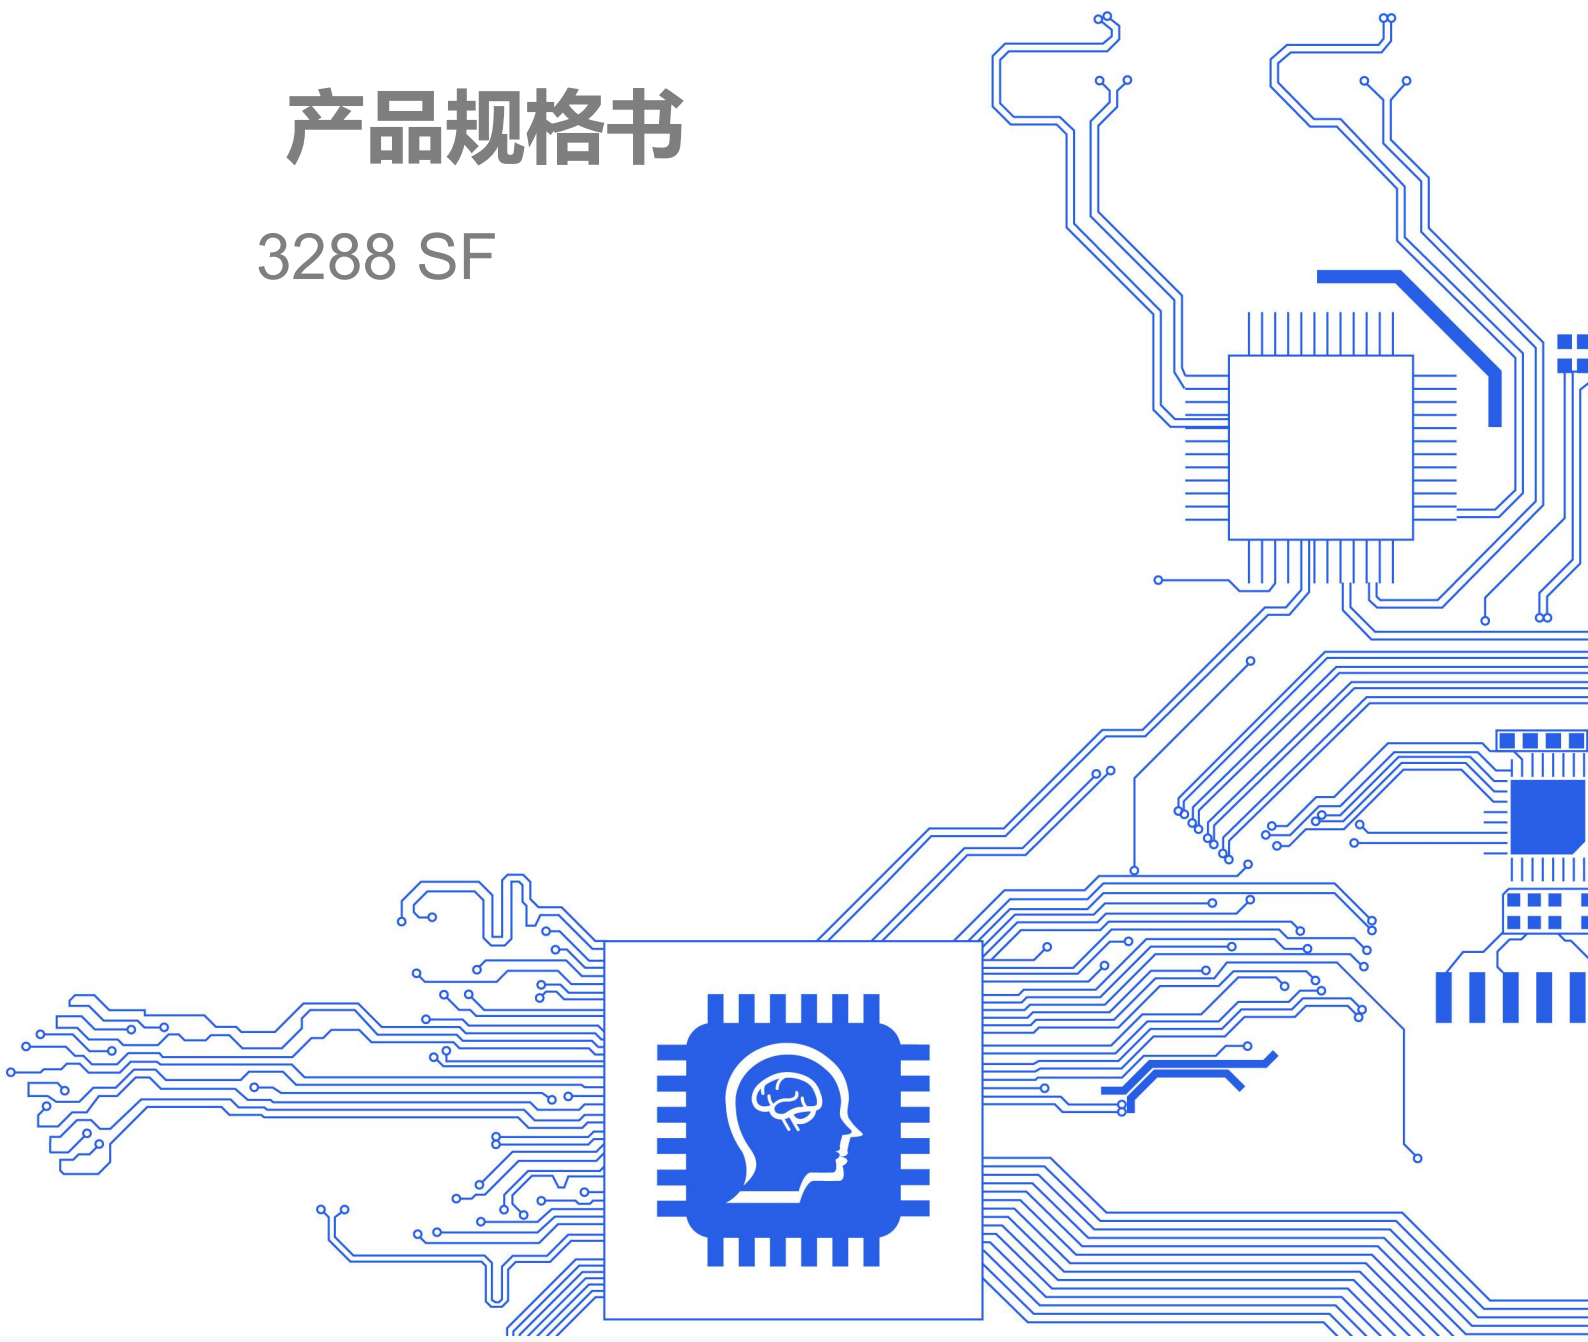




## 文档修改历史

版本号	修订内容	修订	审核	日期
V1.0	初始化版本	黄鹏		2021-04-07

## 声明

**版权声明：**本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护，未经深圳市视美泰技术股份有限公司（以下简称“视美泰”）许可，不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或其他利用。

**免责声明：**对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且现行知识产权相关法律及国际条约的保护。



# 3288 SF

## 双屏自助收银终端

### 产品简介：


视美泰 3288SF 双屏自助收银终端，是为了满足最新金融支付方式而设计的新型自助式的收银终端，采用瑞芯微 RK3288 高性能硬件平台，搭载华捷艾米 3D 结构光摄像头和微信刷脸 SDK(MIPS 零售云平台)，支持银行卡，微信人脸，支付宝、微信扫码等主流支付方式，集成条码，非接触，打印机等模块，并且支持外接键盘，钱箱等外设。支持双屏双触，主要适用于零售，餐饮，商超，百货等场景的线下人工或者自助支付业务。提升了用户购物体验 and 效率



### 应用场景：

支持自助扫商品条码并支付，适用于零售店，餐饮店，加油站，药店，服装店，商超，百货等线下支付门店





## 产品特点

- ◆ 采用15.6寸 IPS 全视角 LCD 显示屏，支持双屏双触
- ◆ 外观新颖，高端时尚，工业级外观，稳定可靠。
- ◆ 配合自研 MIPS 零售平台，接入微信刷脸支付，支付交易更快捷，并且支持支付宝，微信扫码支付，和 NFC 支付，支持自助商品扫码，支付。
- ◆ 采用瑞芯微 RK3288四核处理器，主频最高达1.8GHZ，性能强劲
- ◆ 支持密码键盘，钱箱，电子称等多种外设模块。
- ◆ 支持系统级、APP 离线级、APP+后台网络级多种 API 对接，文档完善，支持二次开发。


## 技术参数


产品型号		3288SF
摄像头	型号	A200+MINI(A200-1080P55BL-D1)
	类型	3D光学模组摄像头哦
	工作距离	近距离：0.28-1m/远距离：0.4-2m
	主要功能	1、色彩图和深度图精准同步配准 2、支持长时间稳定工作 3、支持USB供电 4、支持UVC协议 5、生成近距离深度图 6、宽动态、低照度
屏幕	尺寸	主屏：15.6英寸 LCD，副屏：15.6英寸LCD，支持双屏异显
	分辨率	1920*1080, 1920*1080
	触摸	双屏双触
处理器	CPU	RK3288, 四核, 最高主频1.8GHz
	内存	标配 2GB (4G 可选) RAM + 8GB (16/32/64G 可选) ROM
系统	操作系统	Android10.0
接口	网络模块	支持以太网、无线 (WIFI) 、蓝牙, 4G全网通
	音频	支持4R3W喇叭
	USB接口	1路USB OTG micro口, 4个USB2.0标准A口
	串行通讯接口	1个RJ12接口, 1个RJ11钱箱接口
	按键	物理按键, 包含音量+/-键, 复位键, 电源键, UBOOT升级键共5个按键
	有线网络接口	1路RJ45以太网端子

	电源接口	航空头 4PIN
	卡槽	Nano SIM 卡卡槽
功能	NFC	支持多种卡片支付
	打印机	58/80mm高速热敏打印机
	扫码	支持普通条码和二维码，支持 QR Code ,EAN-13/UPC-A,UPC-E,EAN-8, Code 128, Code39, Interleaved 2of5等
	显示灯	红绿指示灯
常规参数	电源	适配器输入：100-240V ~ 50/60Hz 2.5A MAX 输出：24.0V = 5A
	工作温度	0°C~50°C
	储存温度	-20°C~60°C
	功耗	55 (Max)
	安装方式	支架底座安装，壁挂螺丝固定
	设备尺寸	475*375*725mm (长*宽*高)
	设备重量	10.85KG (带包装) /7.7KG (裸机)
EMC	静电抗扰度	接触放电：4KV 空气放电：8KV

## 外观尺寸








## 整机尺寸





## 固定方式

主要用于自助收银，通过底座固定在桌面