

RK3288 7.1系统功能说明

System Function Description

请仔细阅读本说明后正确操作，并妥善保管以备查阅

目录




一、网络设置	03
二、USB设置	18
三、显示设置	19
四、声音设置	30
五、语言和输入法设置	32
六、备份与重置	35
七、时间与日期设置	37
八、无障碍设置	38
九、查看系统状态（固件版本、内存大小、存储大小、安卓版本、内核版本、板卡内核型号）	40
十、其他设置	41
十一、软件卸载	45
十二、移动存储里面的文件	46
十三、截屏操作	51

一、网络设置


网络链接方式以太网优先级最高， wifi优先级次之， 3G或者4G的优先级最低， 请在做设置操作中， 将系统状态栏打开， 否则看不到系统各方面的状态（如何打开状态栏请参考“显示设置”）。

1.Wifi网络链接


进入系统然后点击【设置】按键， 进入设置界面。

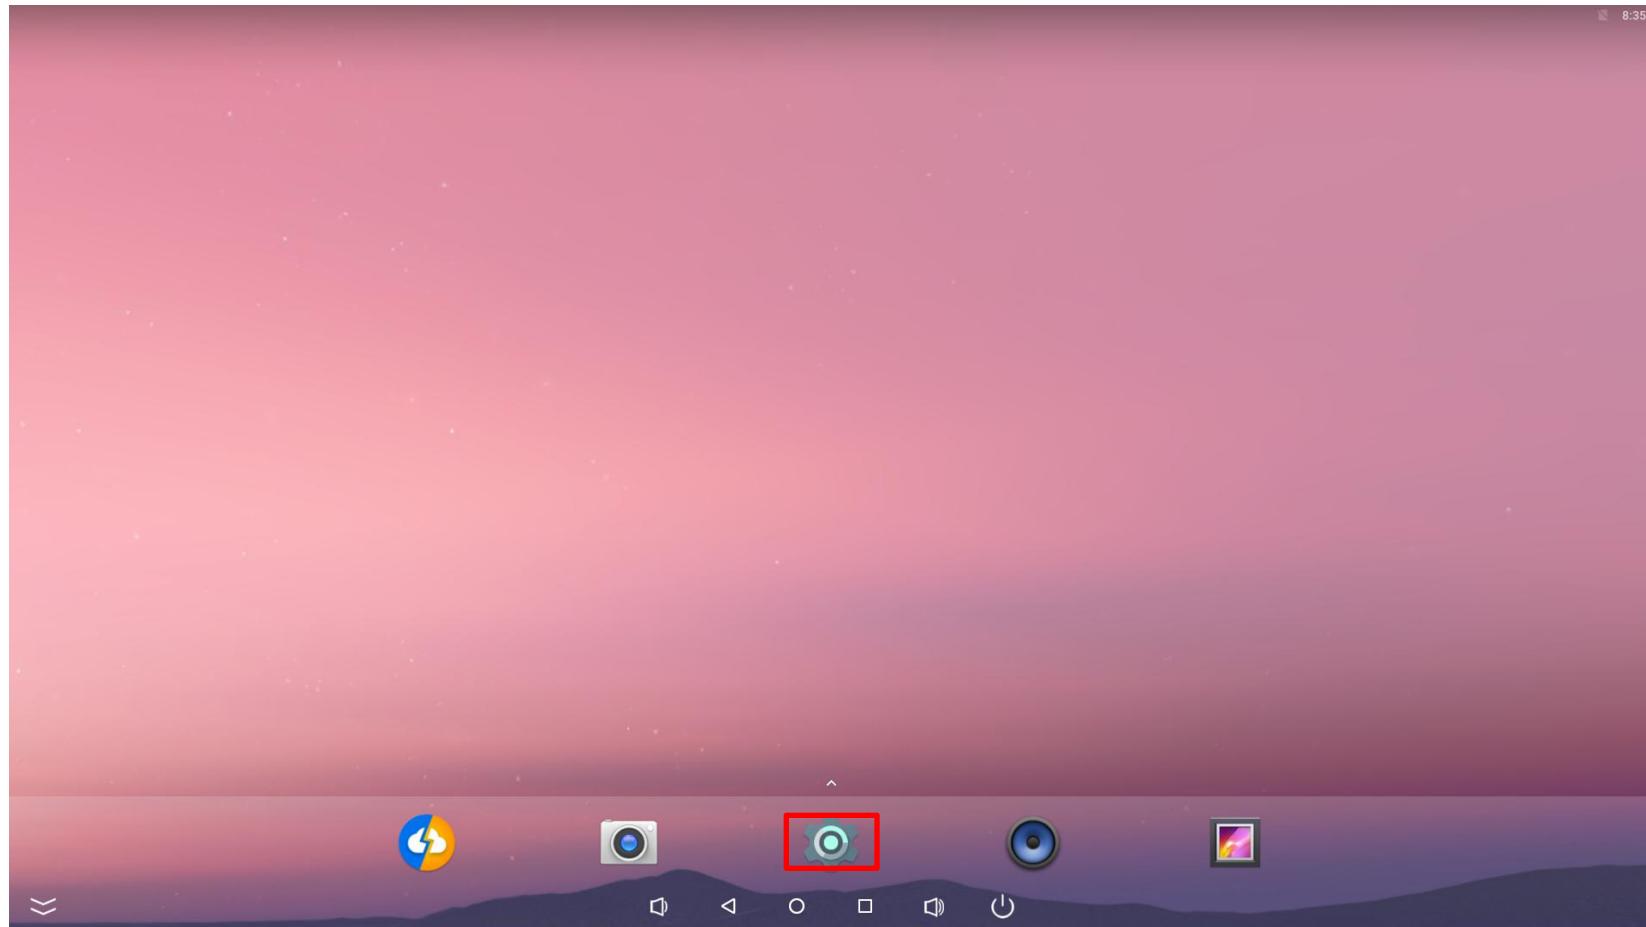


打开wifi。

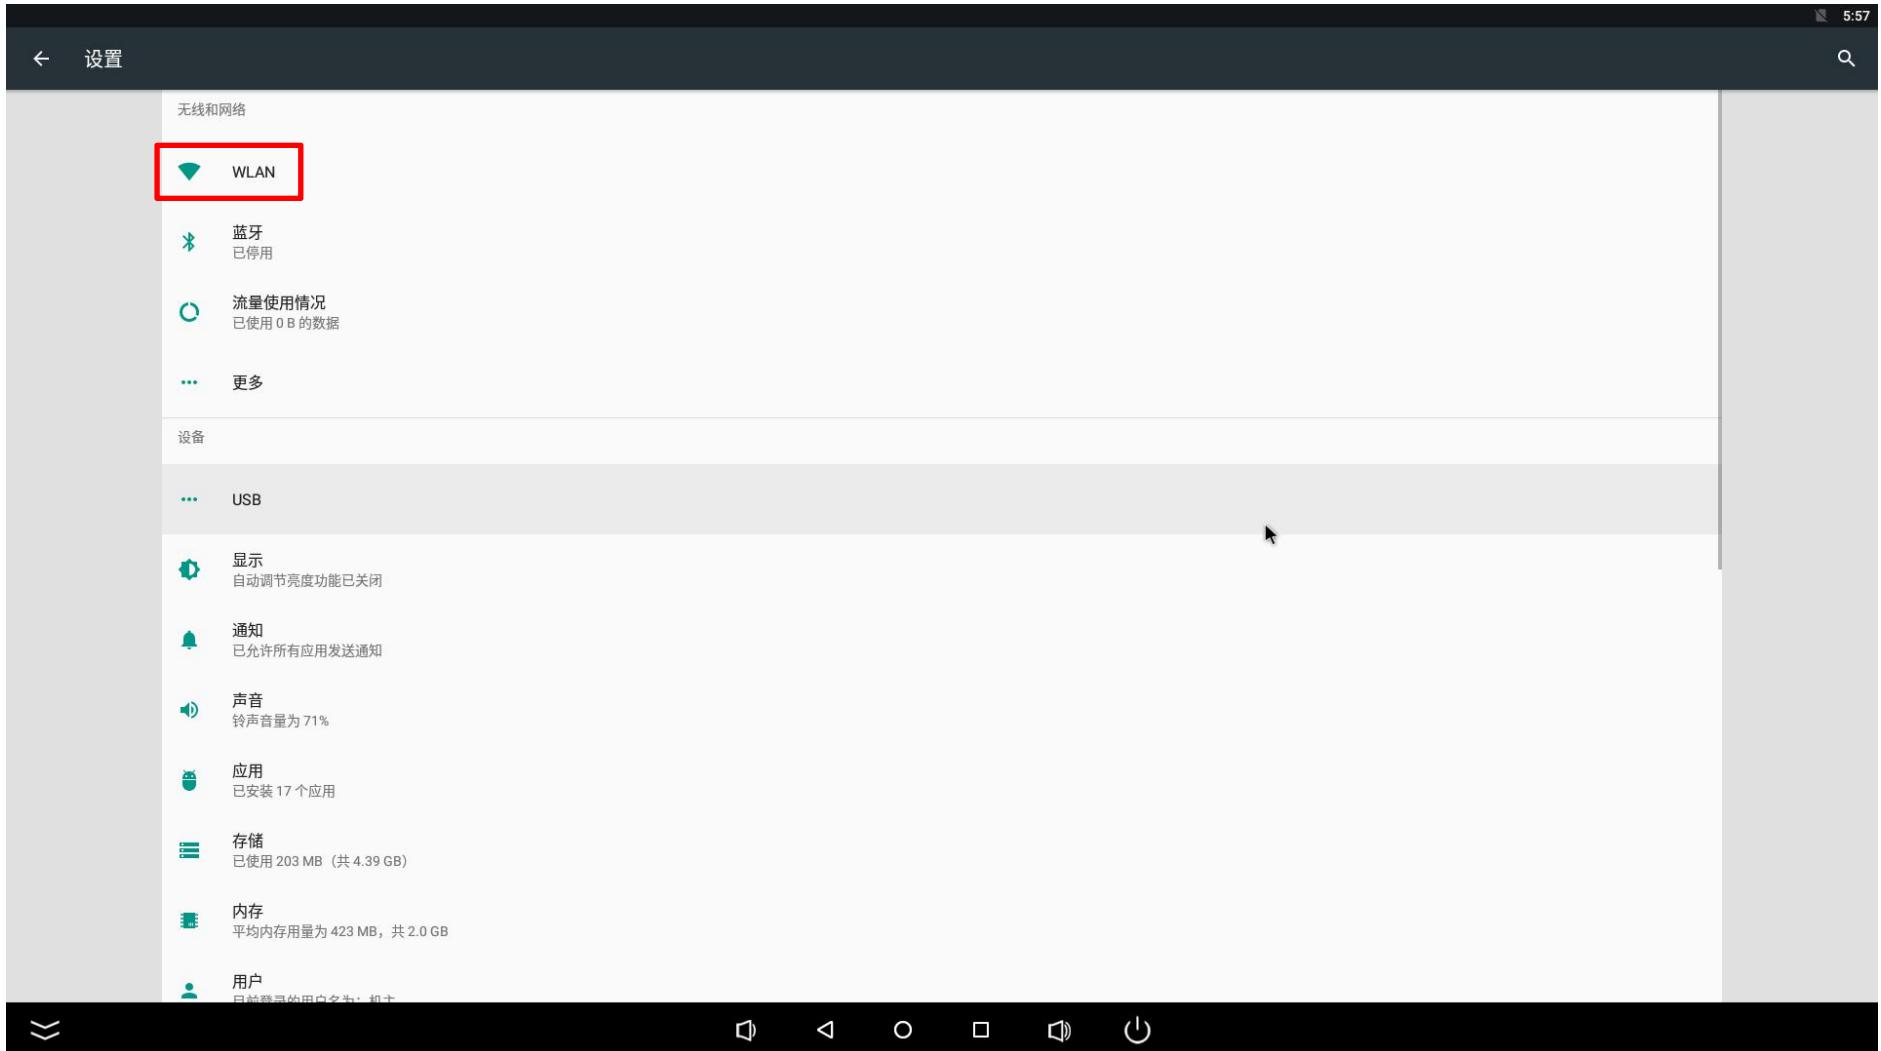


打开后点击要链接的wifi型号。

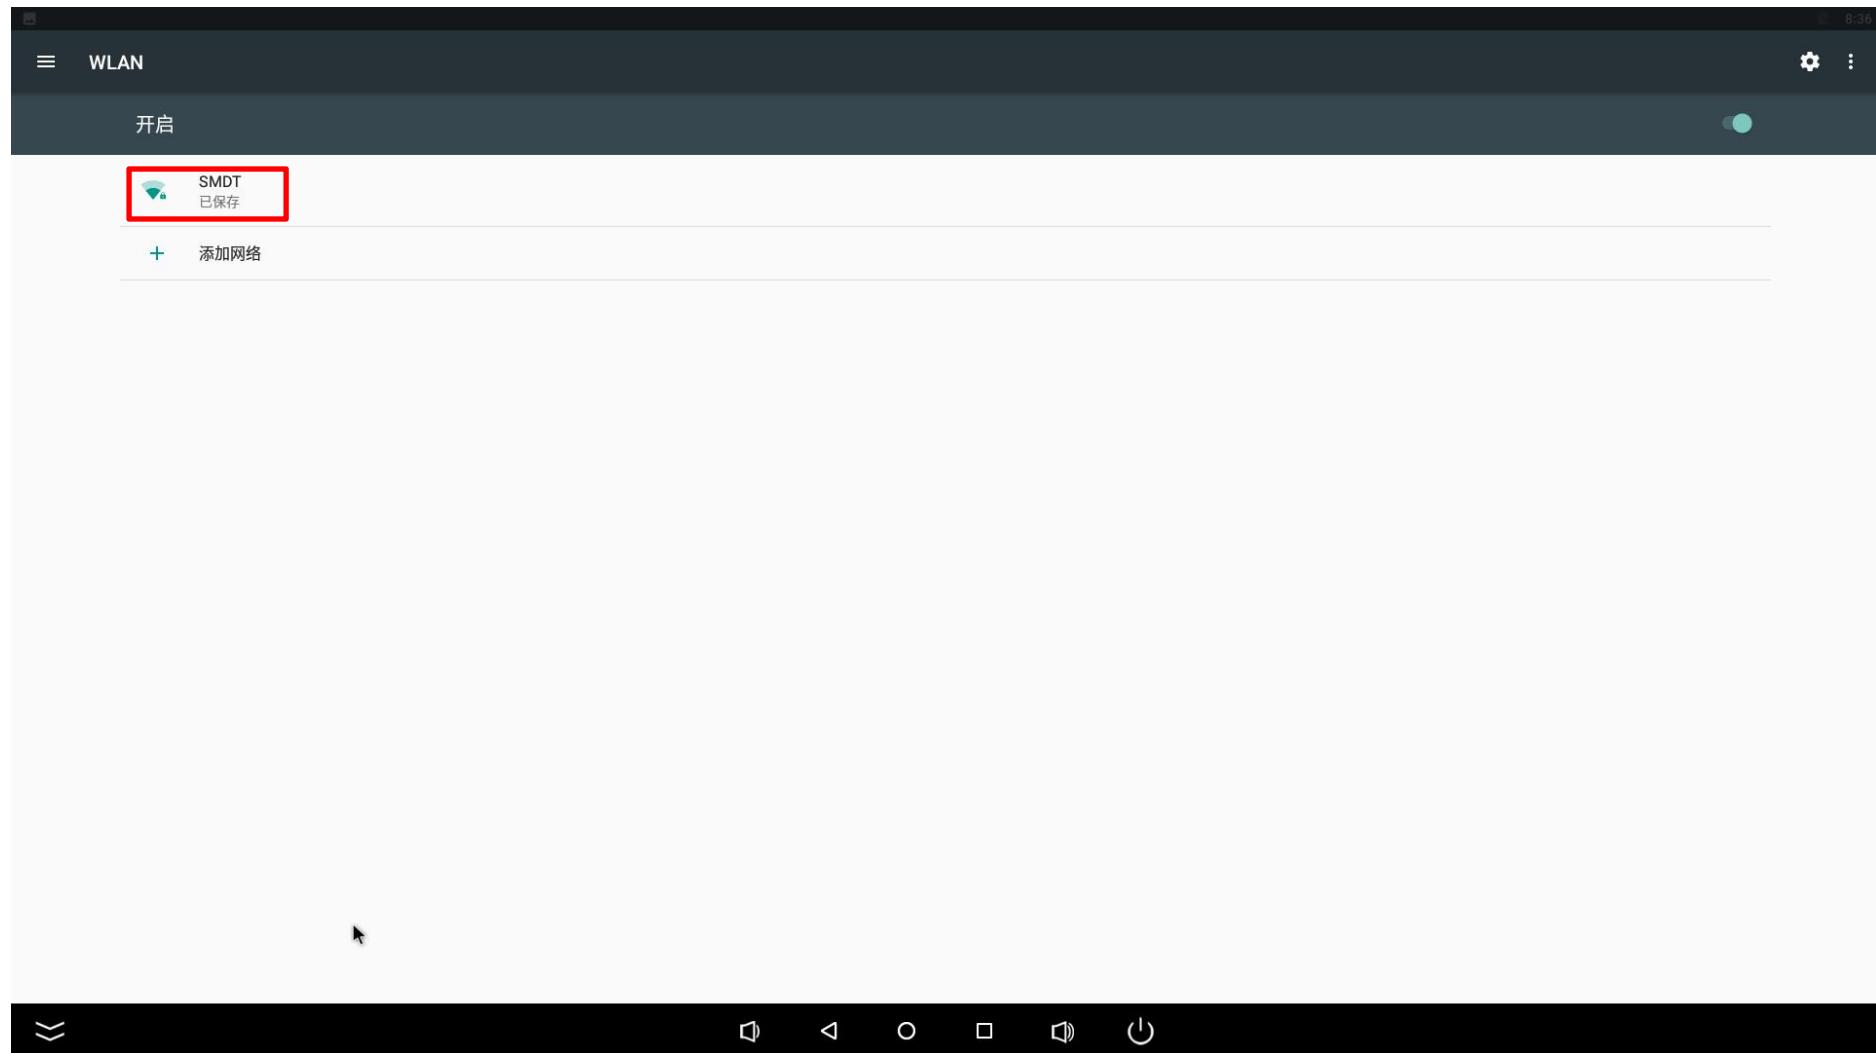

输入wifi密码。

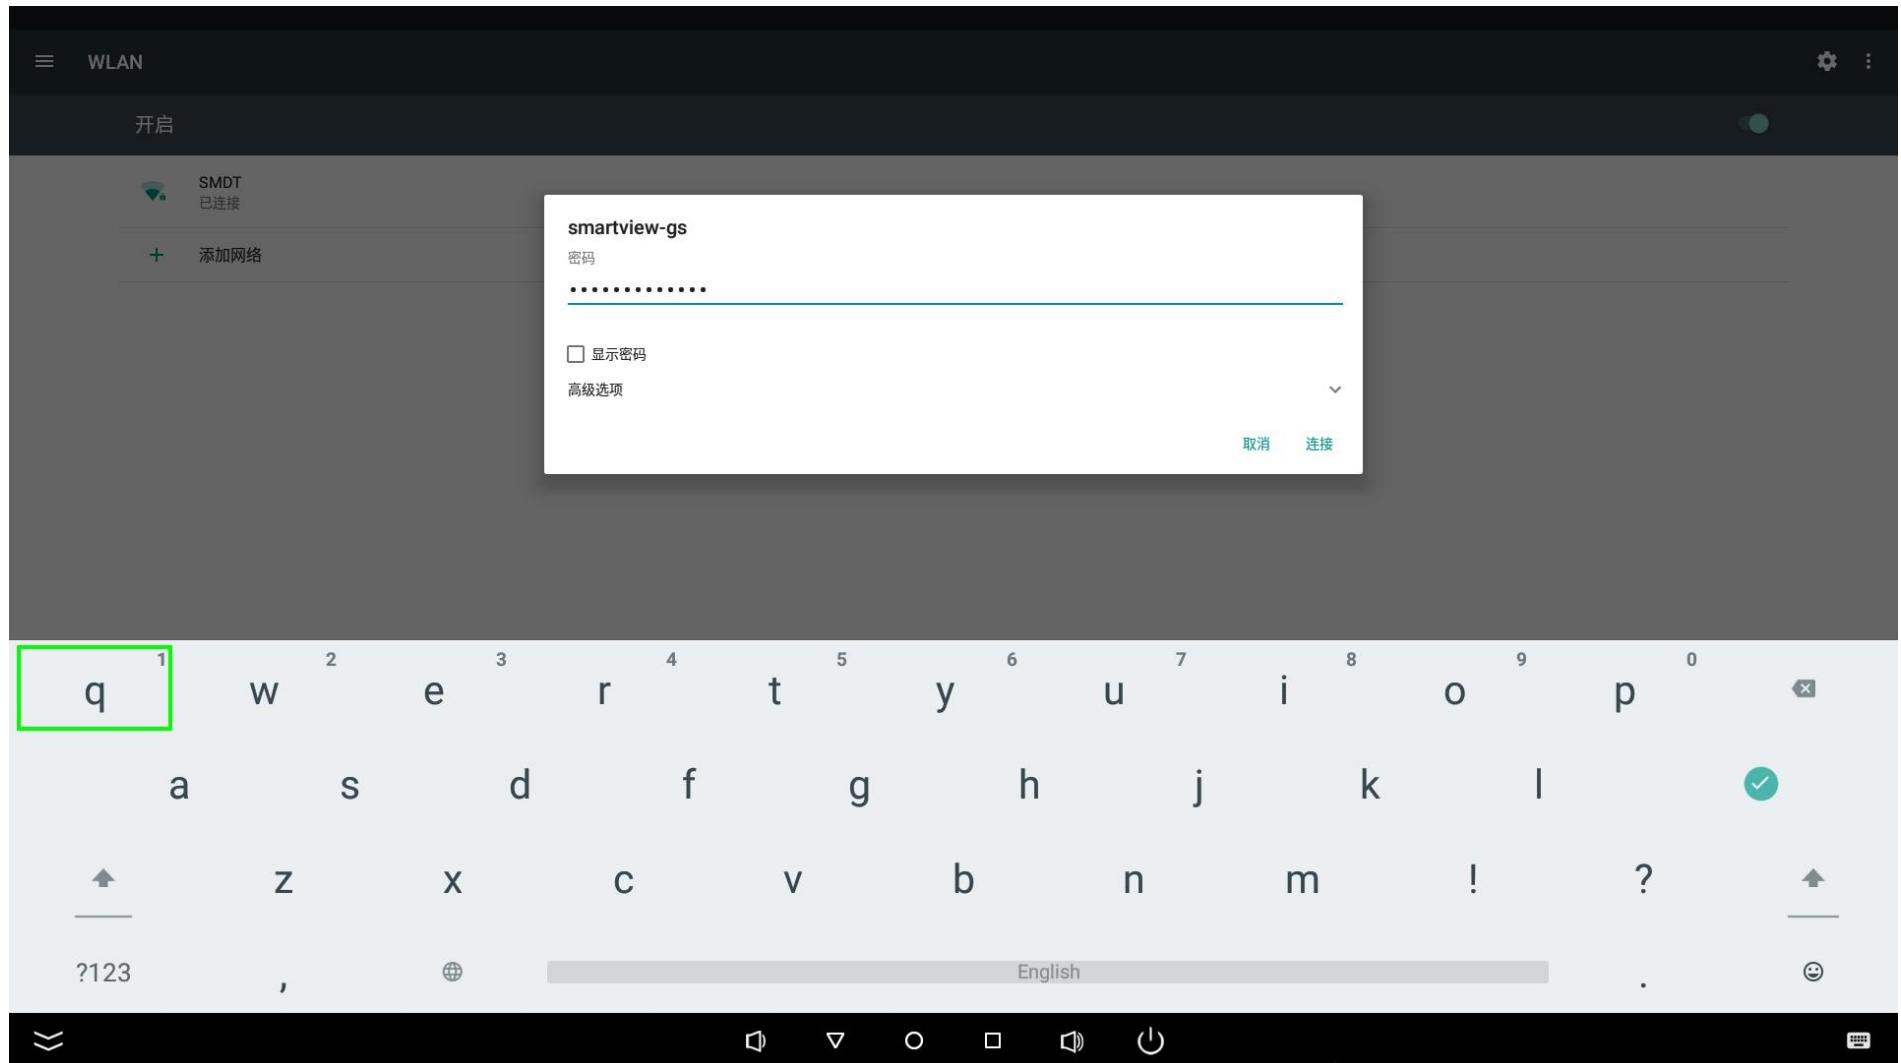


如果需要设置wifi的静态ip，即勾选“显示高级选项”，IP设置选择静态，即可设置静态IP。

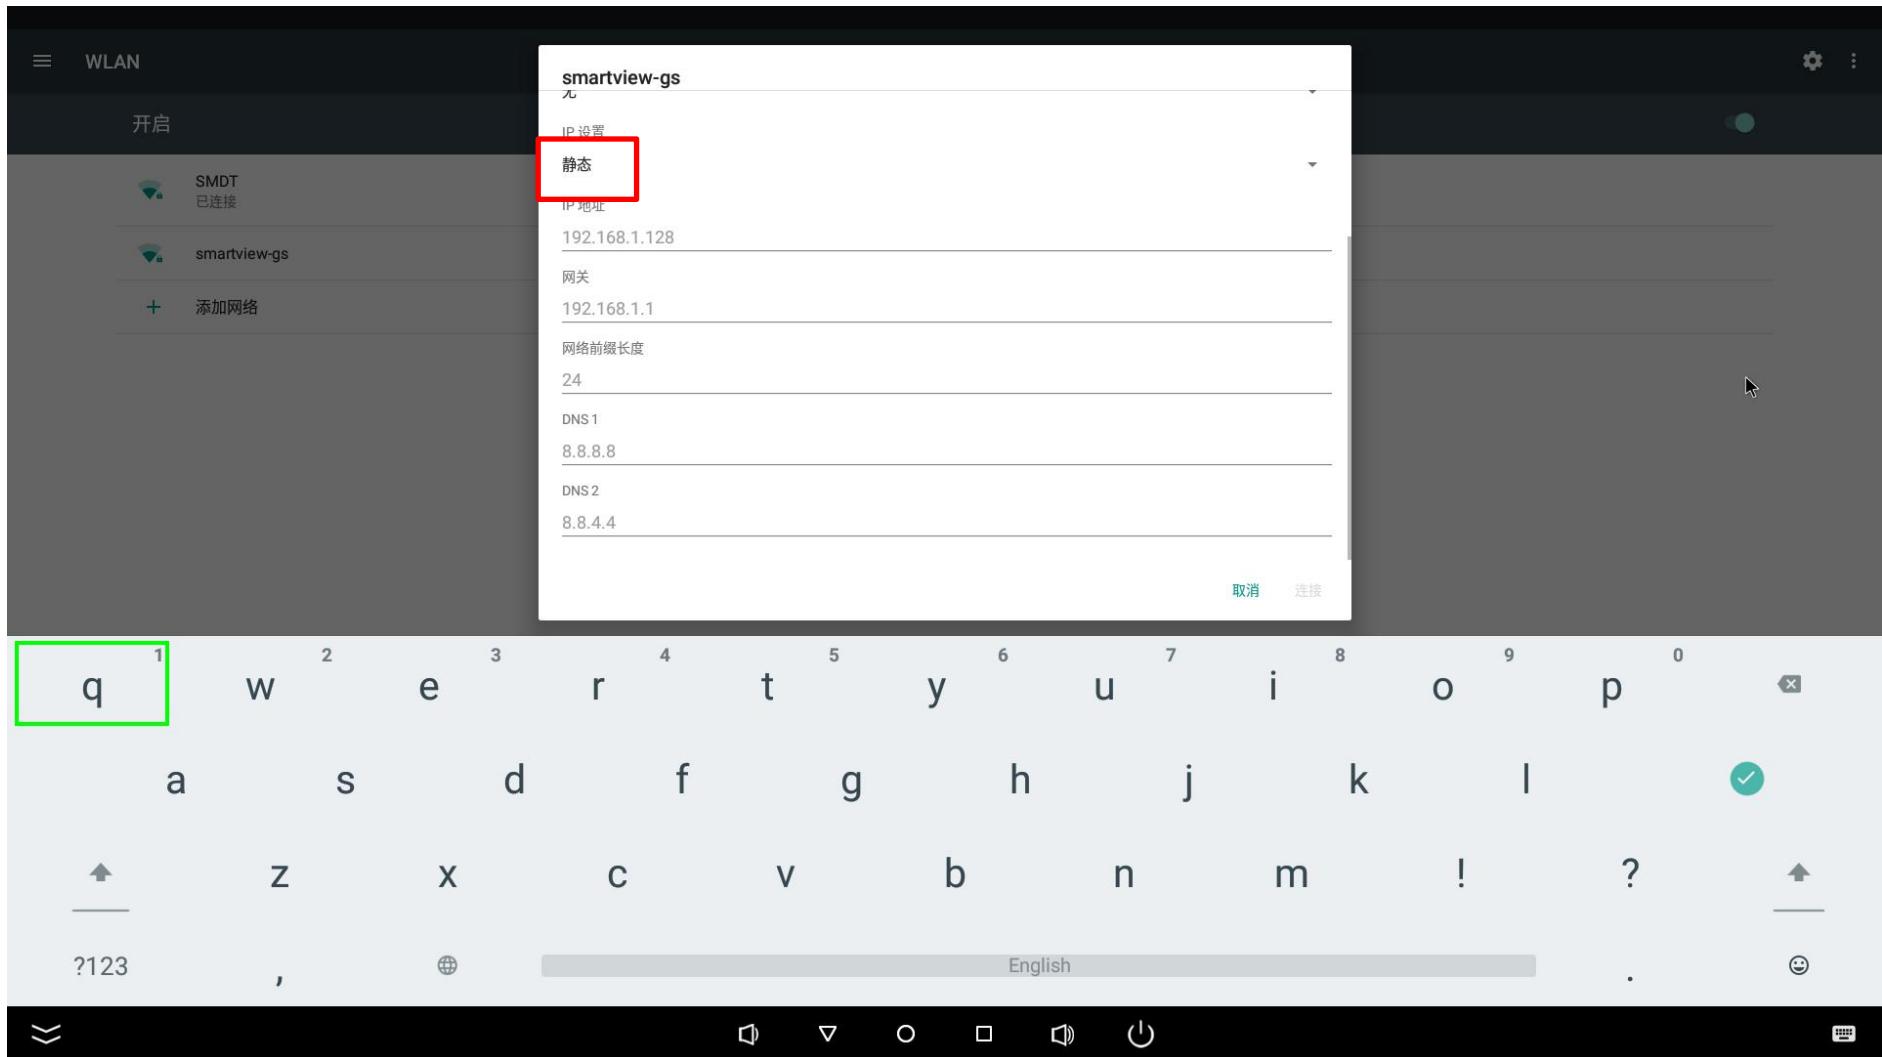


(2) wifi状态查看

链接wifi后点击wifi界面右上角的设置图标。

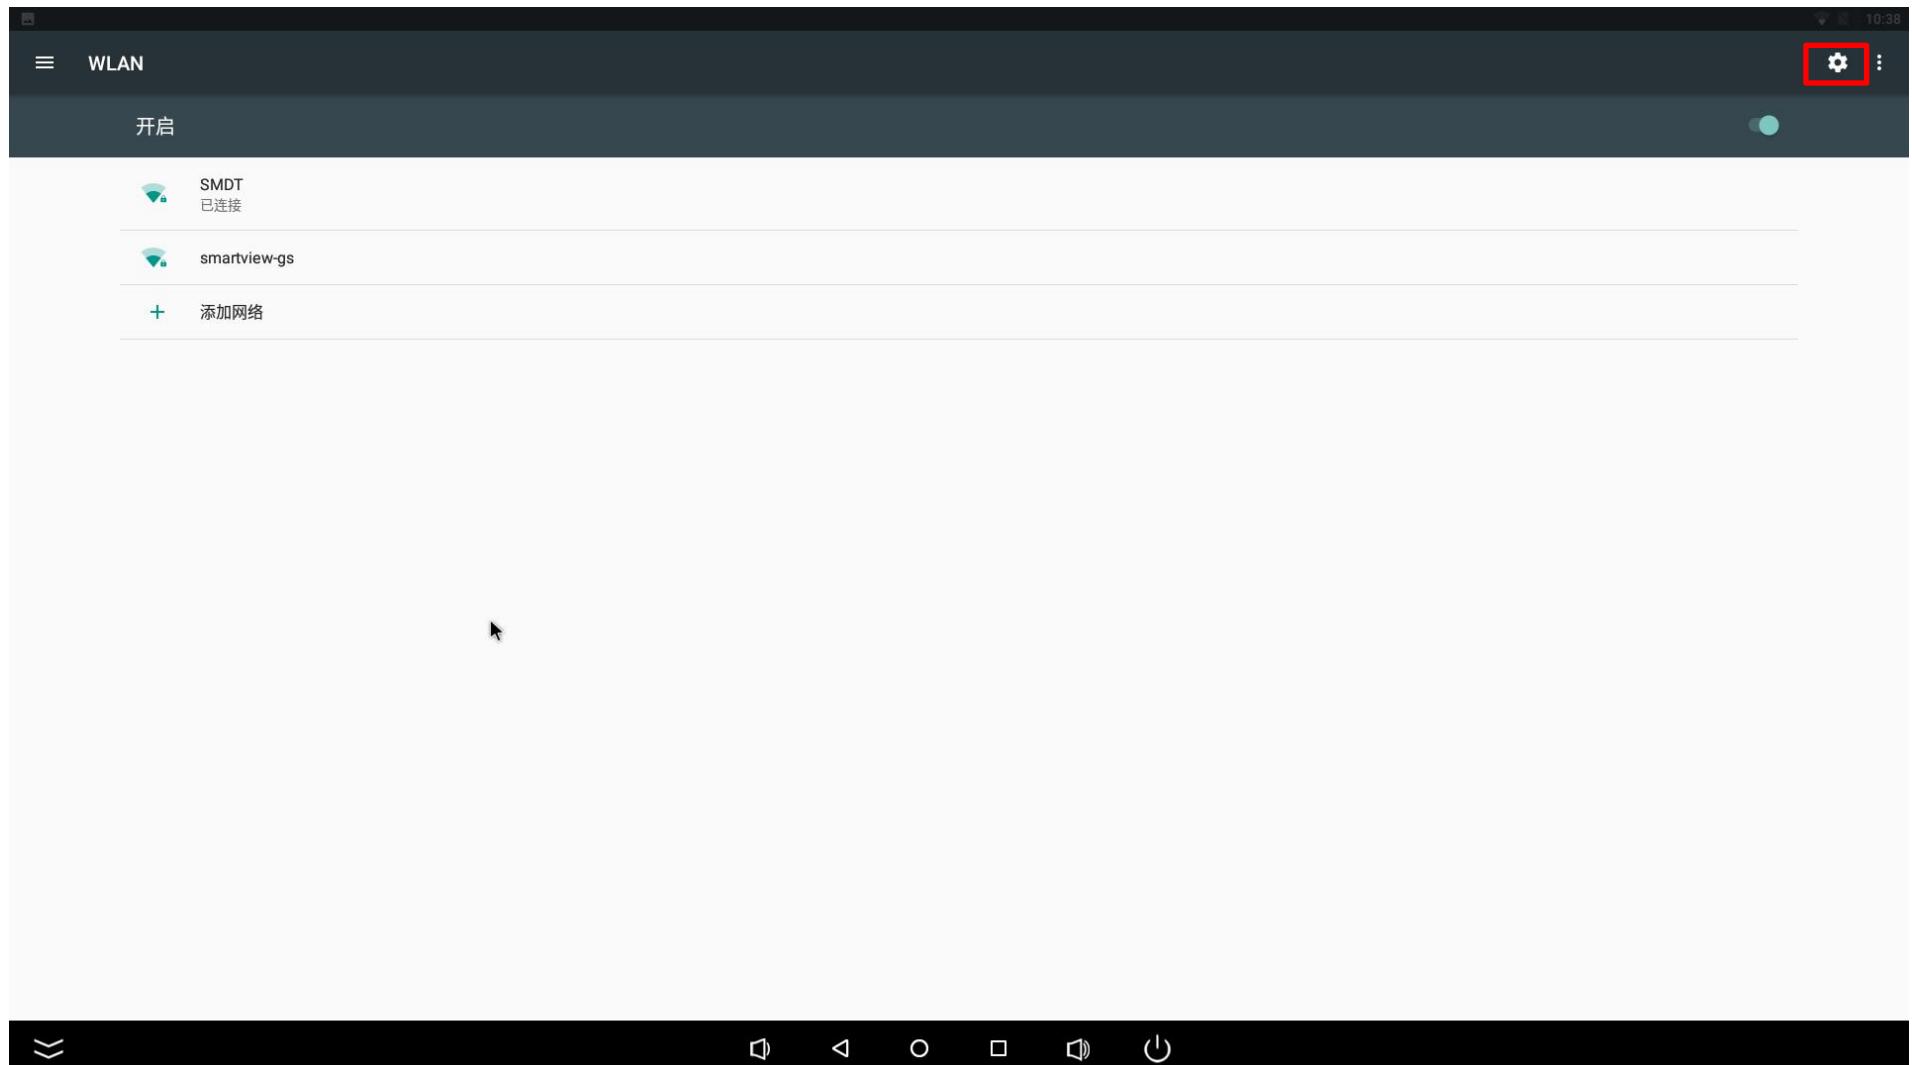

(2) wifi状态查看

可在配置WLAN下查看wifi的mac地址和IP。

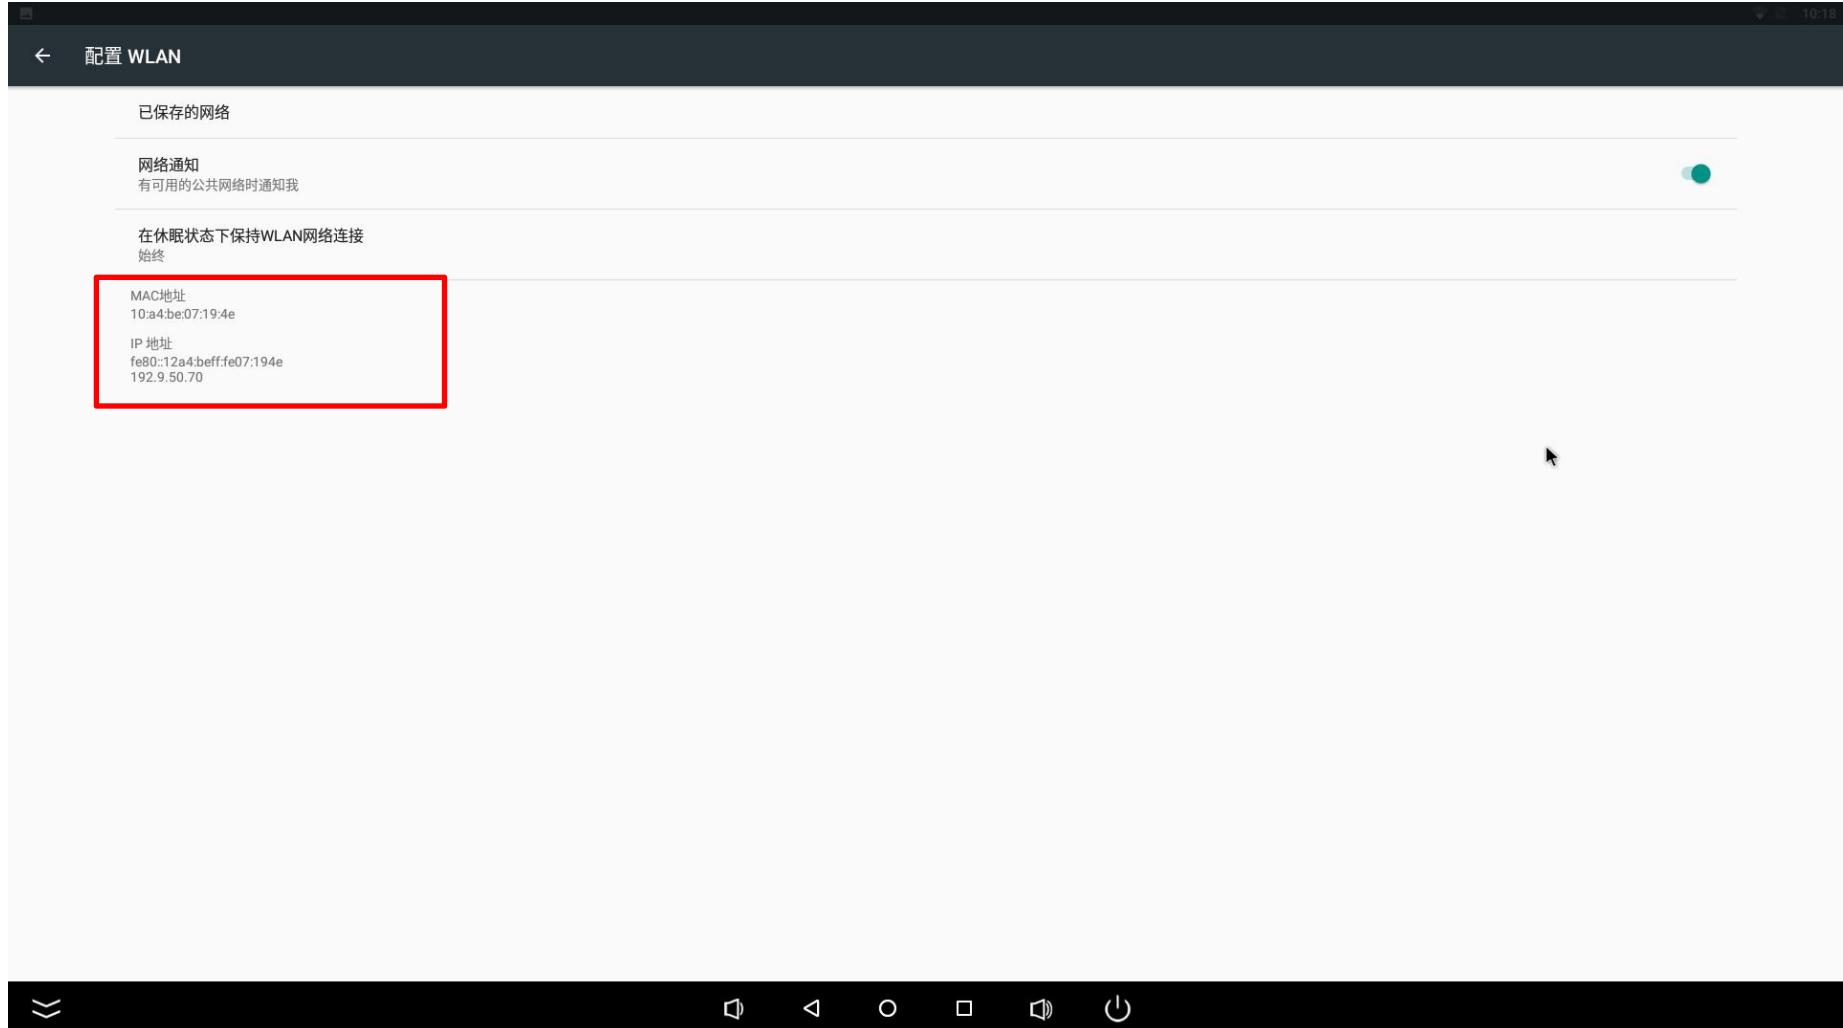

2. 以太网网络链接


(1) 链接以太网

将网线插入以太网网口，系统将自动链接到网络，不需要做任何操作，点击【以太网】，可以看到以太网的状态，mac地址，IP地址，物理地址。



(2) 设置静态IP


点击【以太网模式】，可以设置以太网的模式，包括静态、动态、pppoe。

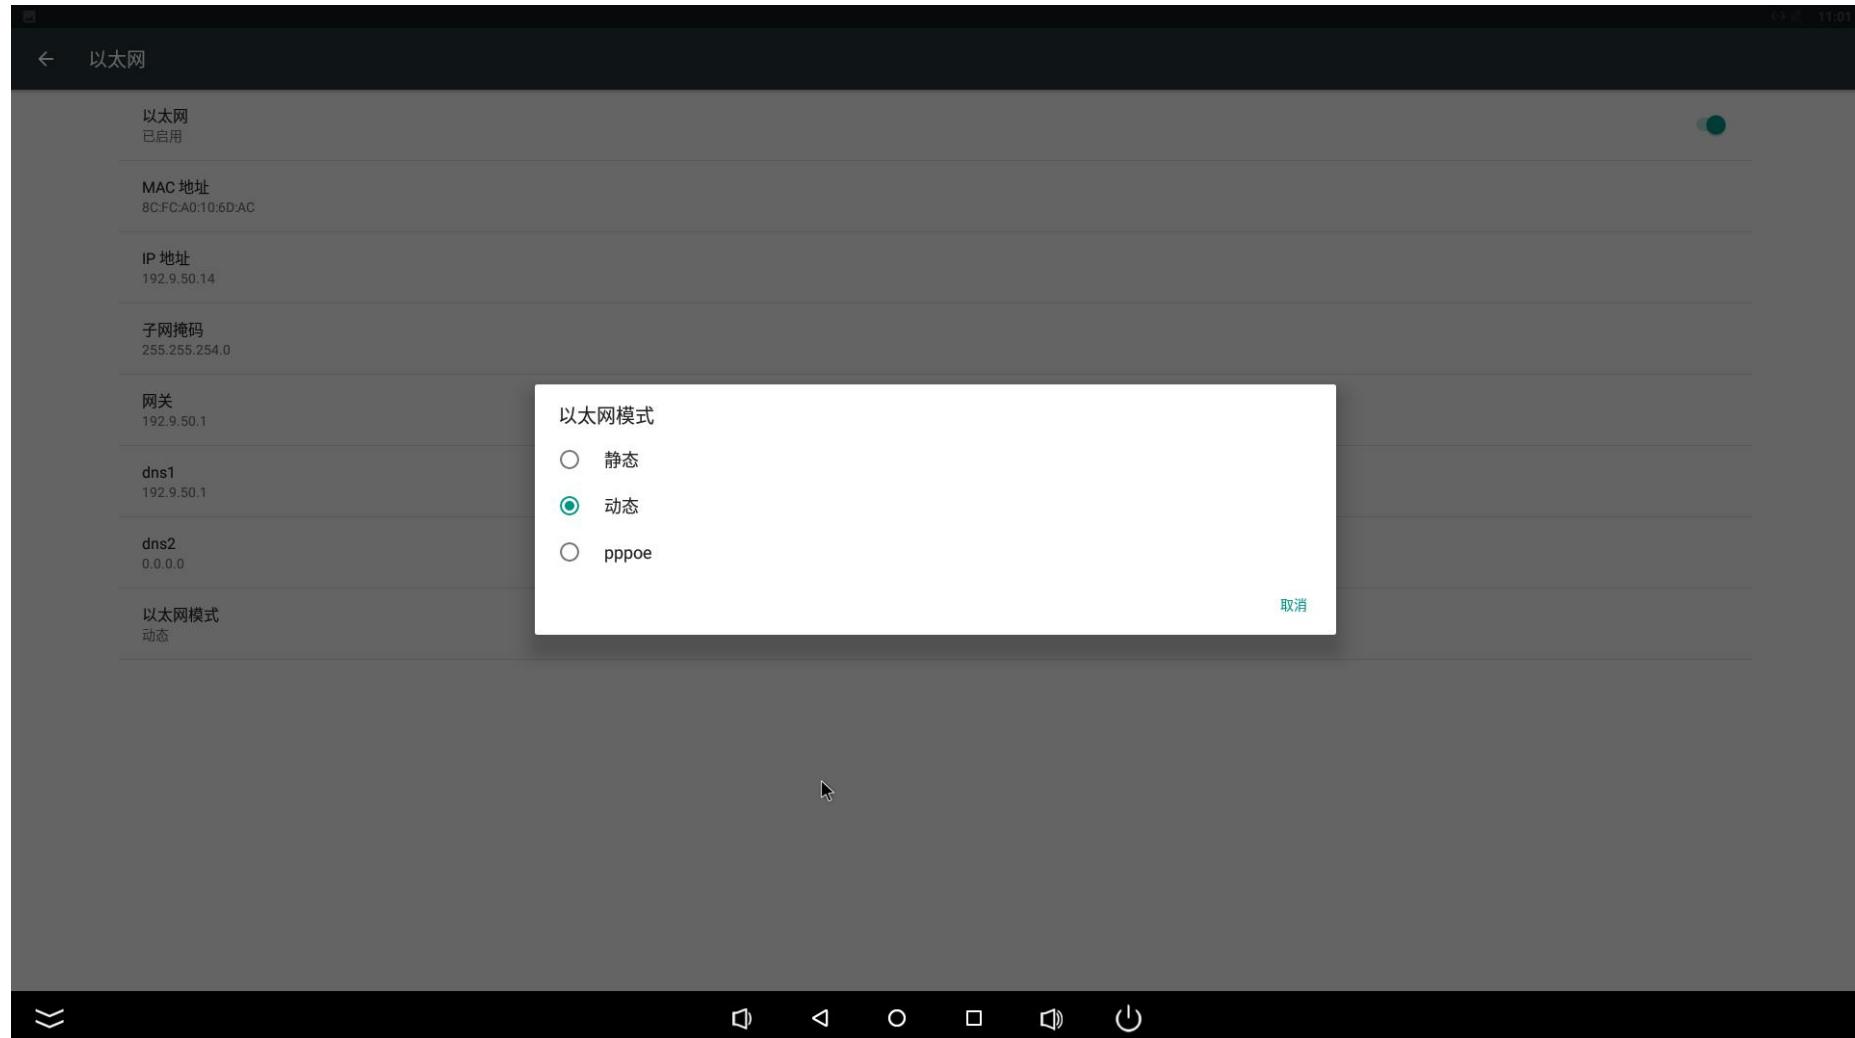

3.4G网络链接


(1) 4G网络链接

将4G模块插到板卡上，插上4G天线，并且插上相应的SIM卡，关闭wifi拔掉以太网，4G会自动链接，无需操作，链接完成后，设置界面的右上角状态栏会出现4G字样，并且有信号出来。

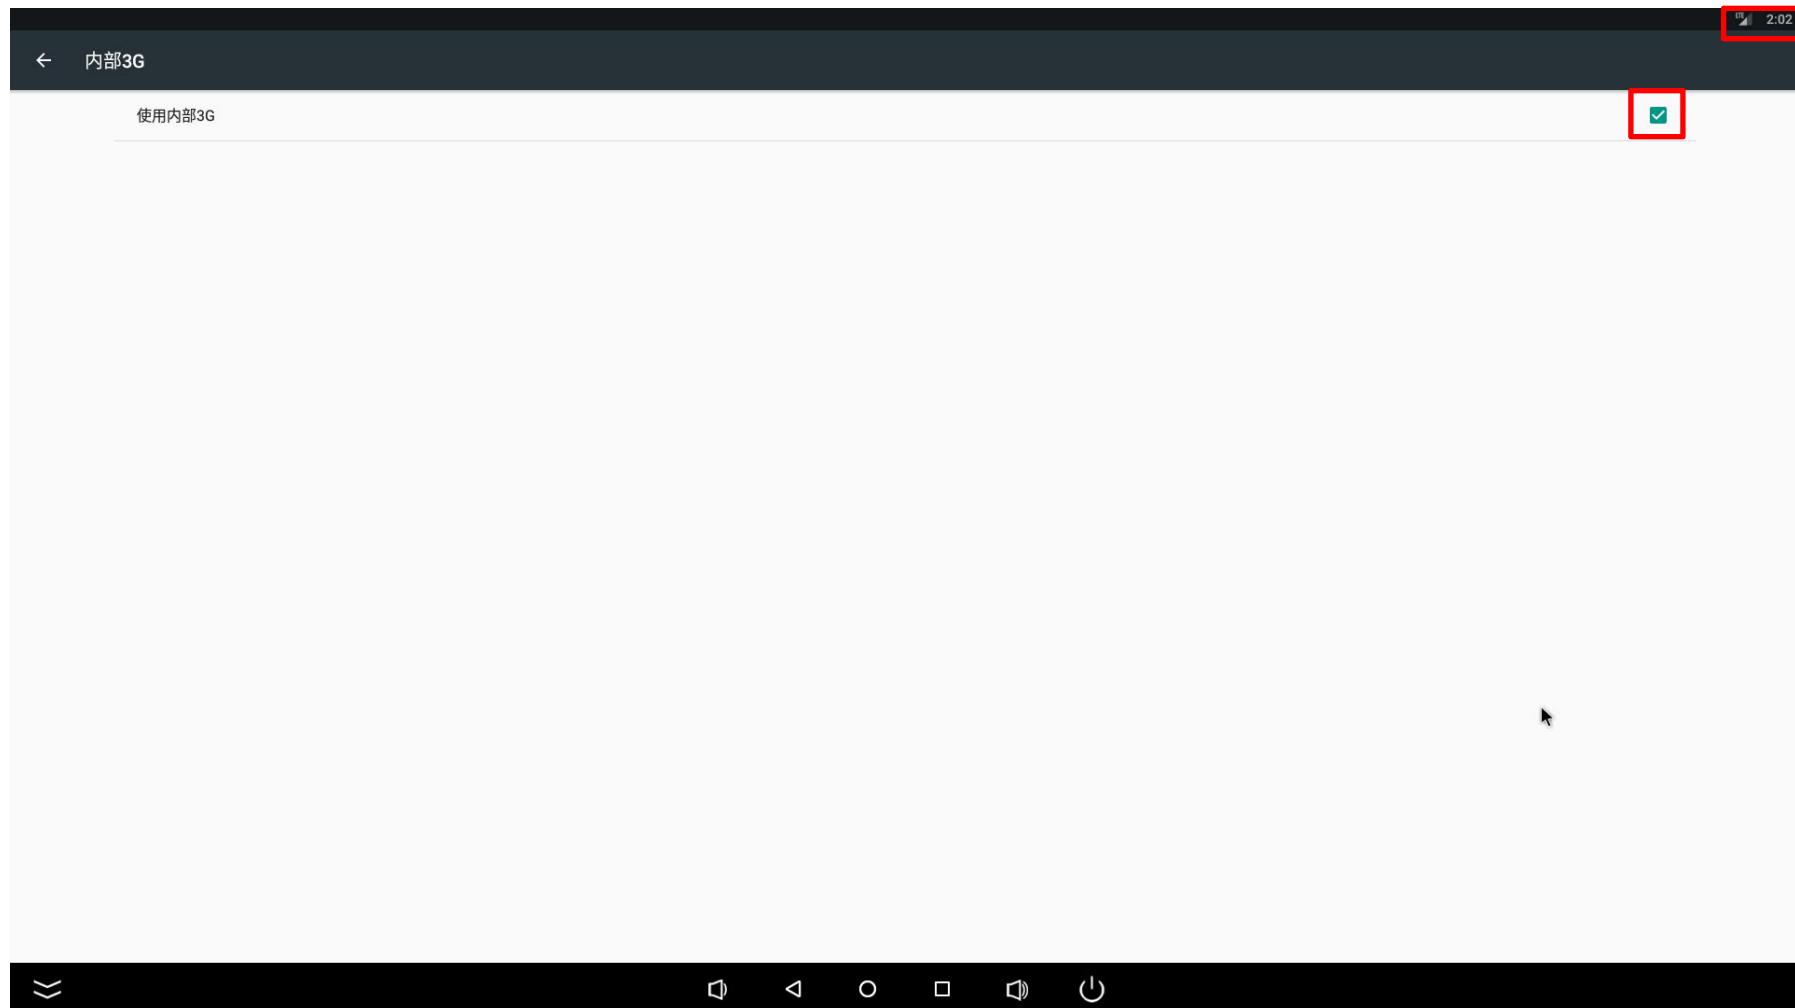


(2) 4G状态查看


在链接好4G后点击设置-更多-移动网络。

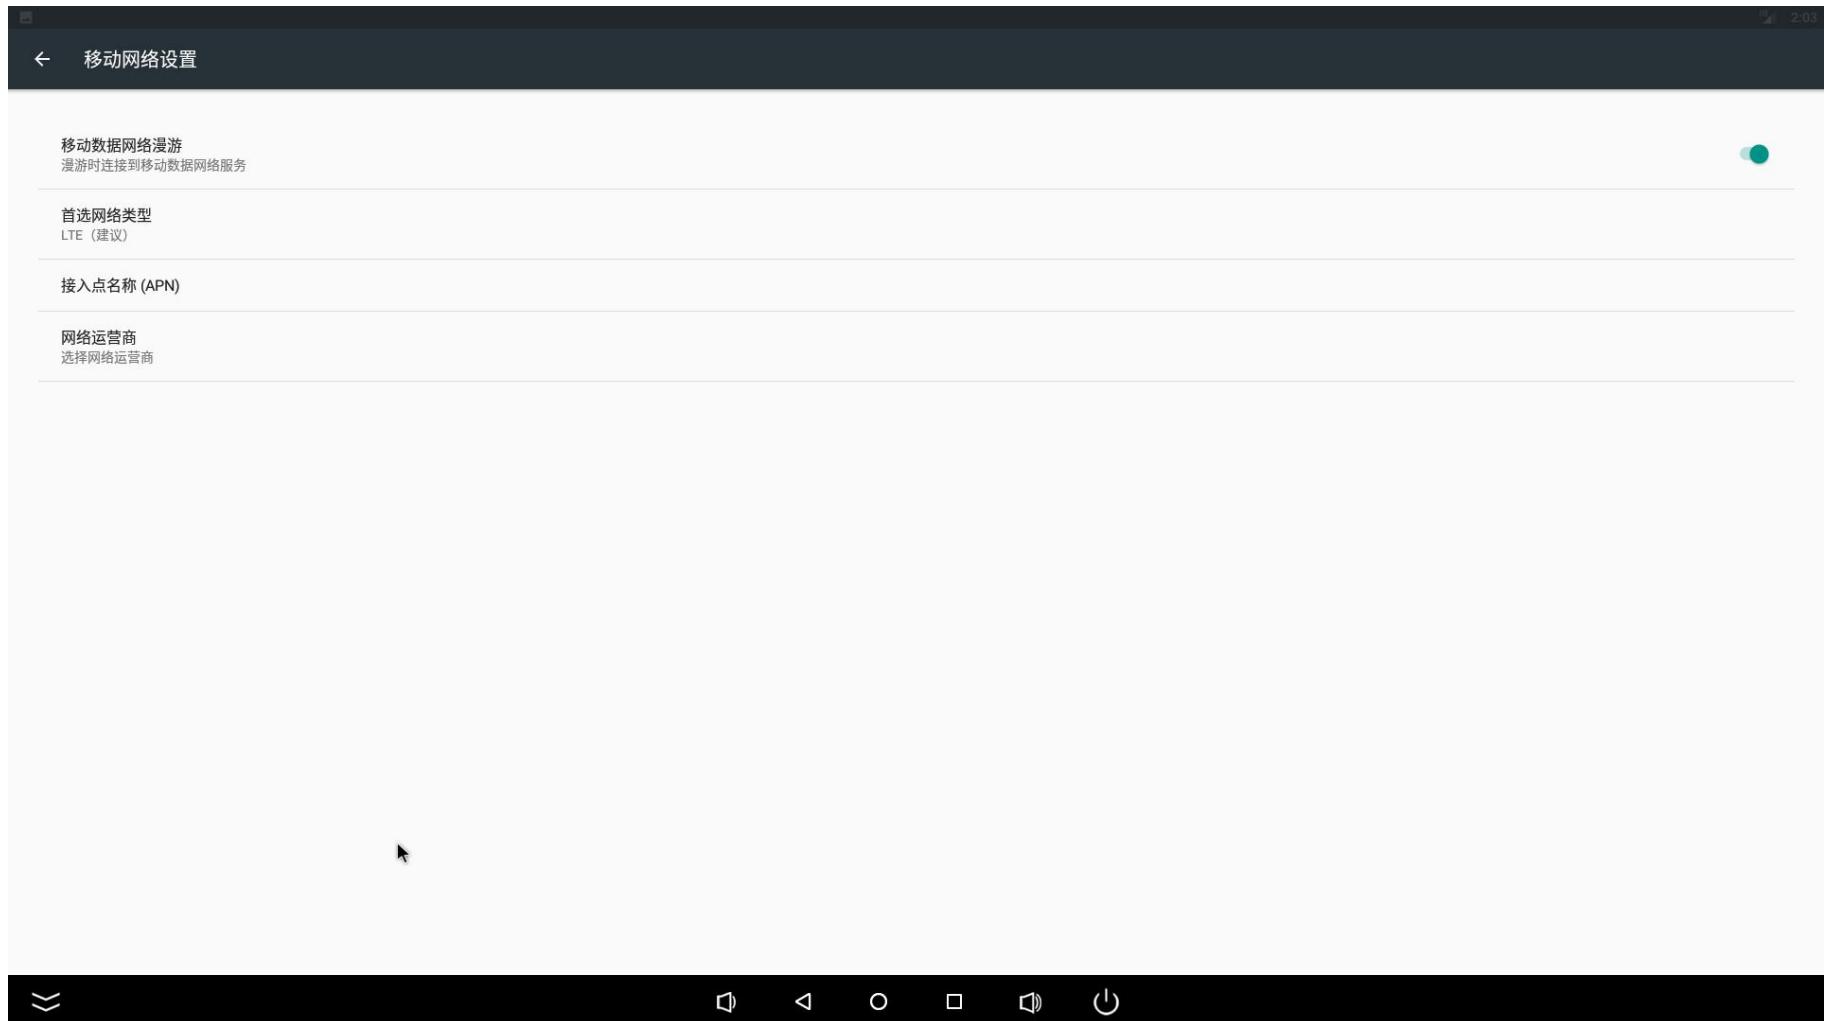

点击移动网络下的：接入点名称APN，即可看到现在连入的网络状态。

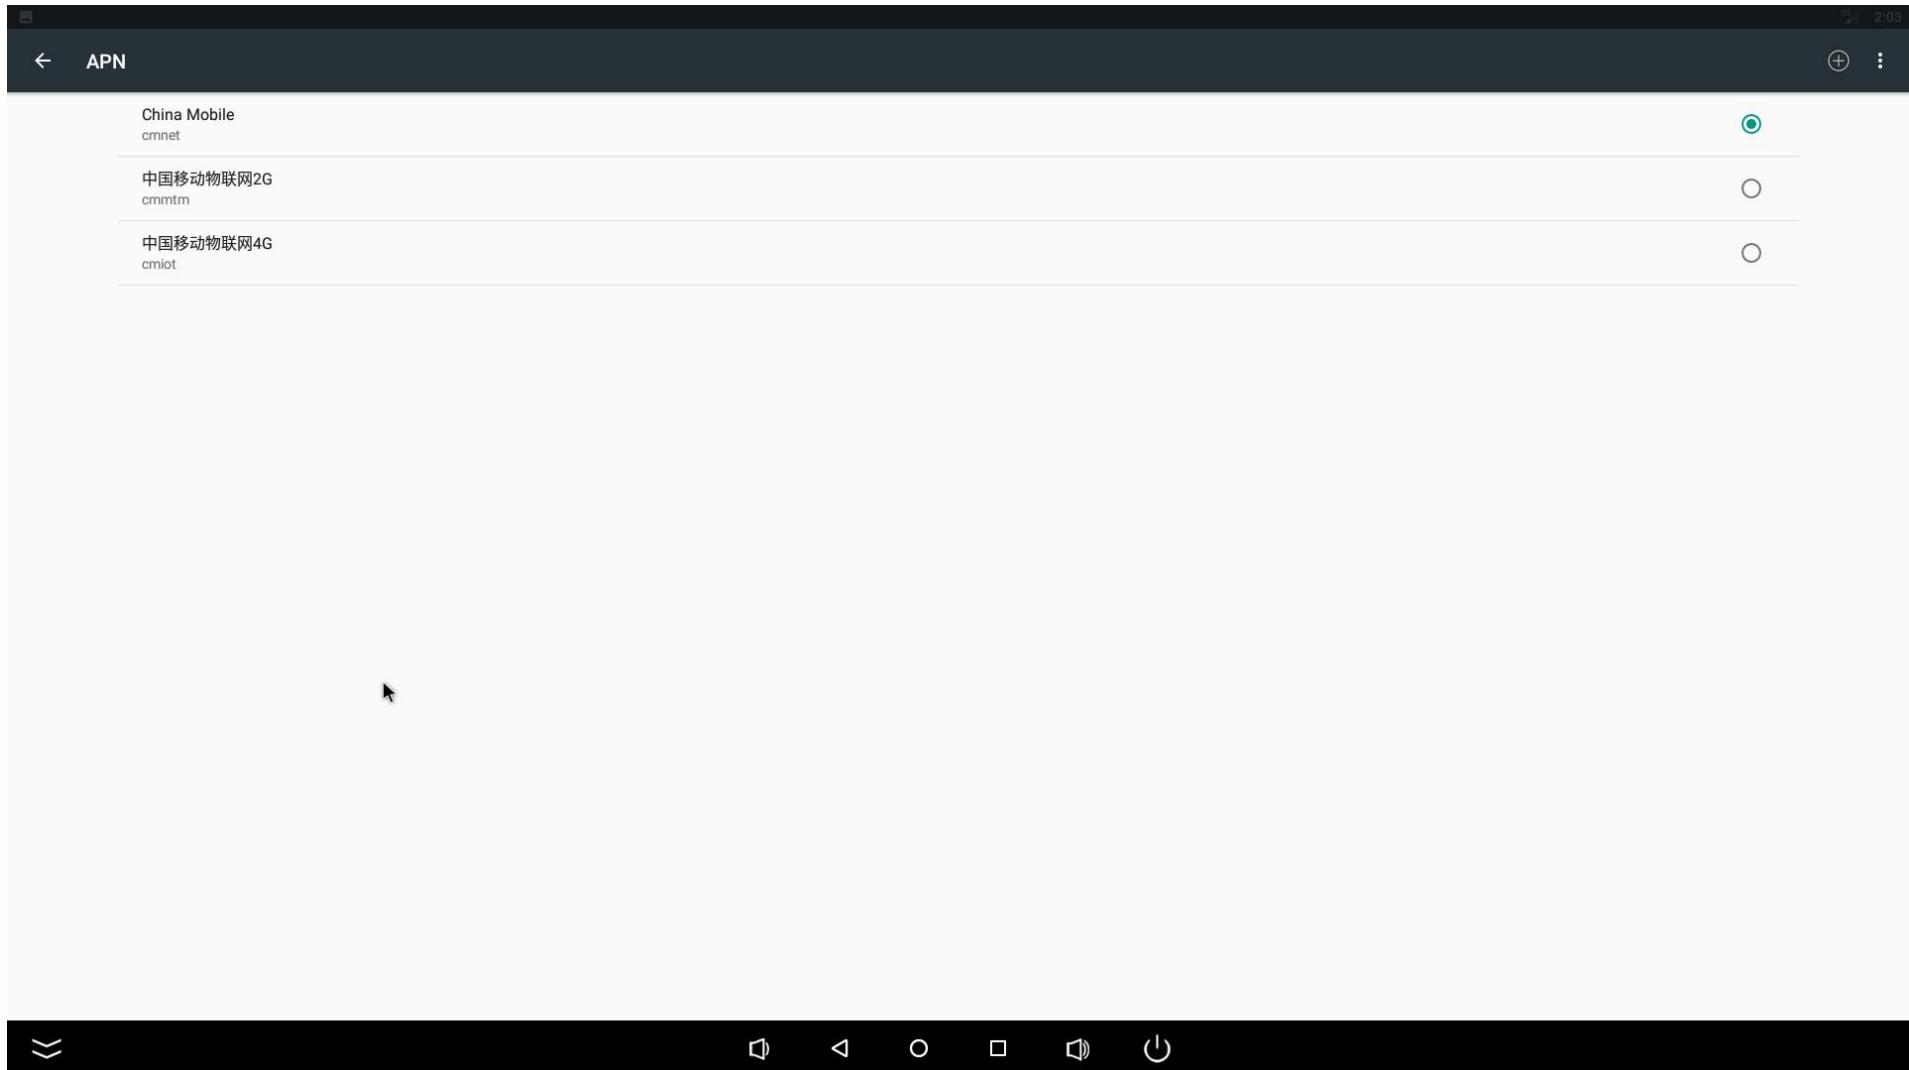


状态栏右上角的三个点和加号都是用来设置APN的，但是安卓的APN是不能手动设置的，只能通过研发人员编写APN到固件里形成新的固件，所以如果需要手动设置APN的，需要重新做固件。

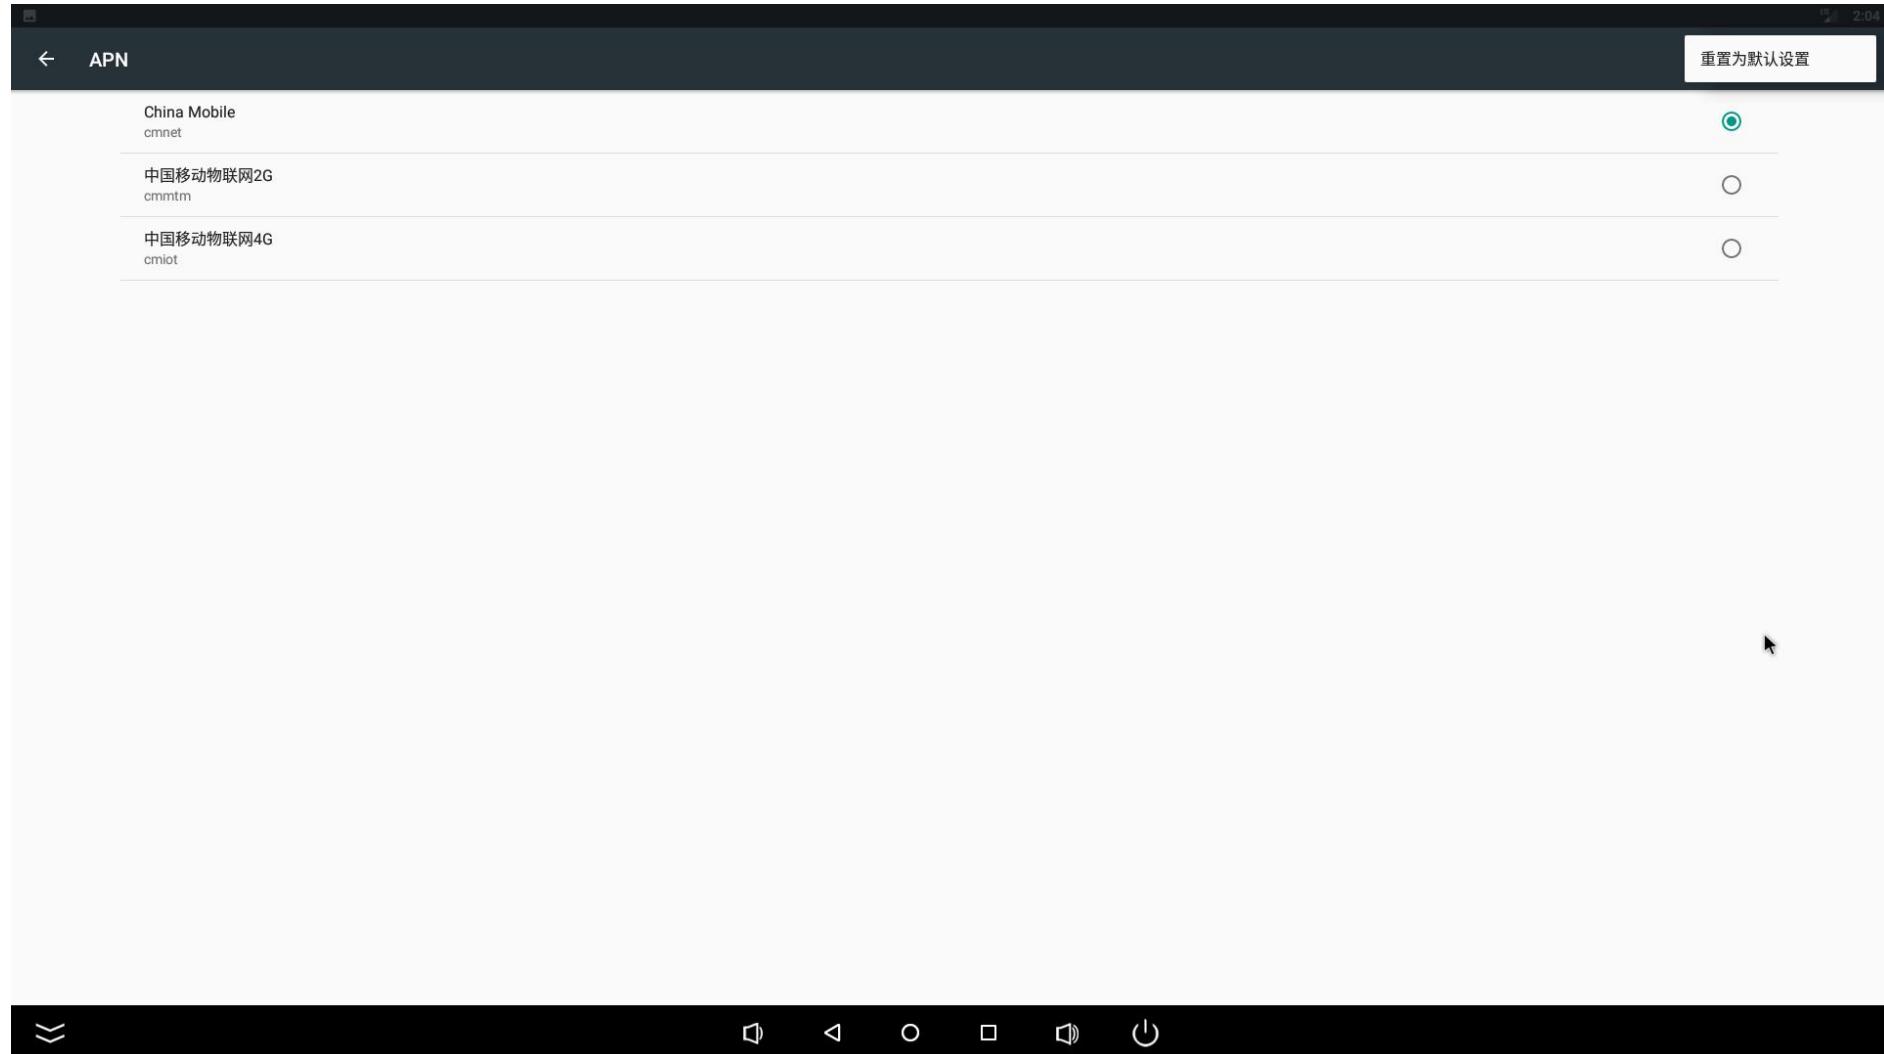


4.设置4G和以太网的wifi热点

在链接好4G或者以太网后（wifi连入的网络不能再分享热点出去），点击设置-更多-网络共享与便携式热点，勾选便携式WLAN热点选项，然后点击设置WLAN热点。

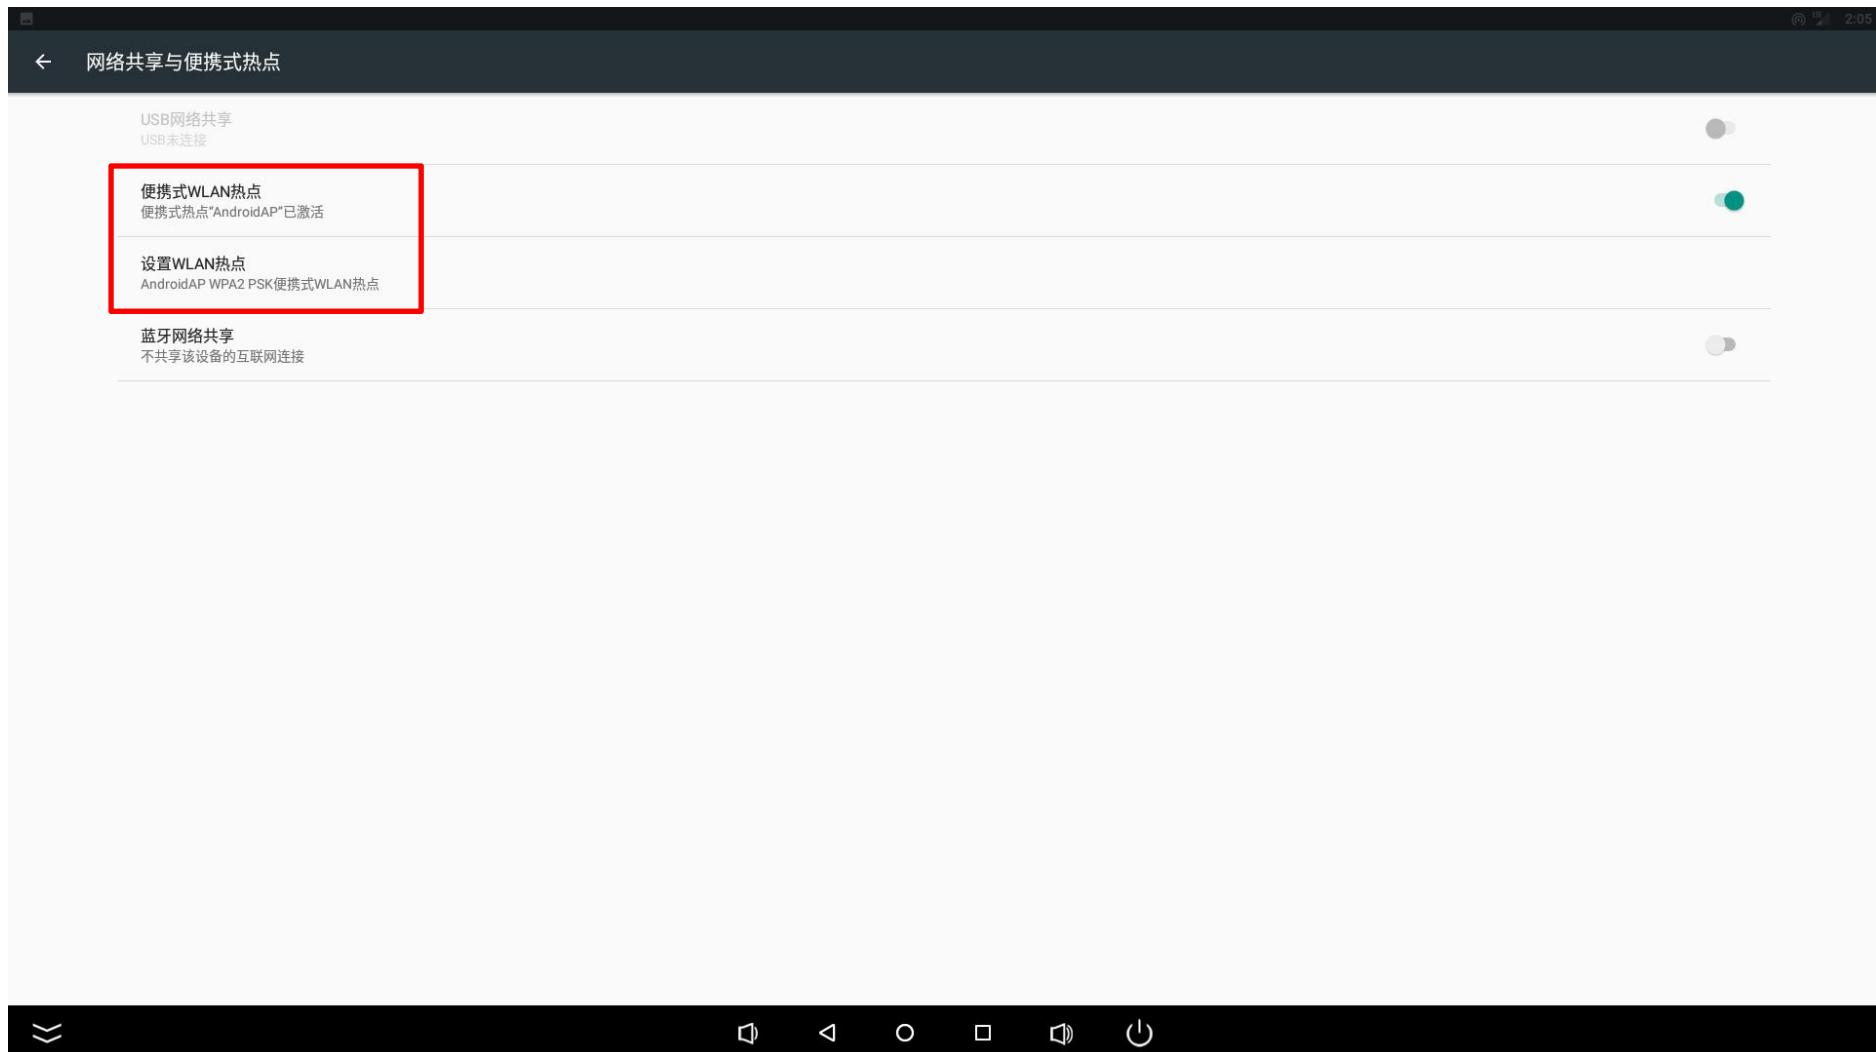


设置完成后保存即可。

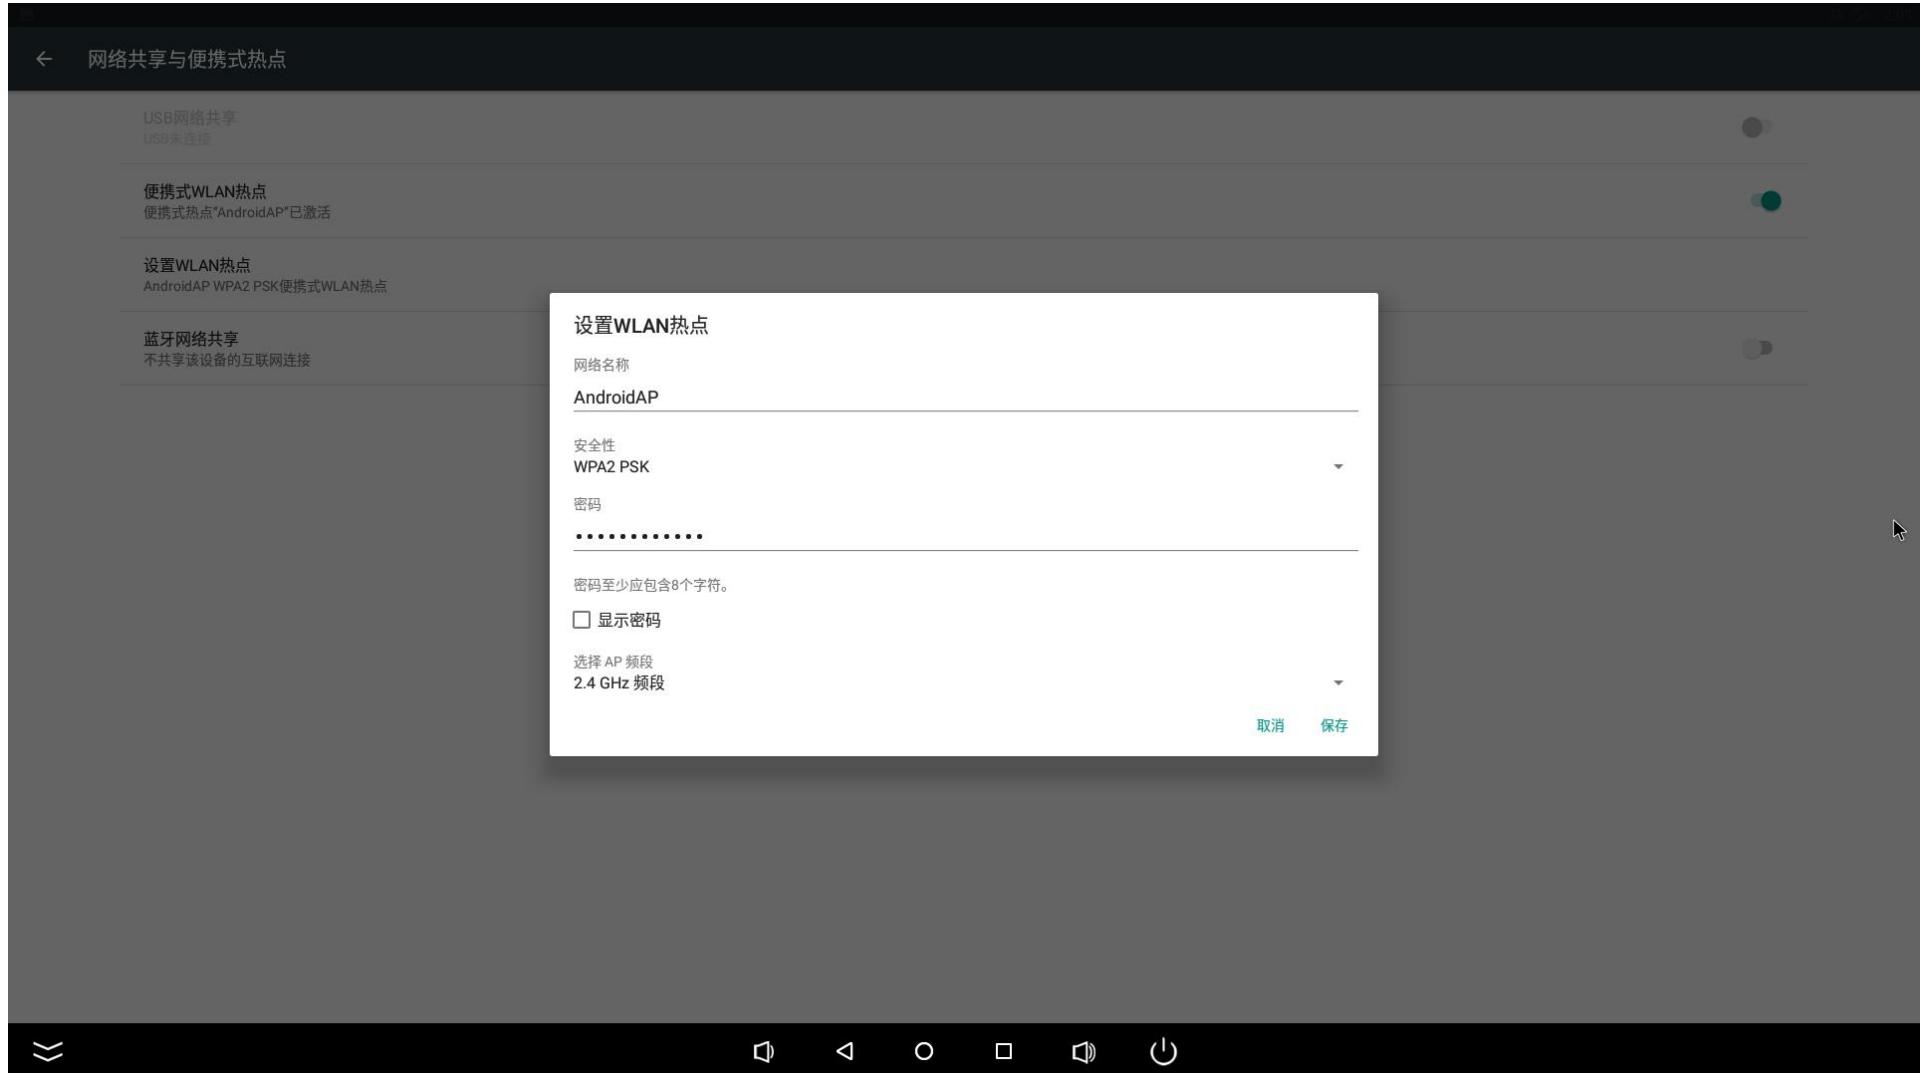


二、USB设置

点击【设置】-【USB】-【连接电脑】，即可支持通过USB连接到电脑。

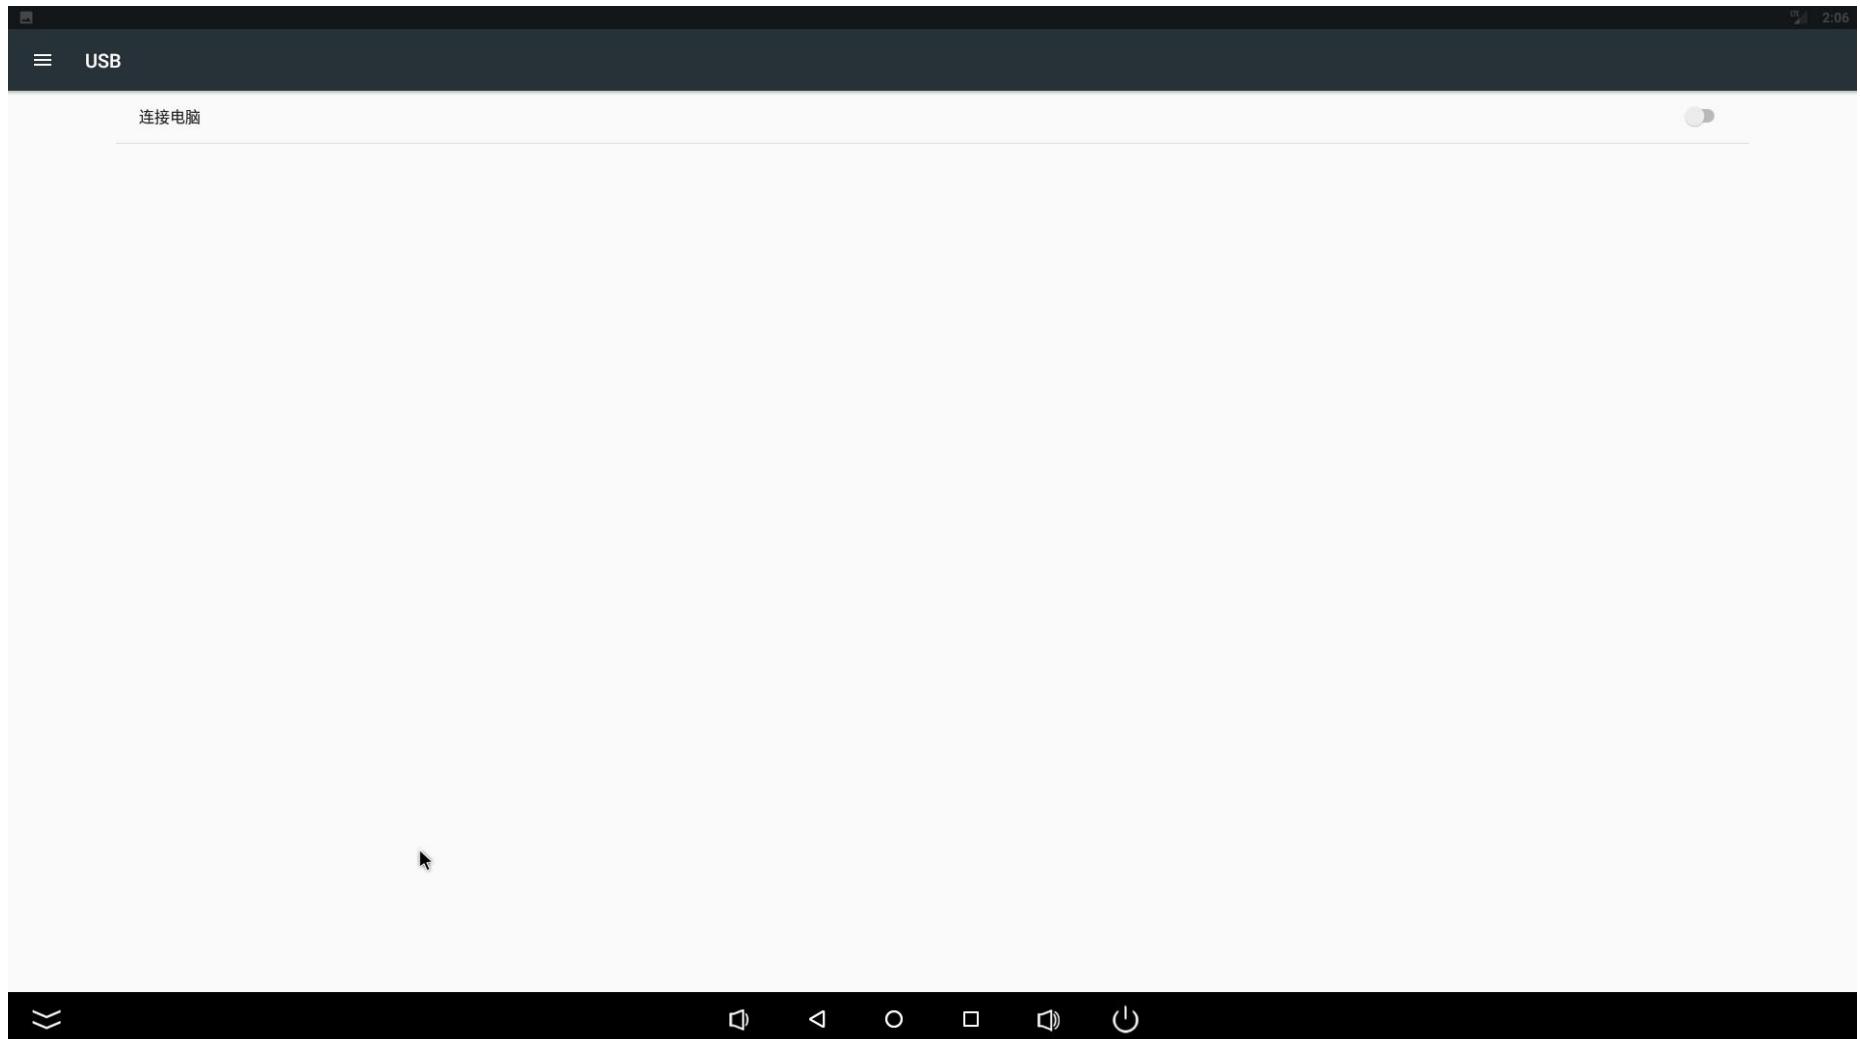


三、显示设置

点击【设置】-【显示】可进行显示设置。

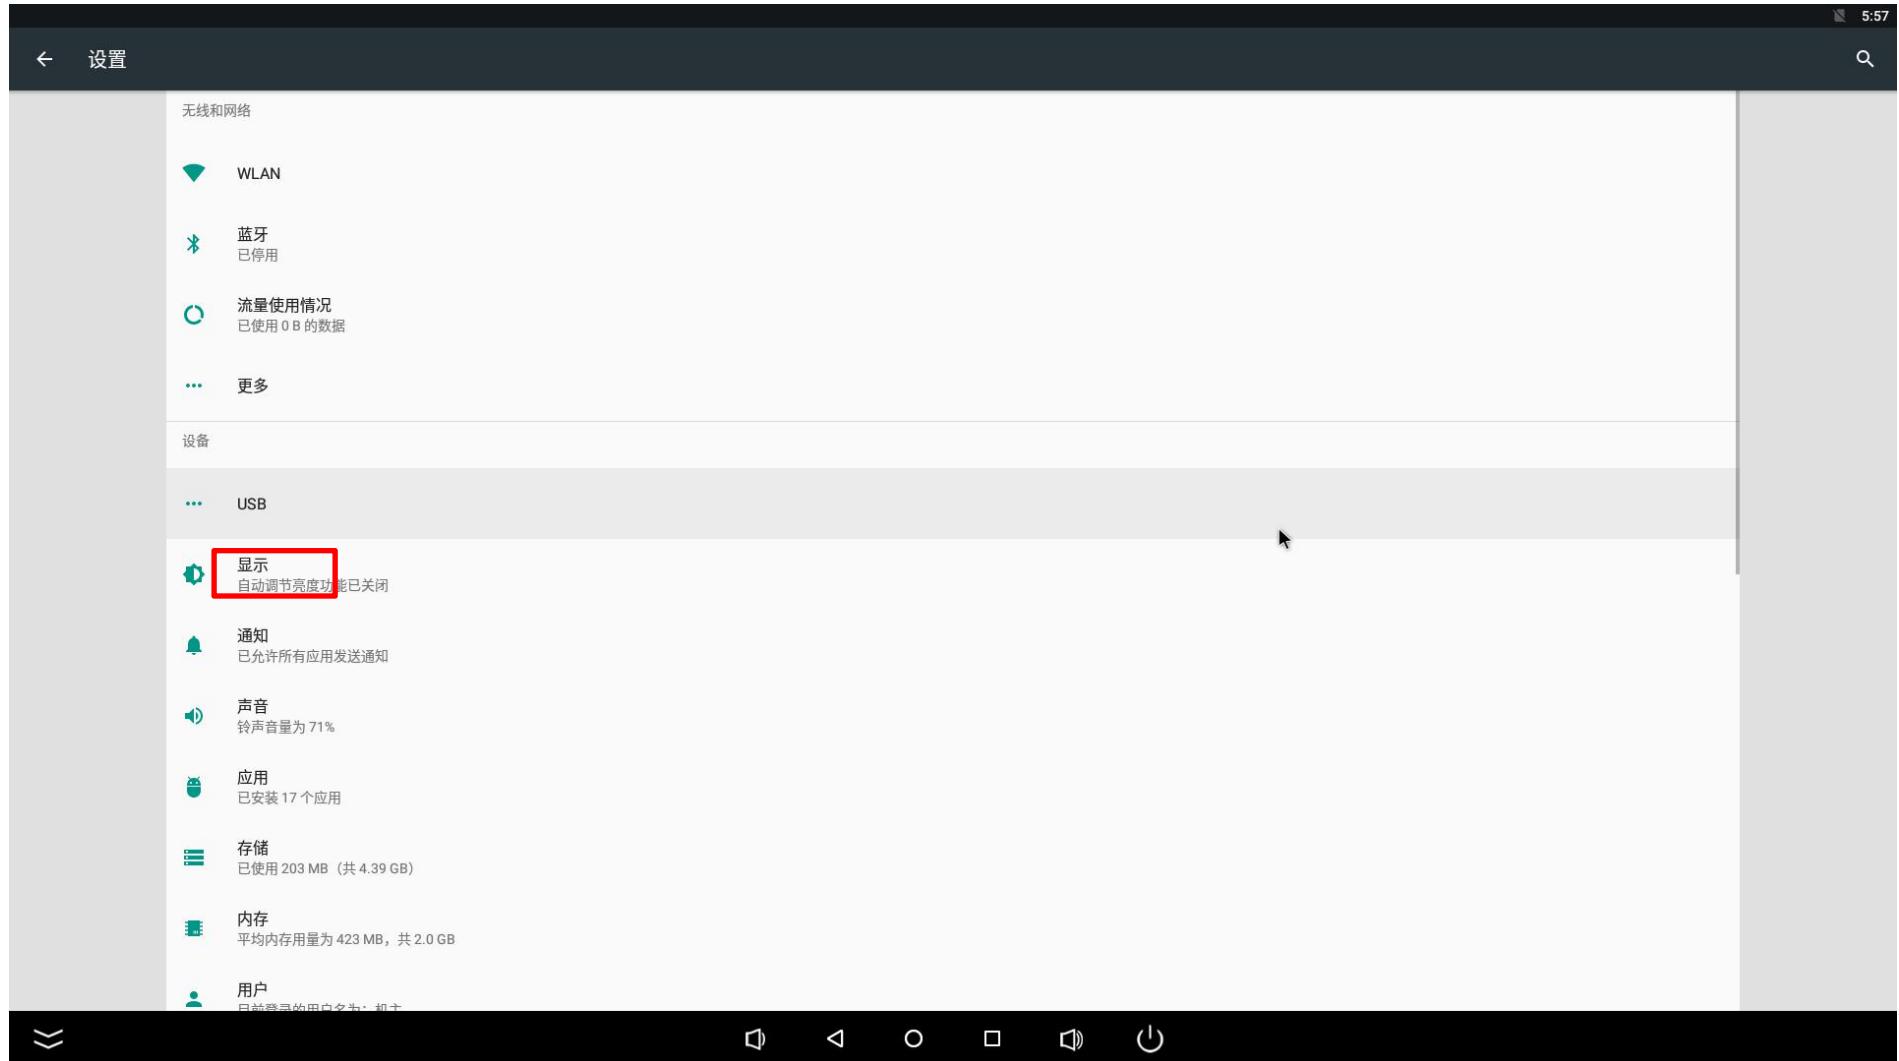


可调节EDP屏的亮度。

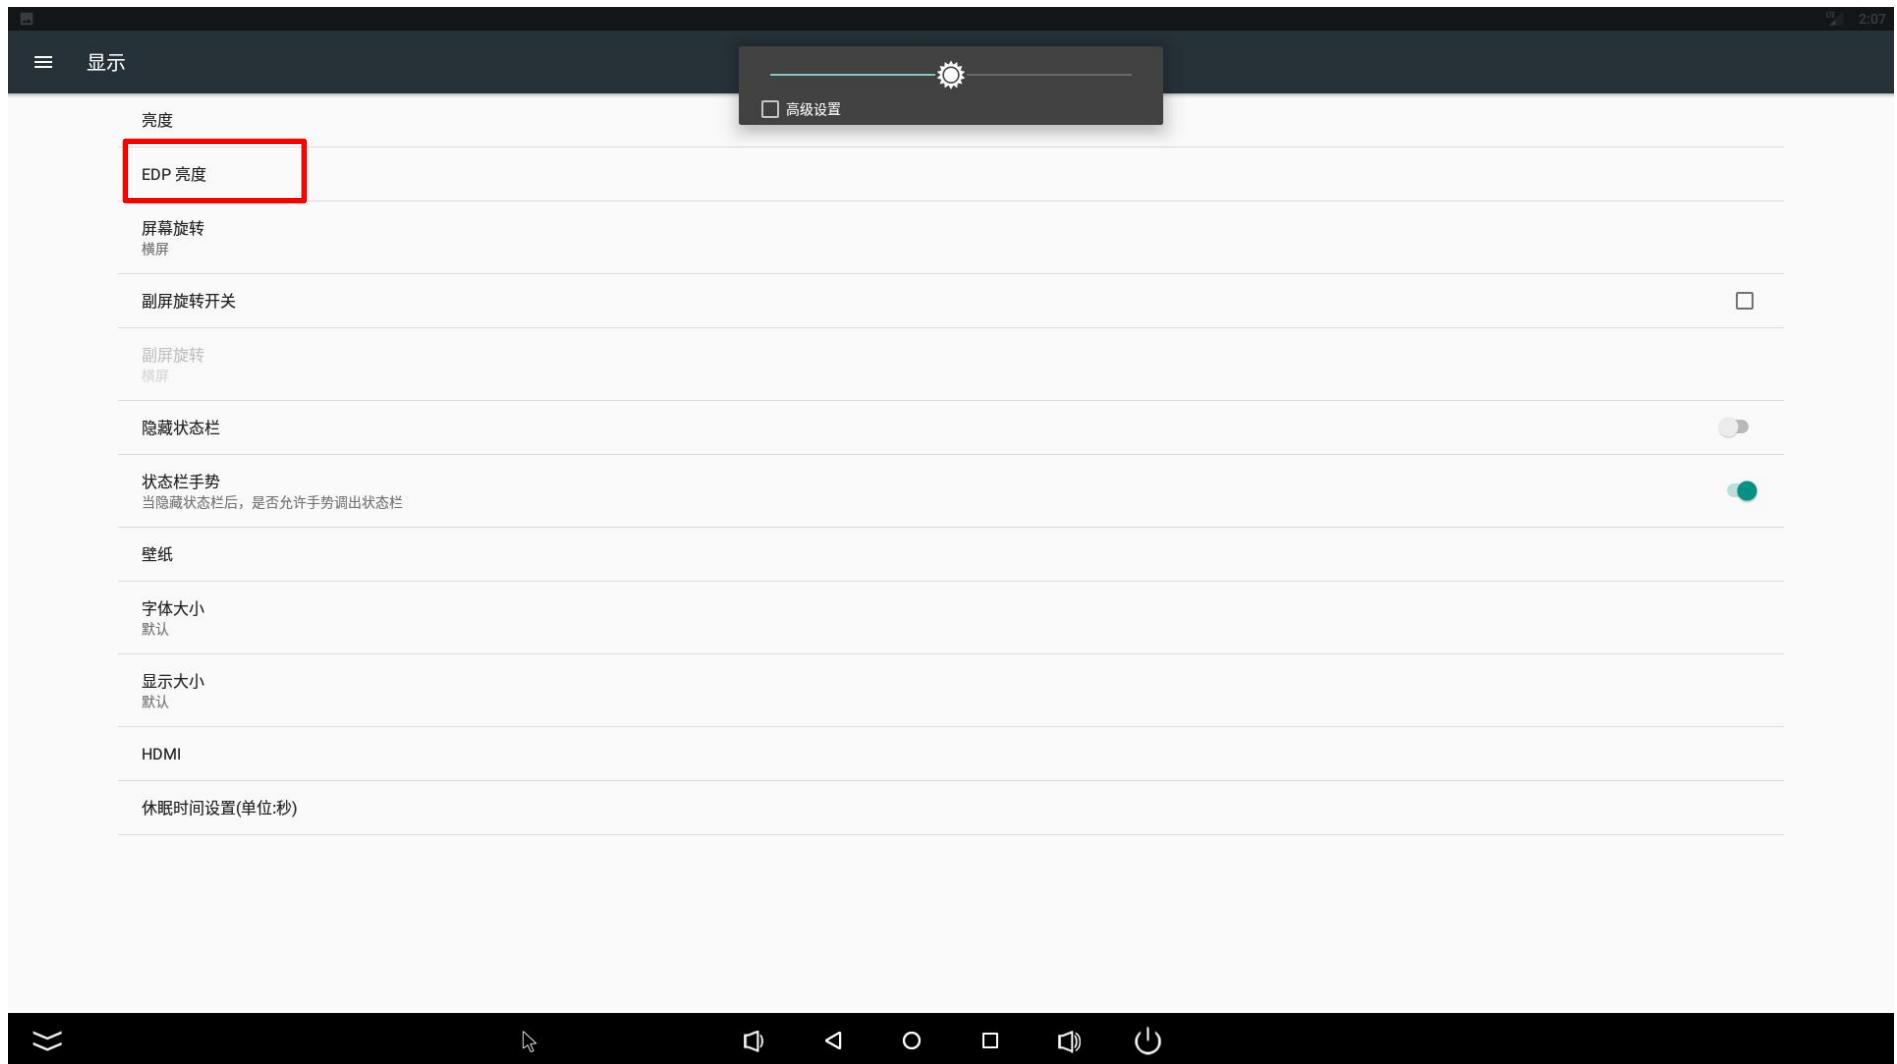


点击【屏幕旋转】，可旋转屏幕，支持横屏、竖屏、反向横屏、反向竖屏。



点击【副屏旋转开关】，可旋转副屏屏幕，支持横屏、竖屏、反向横屏、反向竖屏。

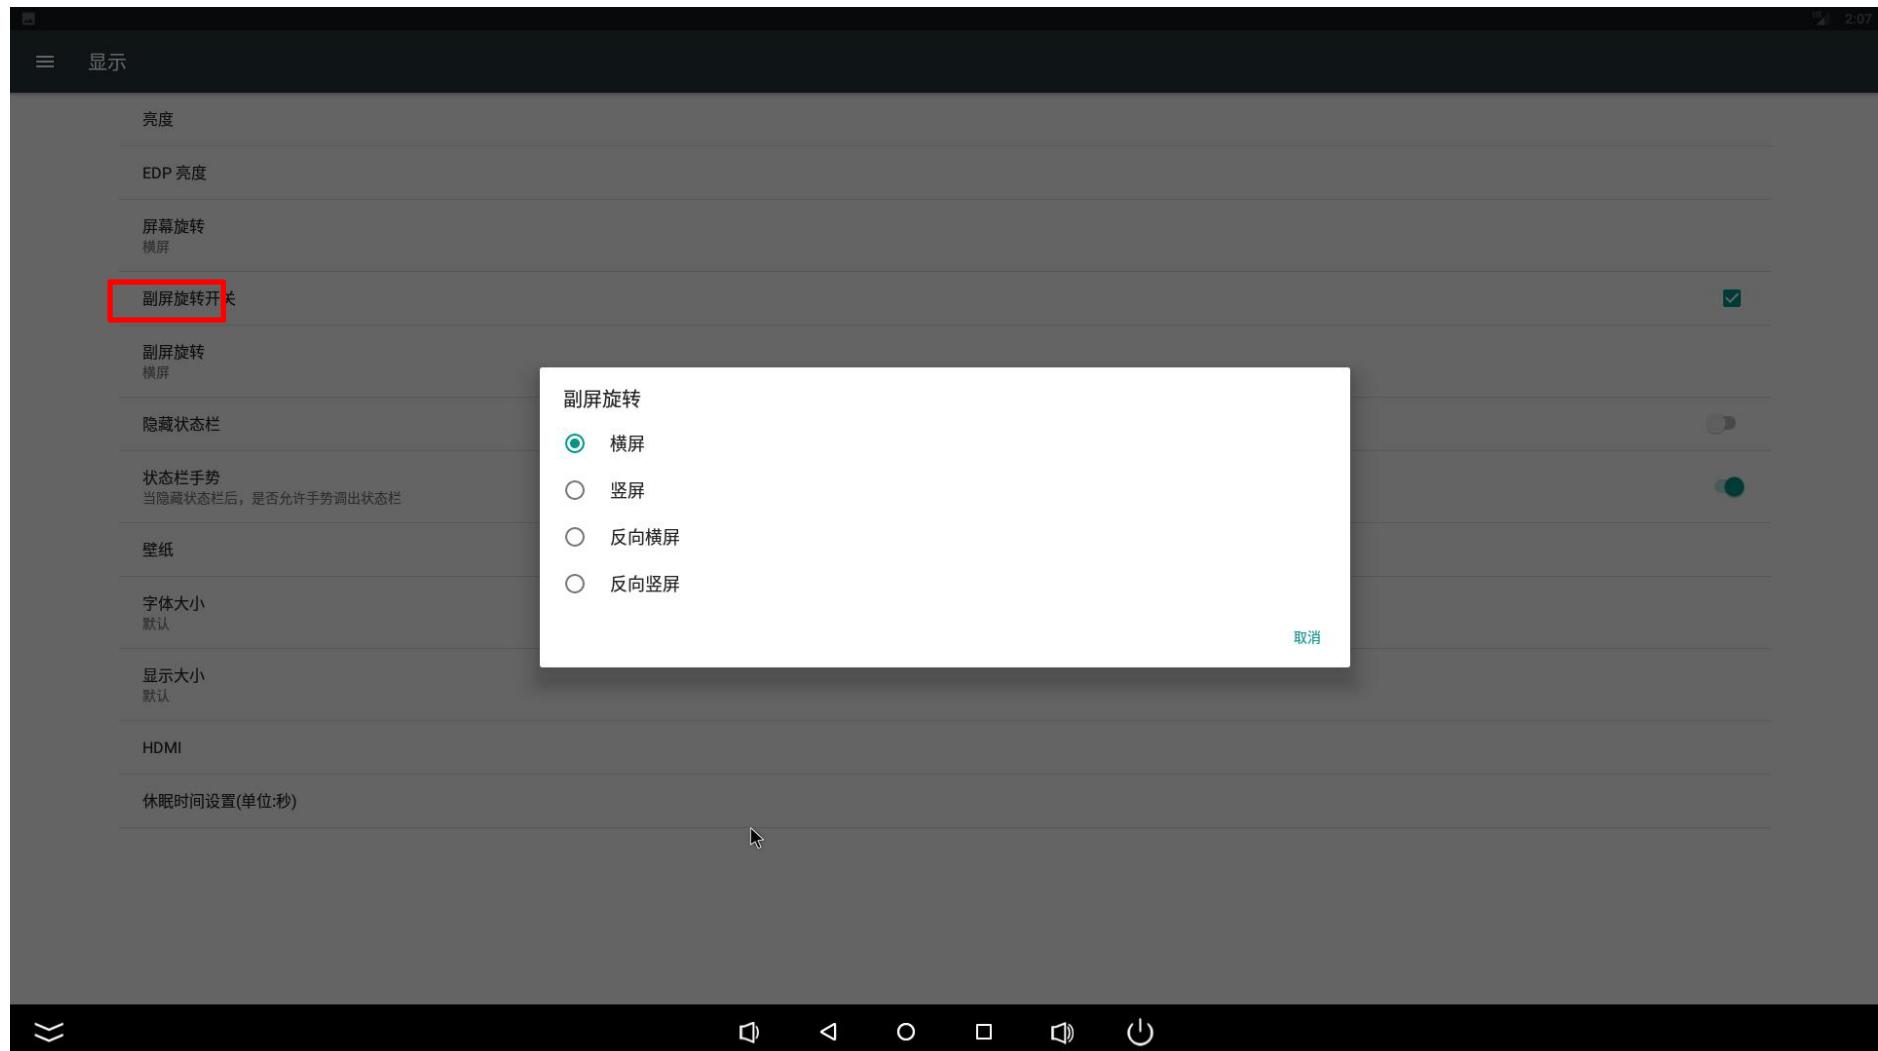


点击【显示】，勾选【隐藏状态栏】，桌面底部的状态栏即隐藏，可以通过鼠标或者触摸拉动即可出现。

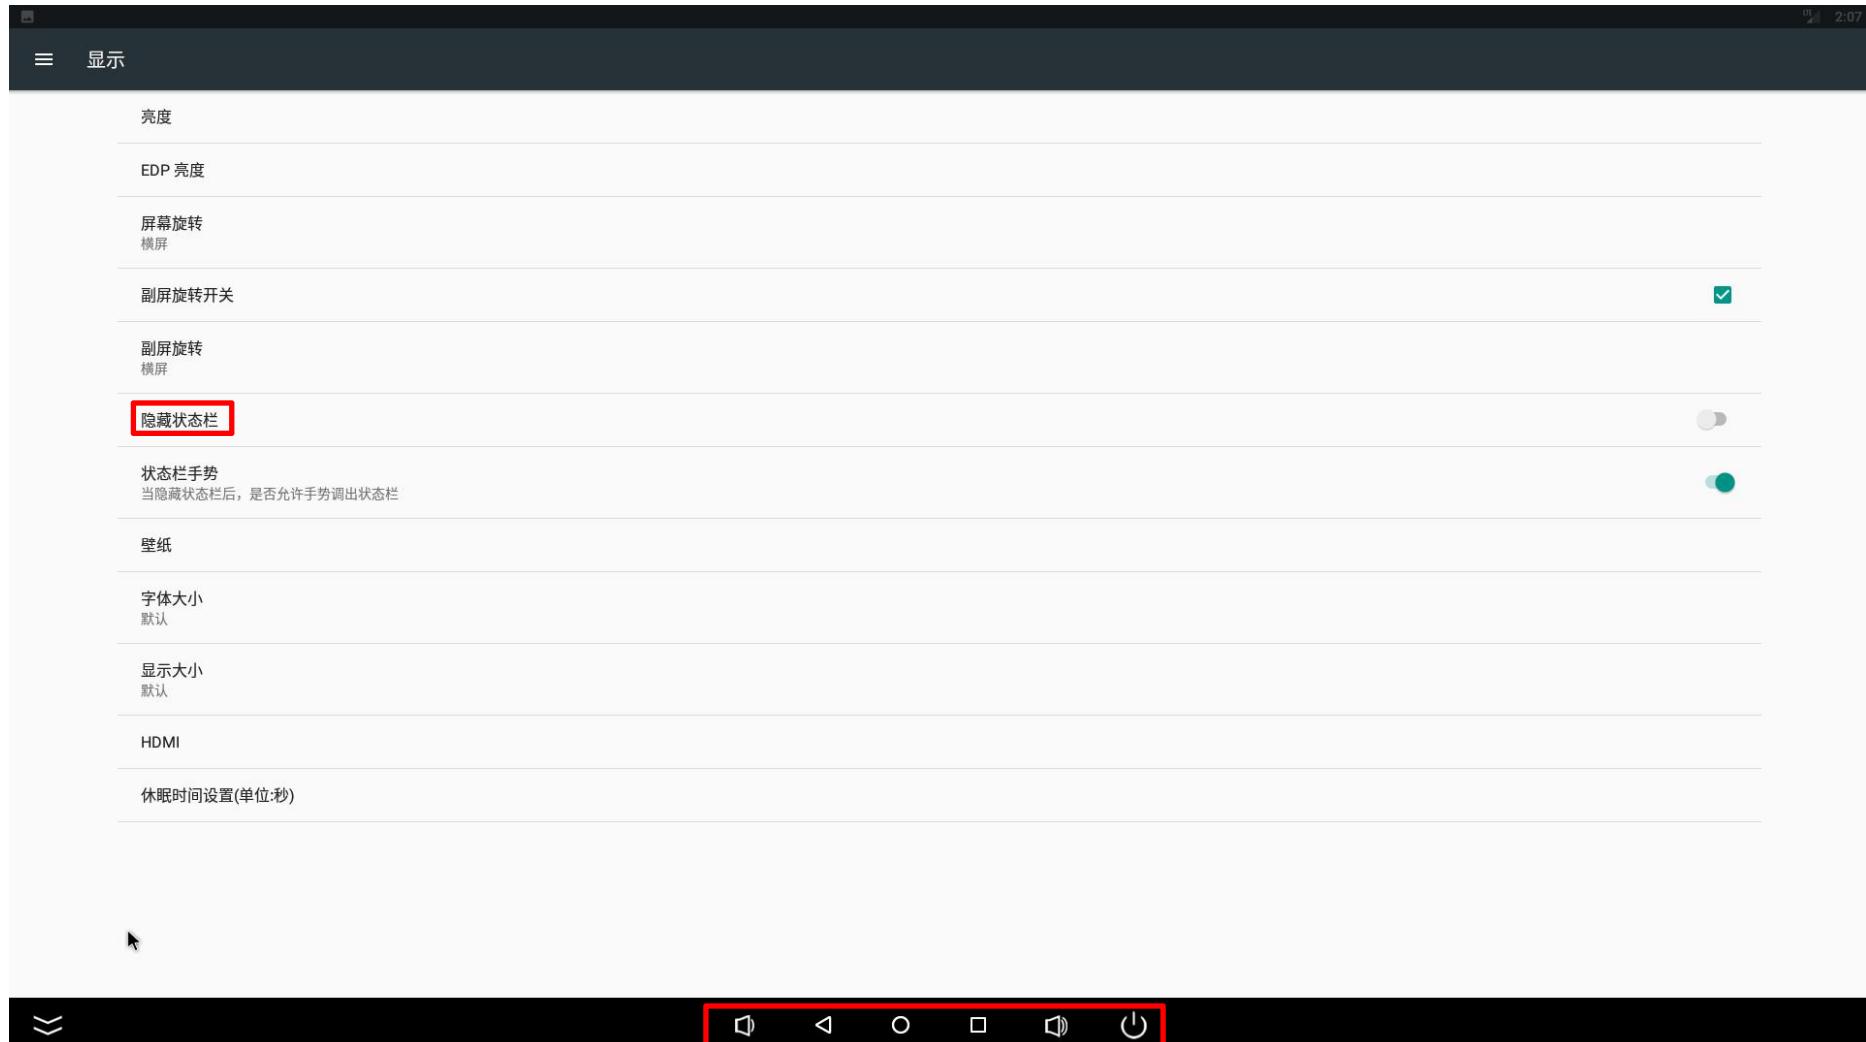


勾选【隐藏状态栏】后该状态栏将隐藏

点击【显示】，勾选【状态栏手势】，当隐藏状态栏后，即可通过手势调出状态栏。

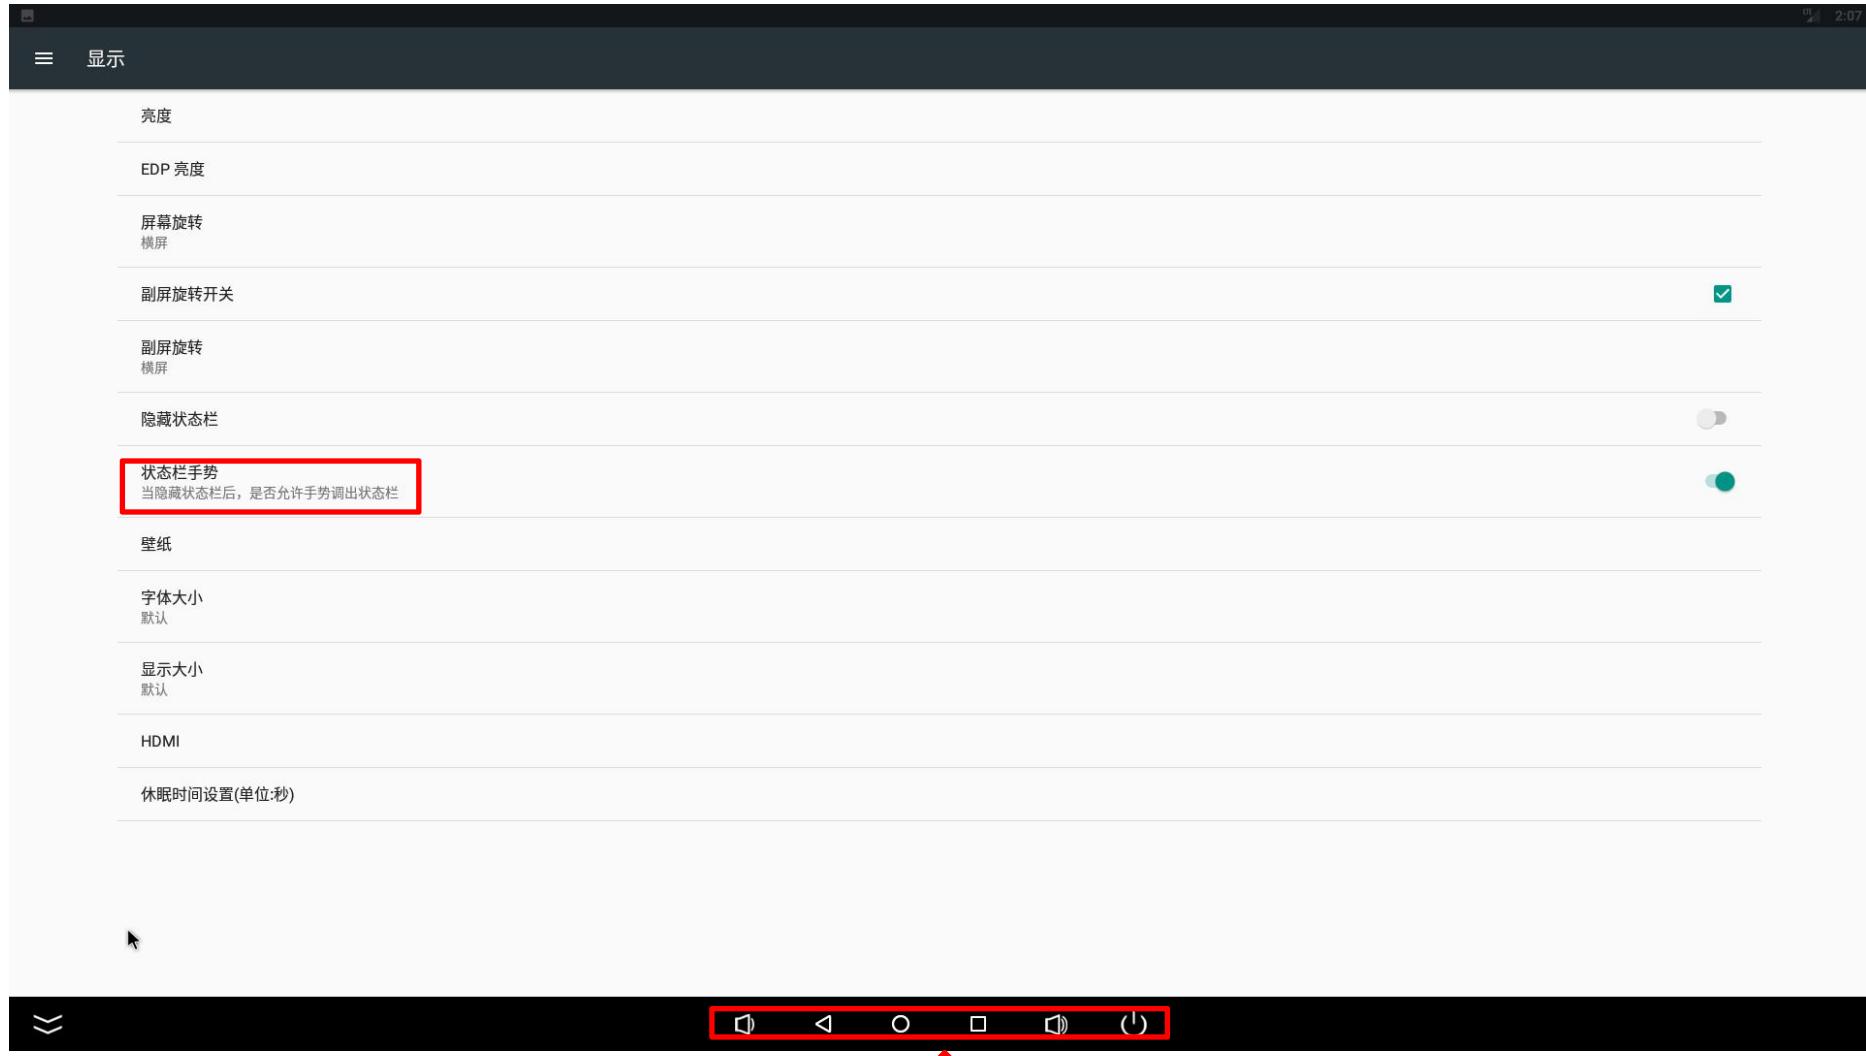


勾选【状态栏手势】后该状态栏将出现


点击【壁纸】、【字体大小】、【显示大小】可设置壁纸以及字体大小、显示大小。

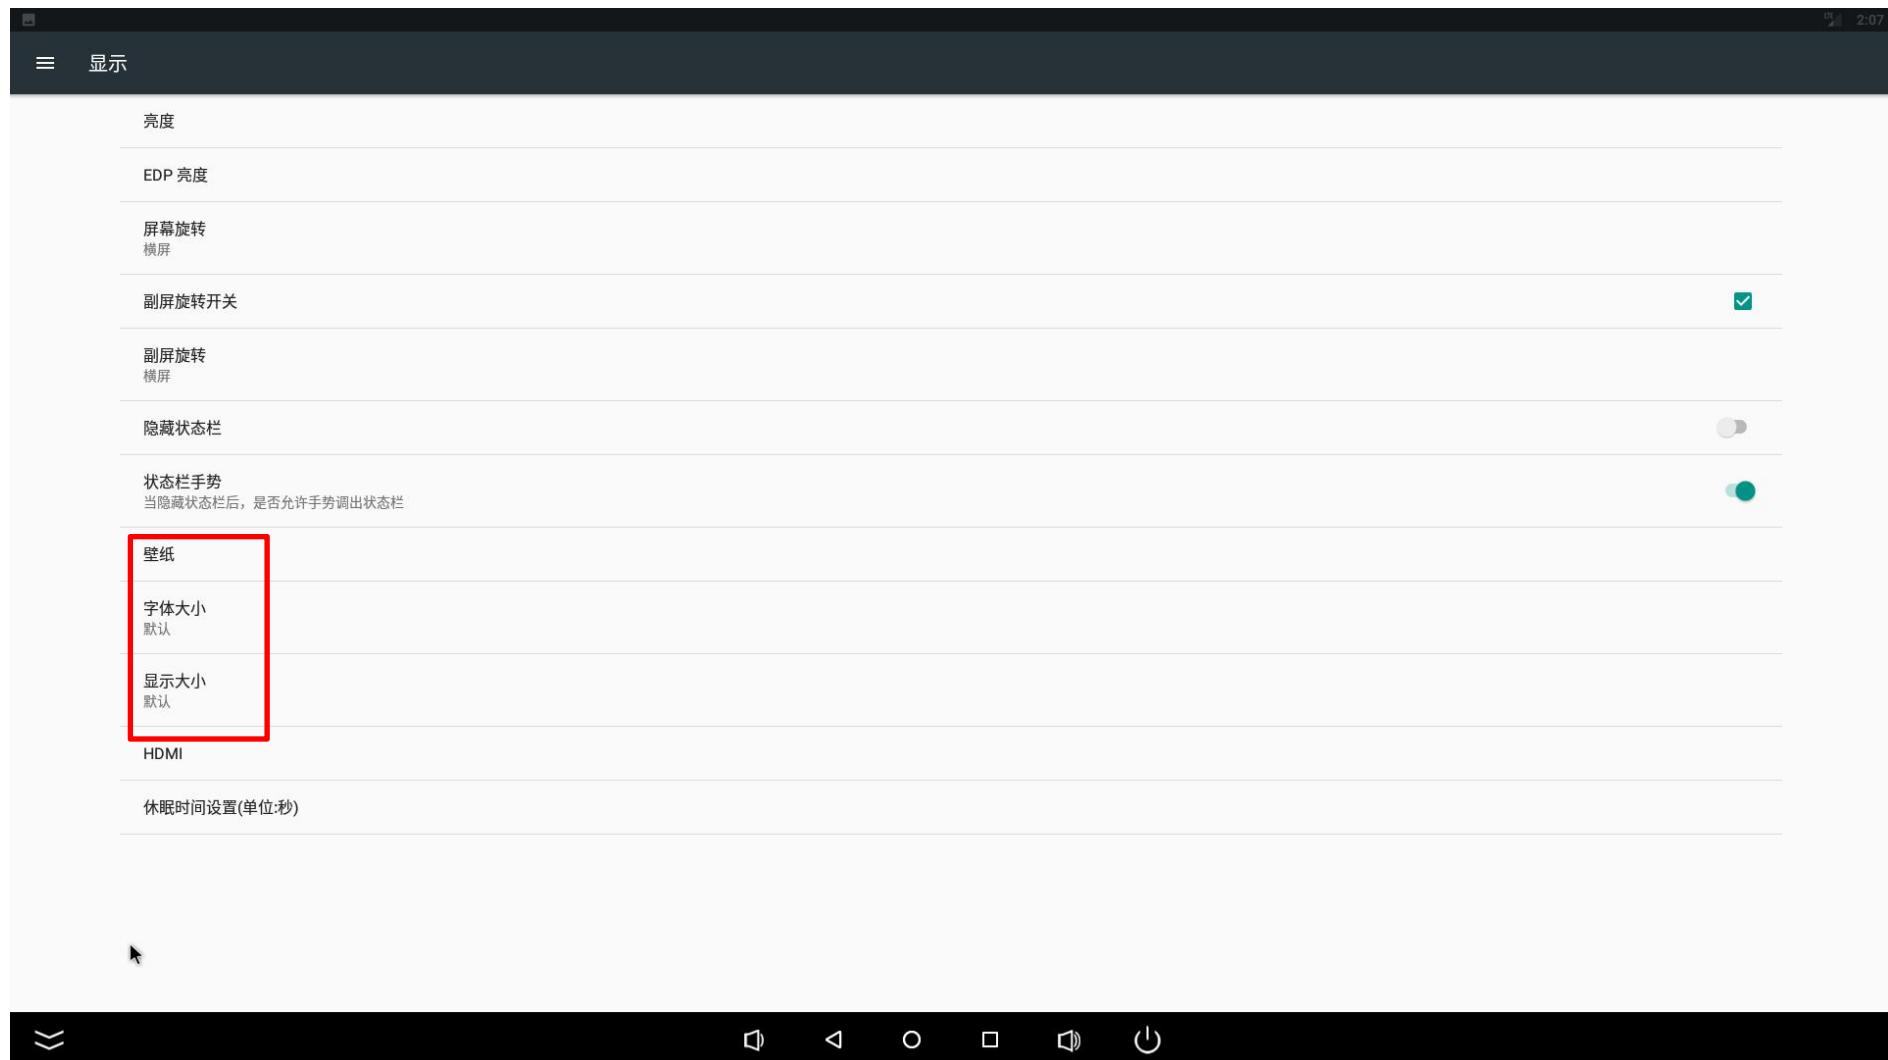


点击【显示】-【HDMI】，点击右上角，可开启HDMI输出功能，点击【分辨率设置】可设置输出分辨率。

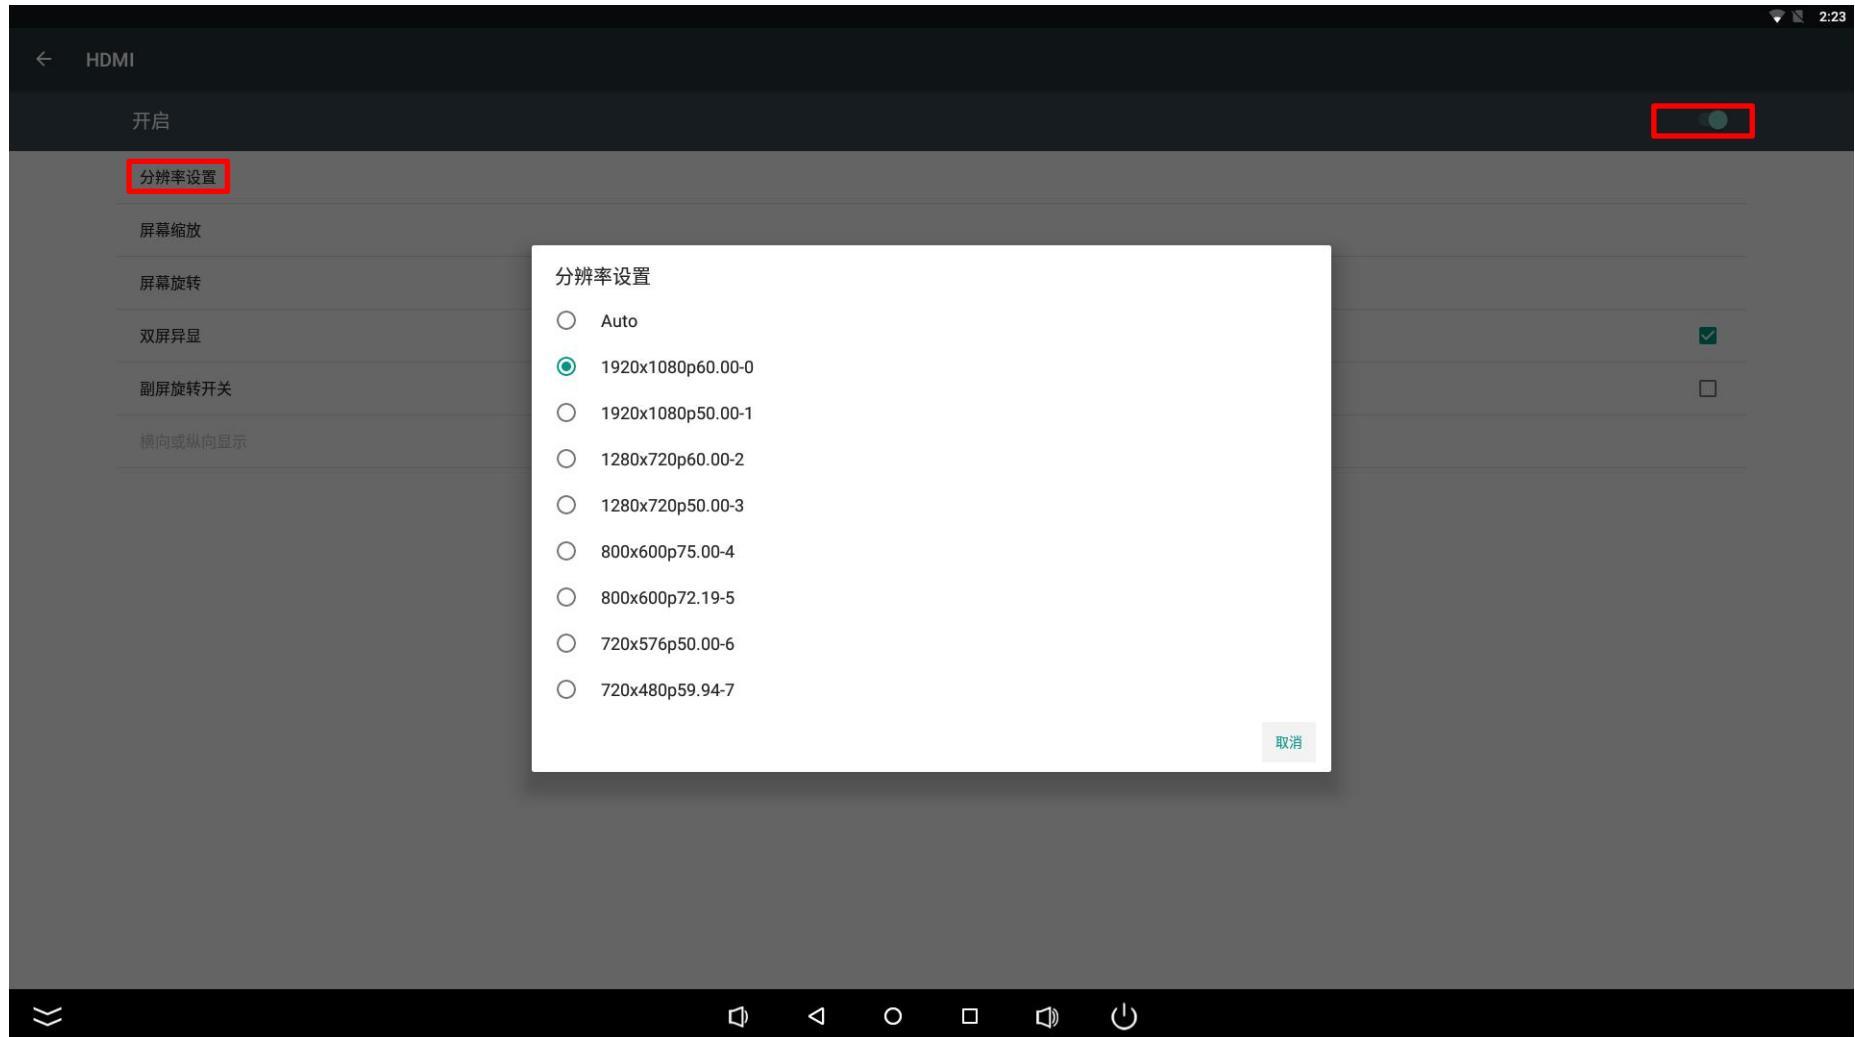


点击【屏幕缩放】可对屏幕进行缩小和放大，更好地适应终端设备。

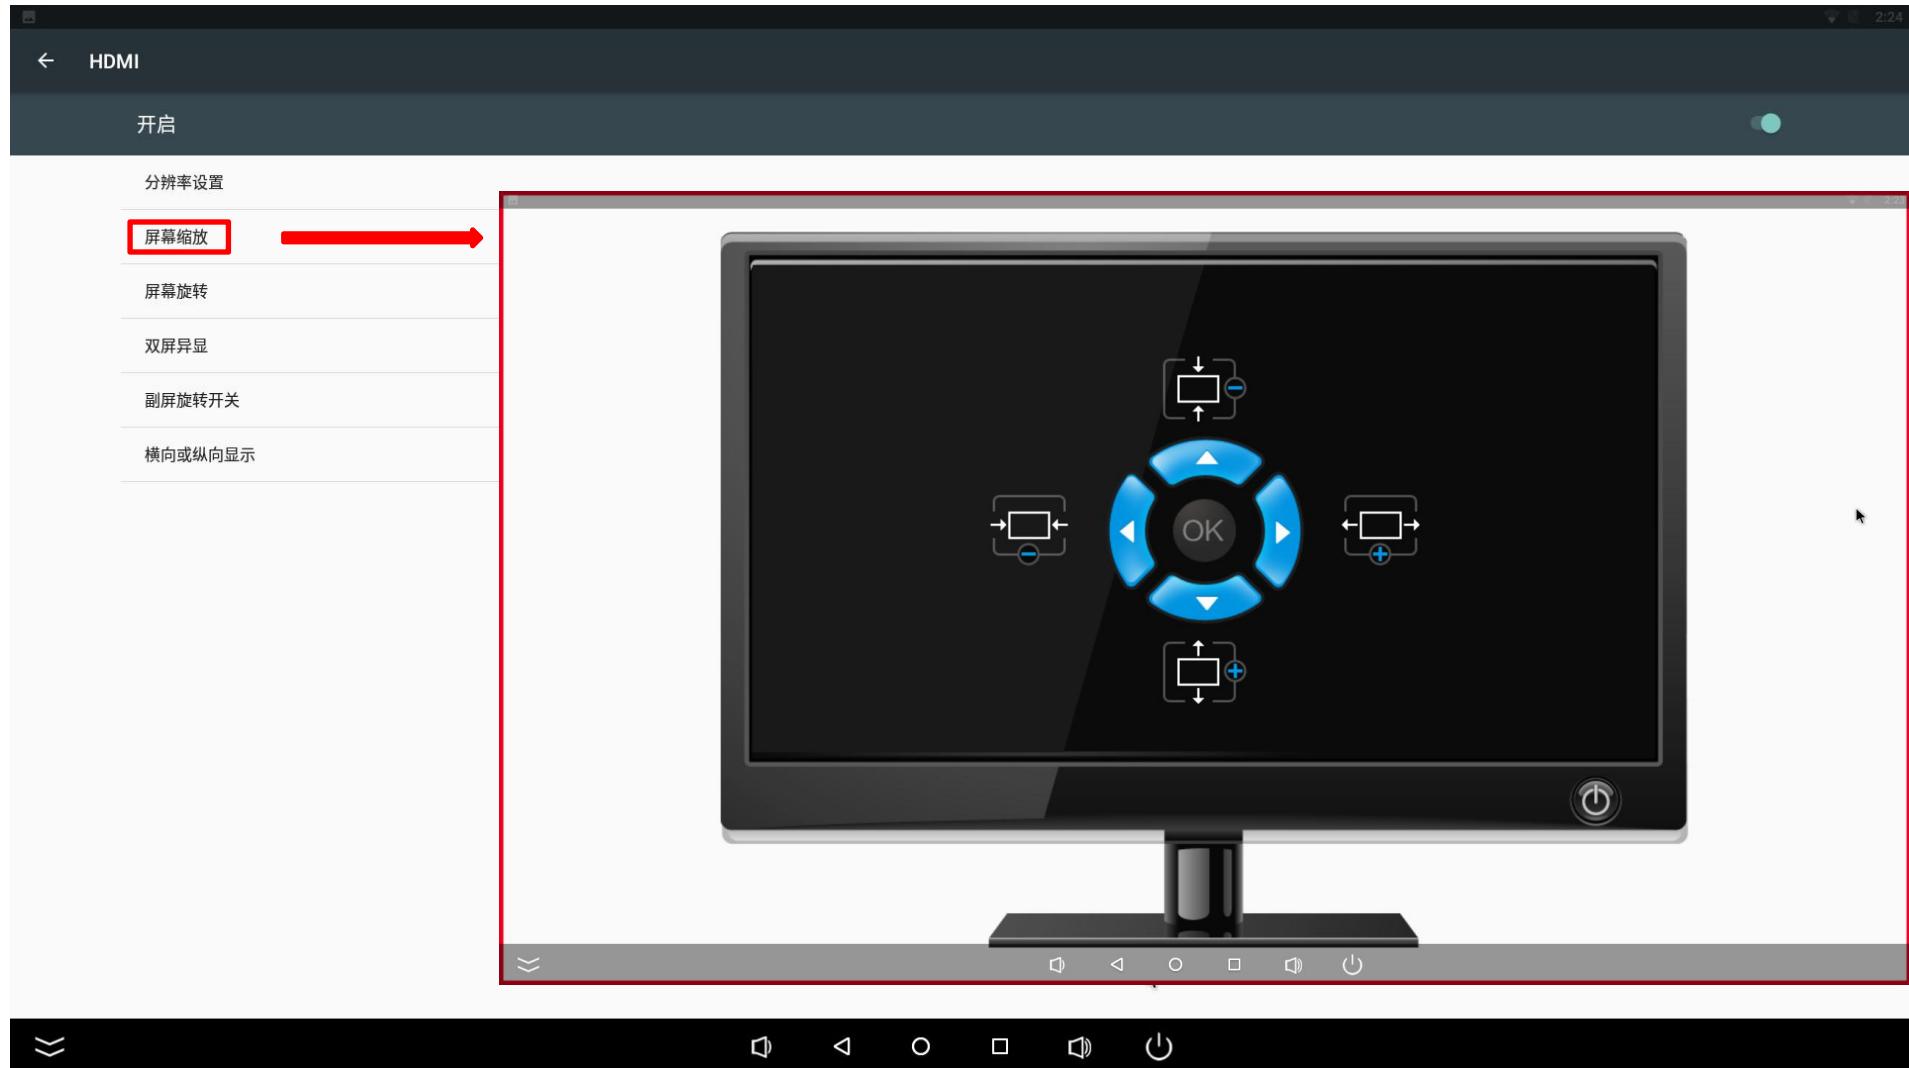

点击【屏幕旋转】可旋转屏幕，支持0°、90°、180°、270°旋转。

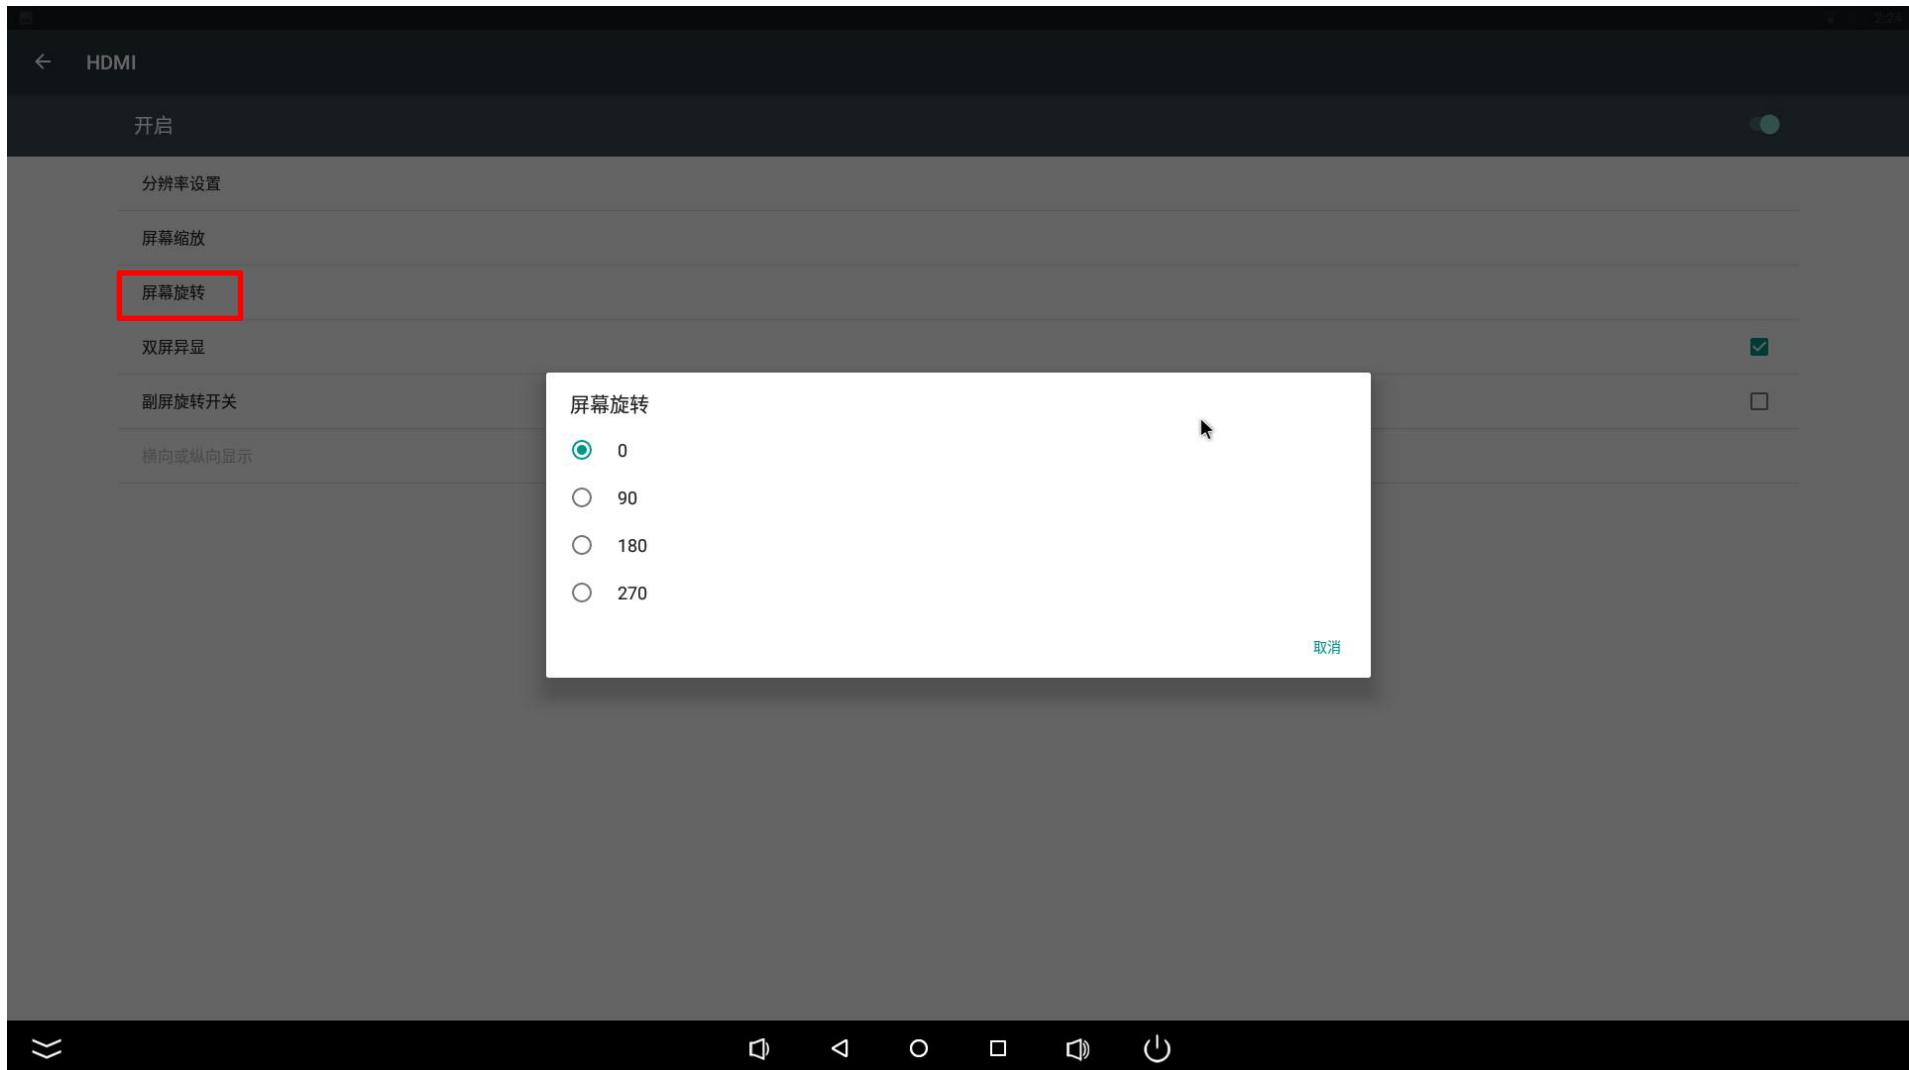


点击【双屏异显】，可支持设备实现双屏异显，点击【副屏旋转开关】，可设置副屏横向或纵向显示。

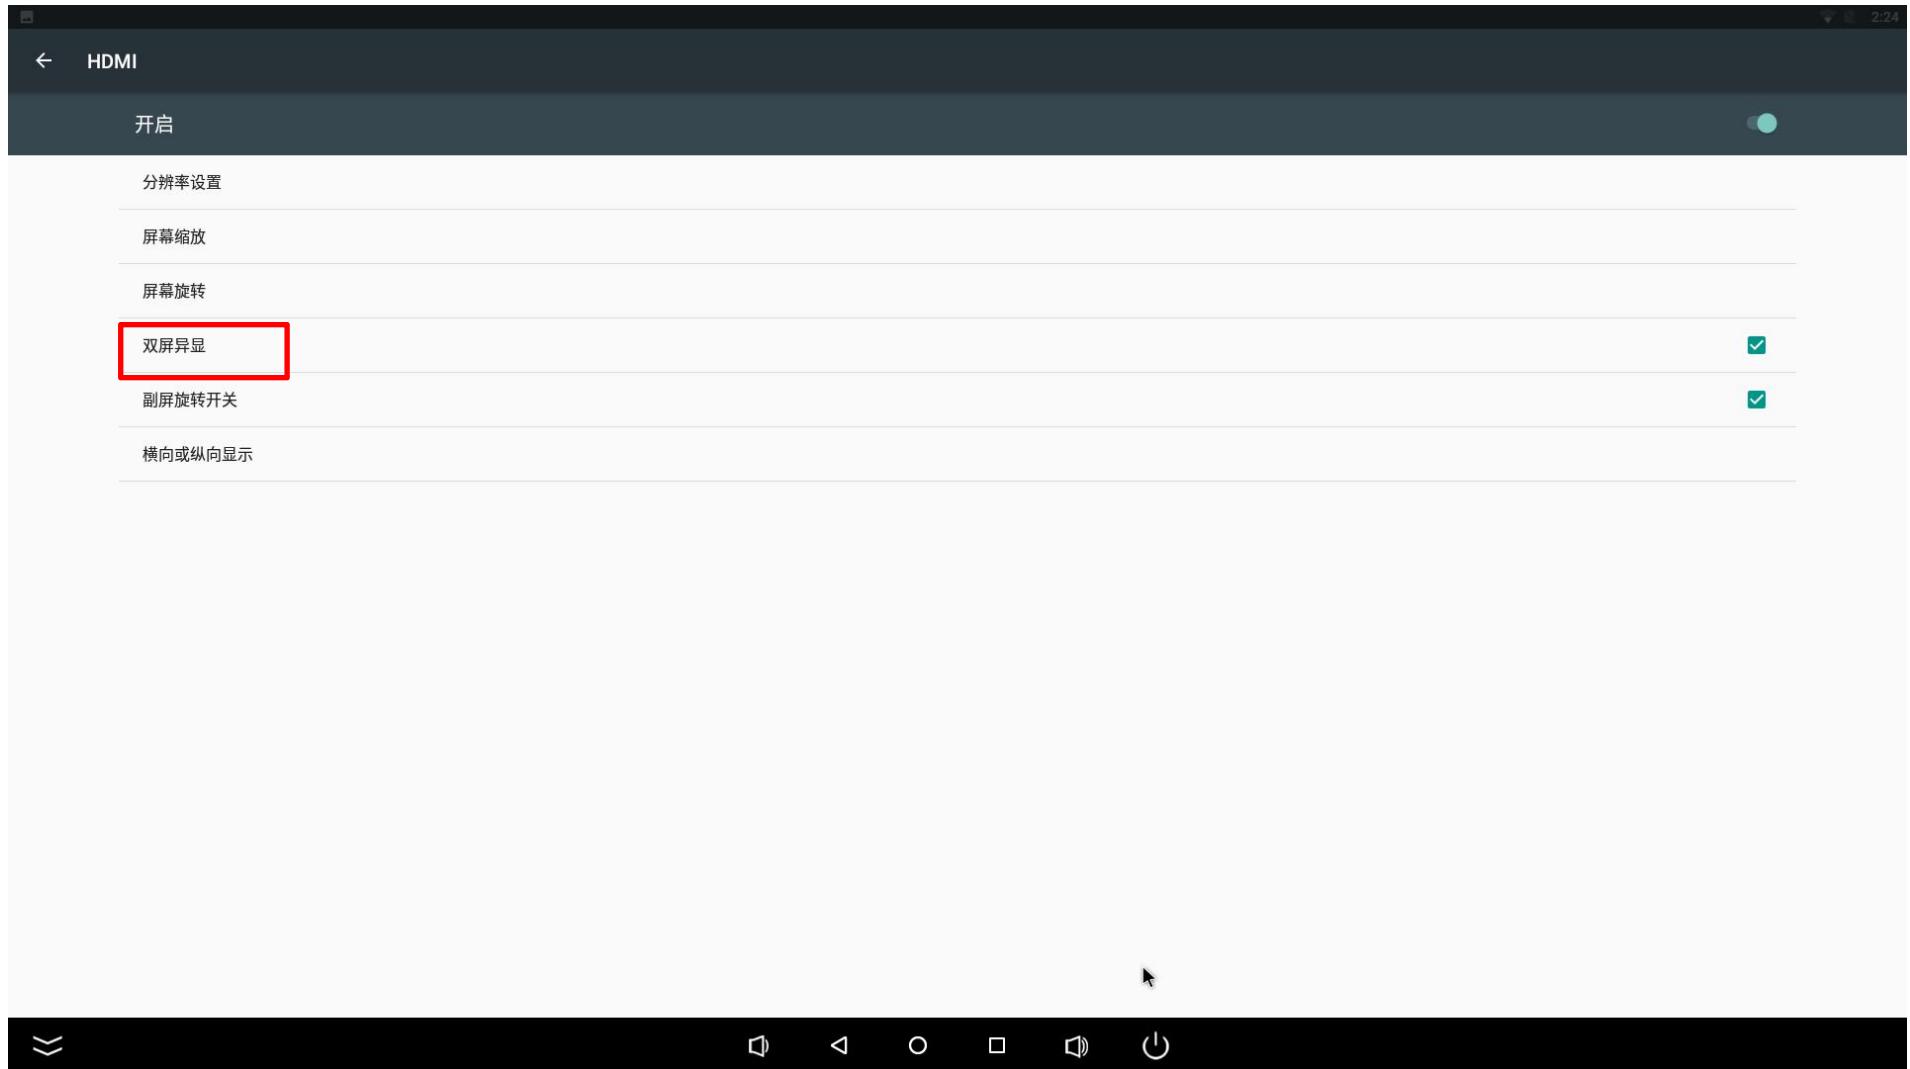


四、声音设置

点击【设置】-【声音】，可进行声音设置。

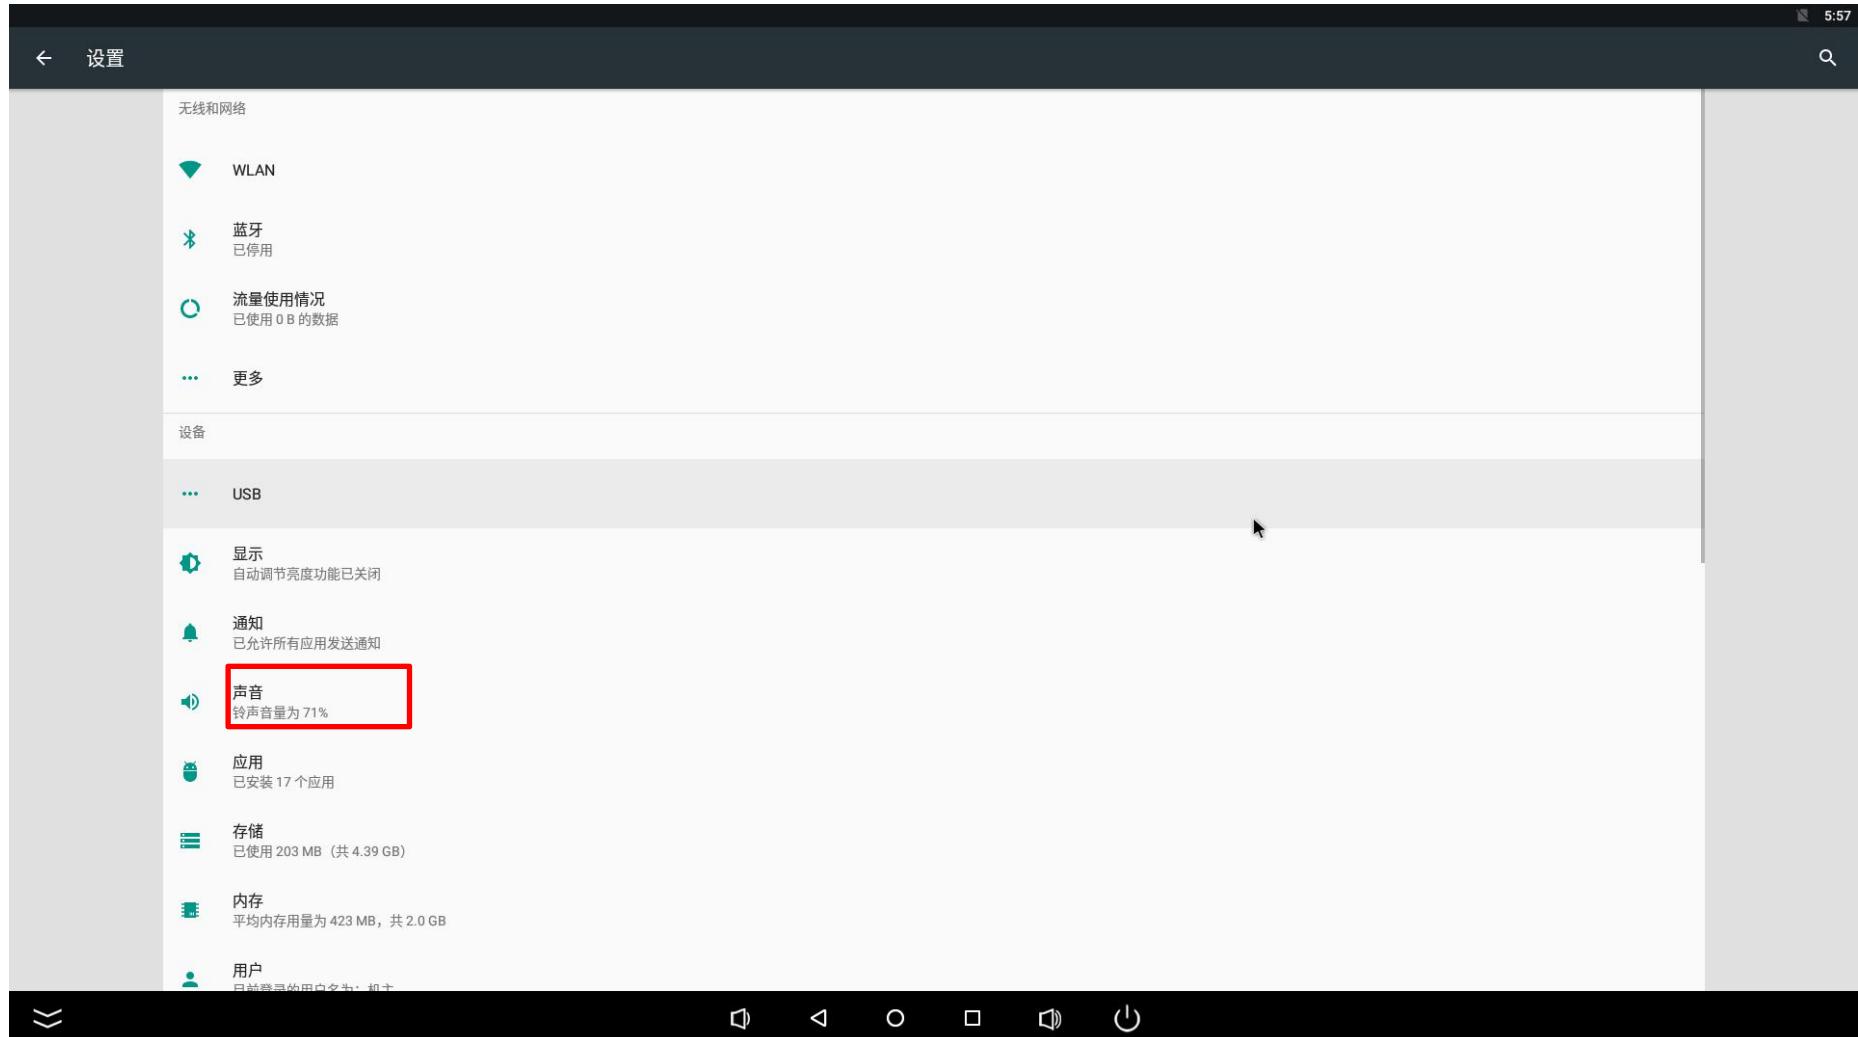


可调整音量大小，选择铃声等。

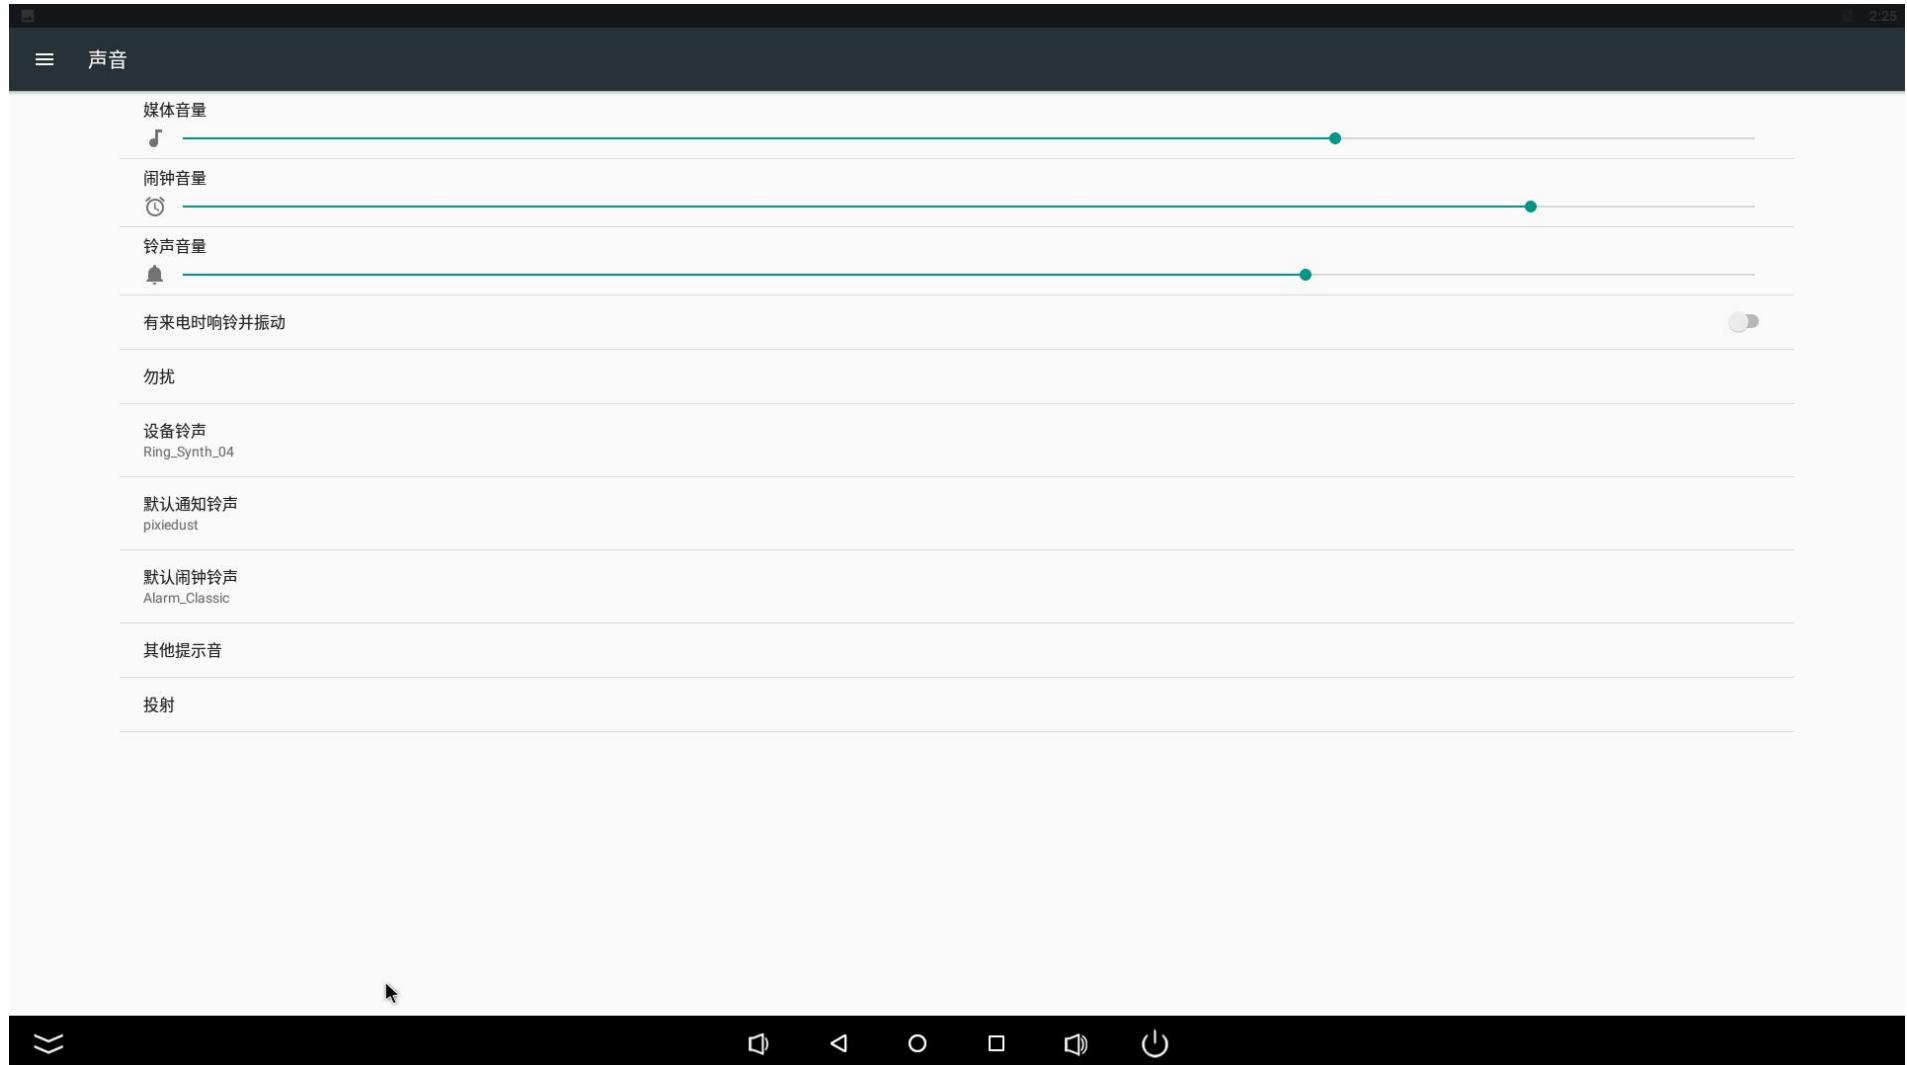


五、语言和输入法


点击设置-语言和输入法设置，即可设置语言和输入法。

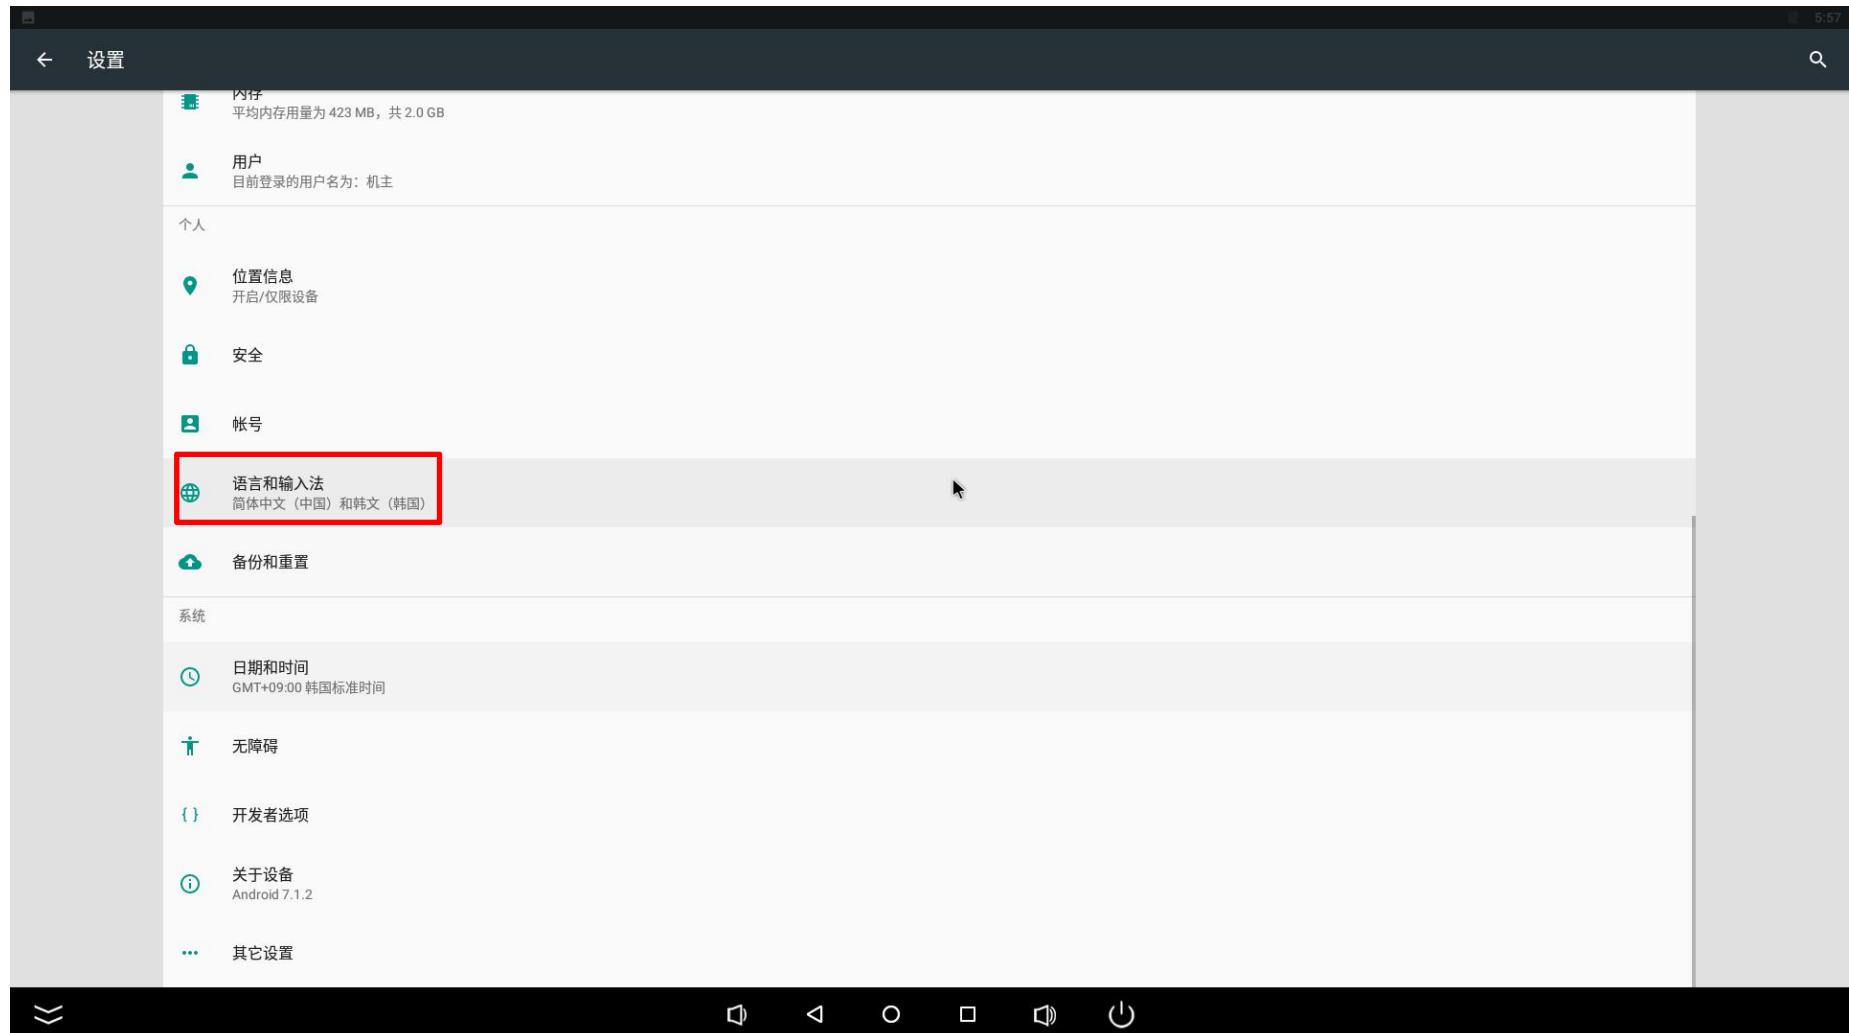

点击【语言】，可添加更多语种。

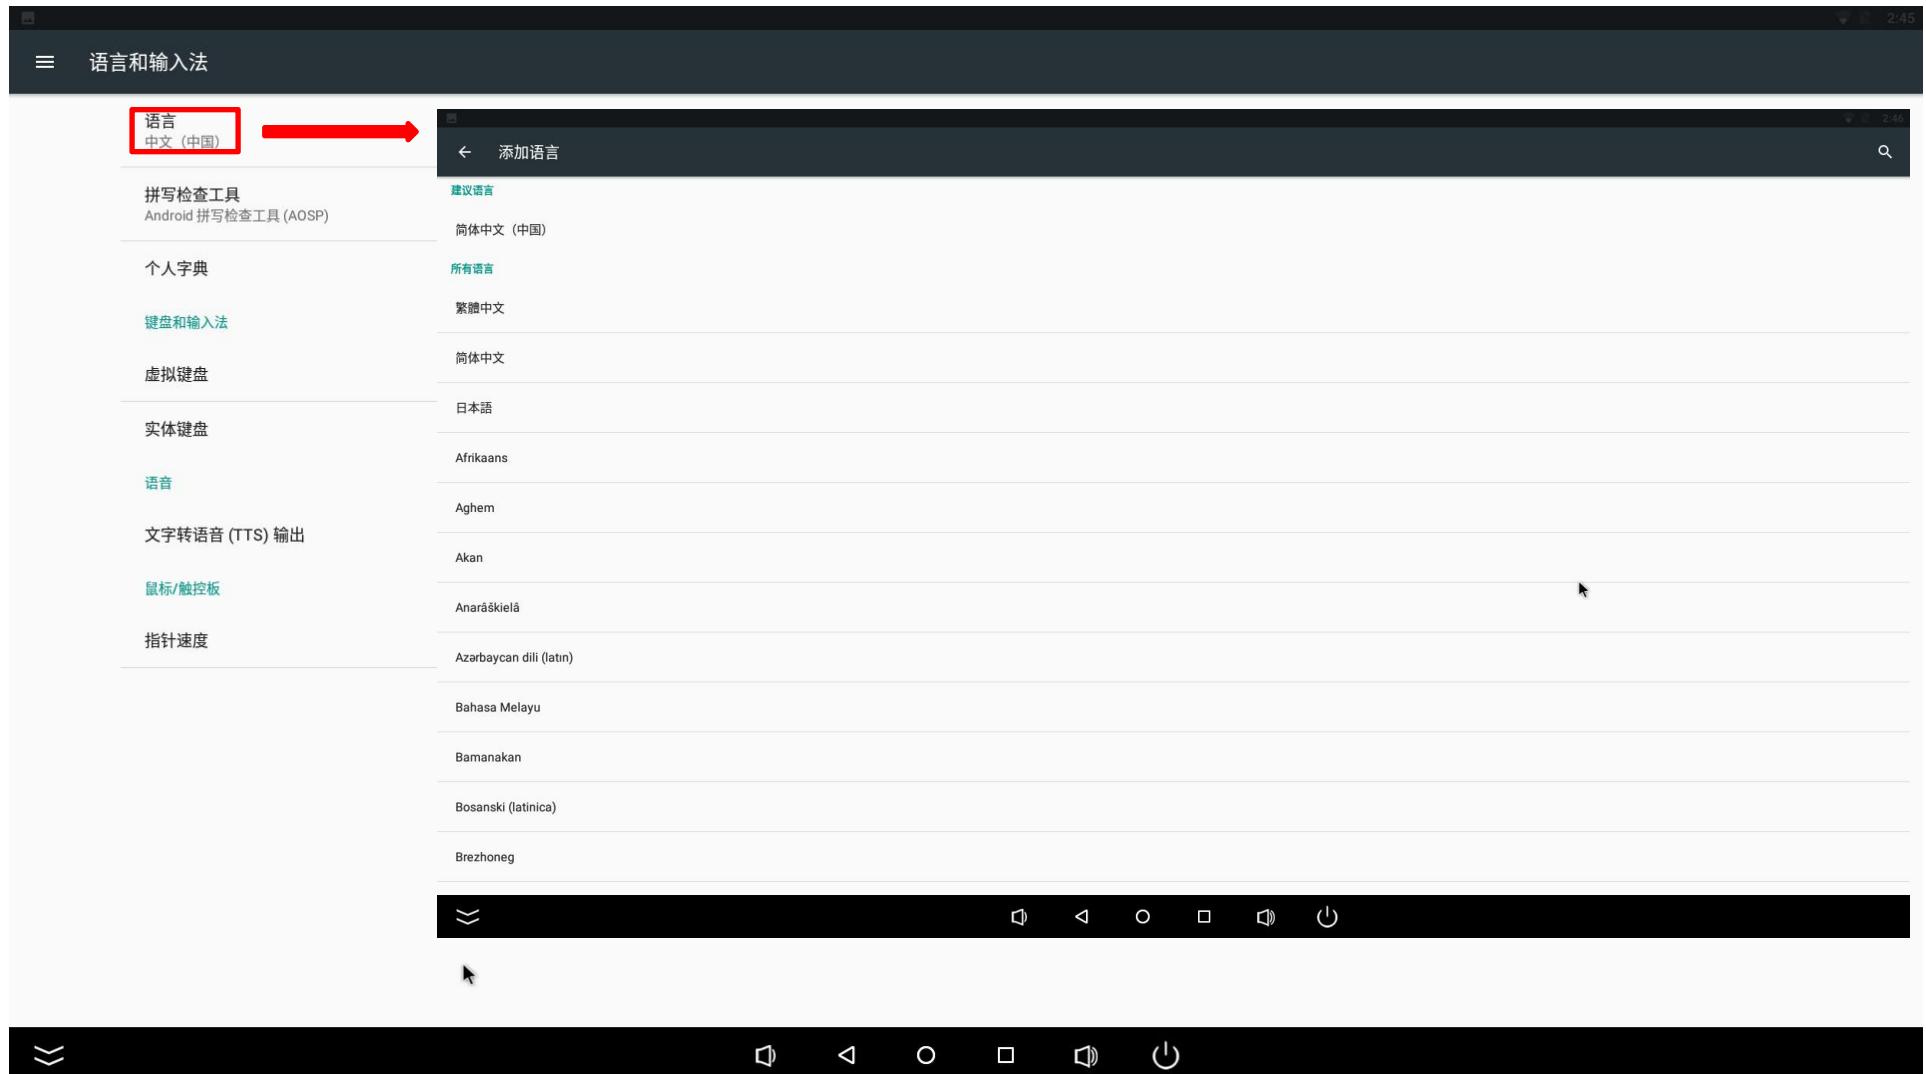


点击【虚拟键盘】、【实体设备】，可设置输入法。

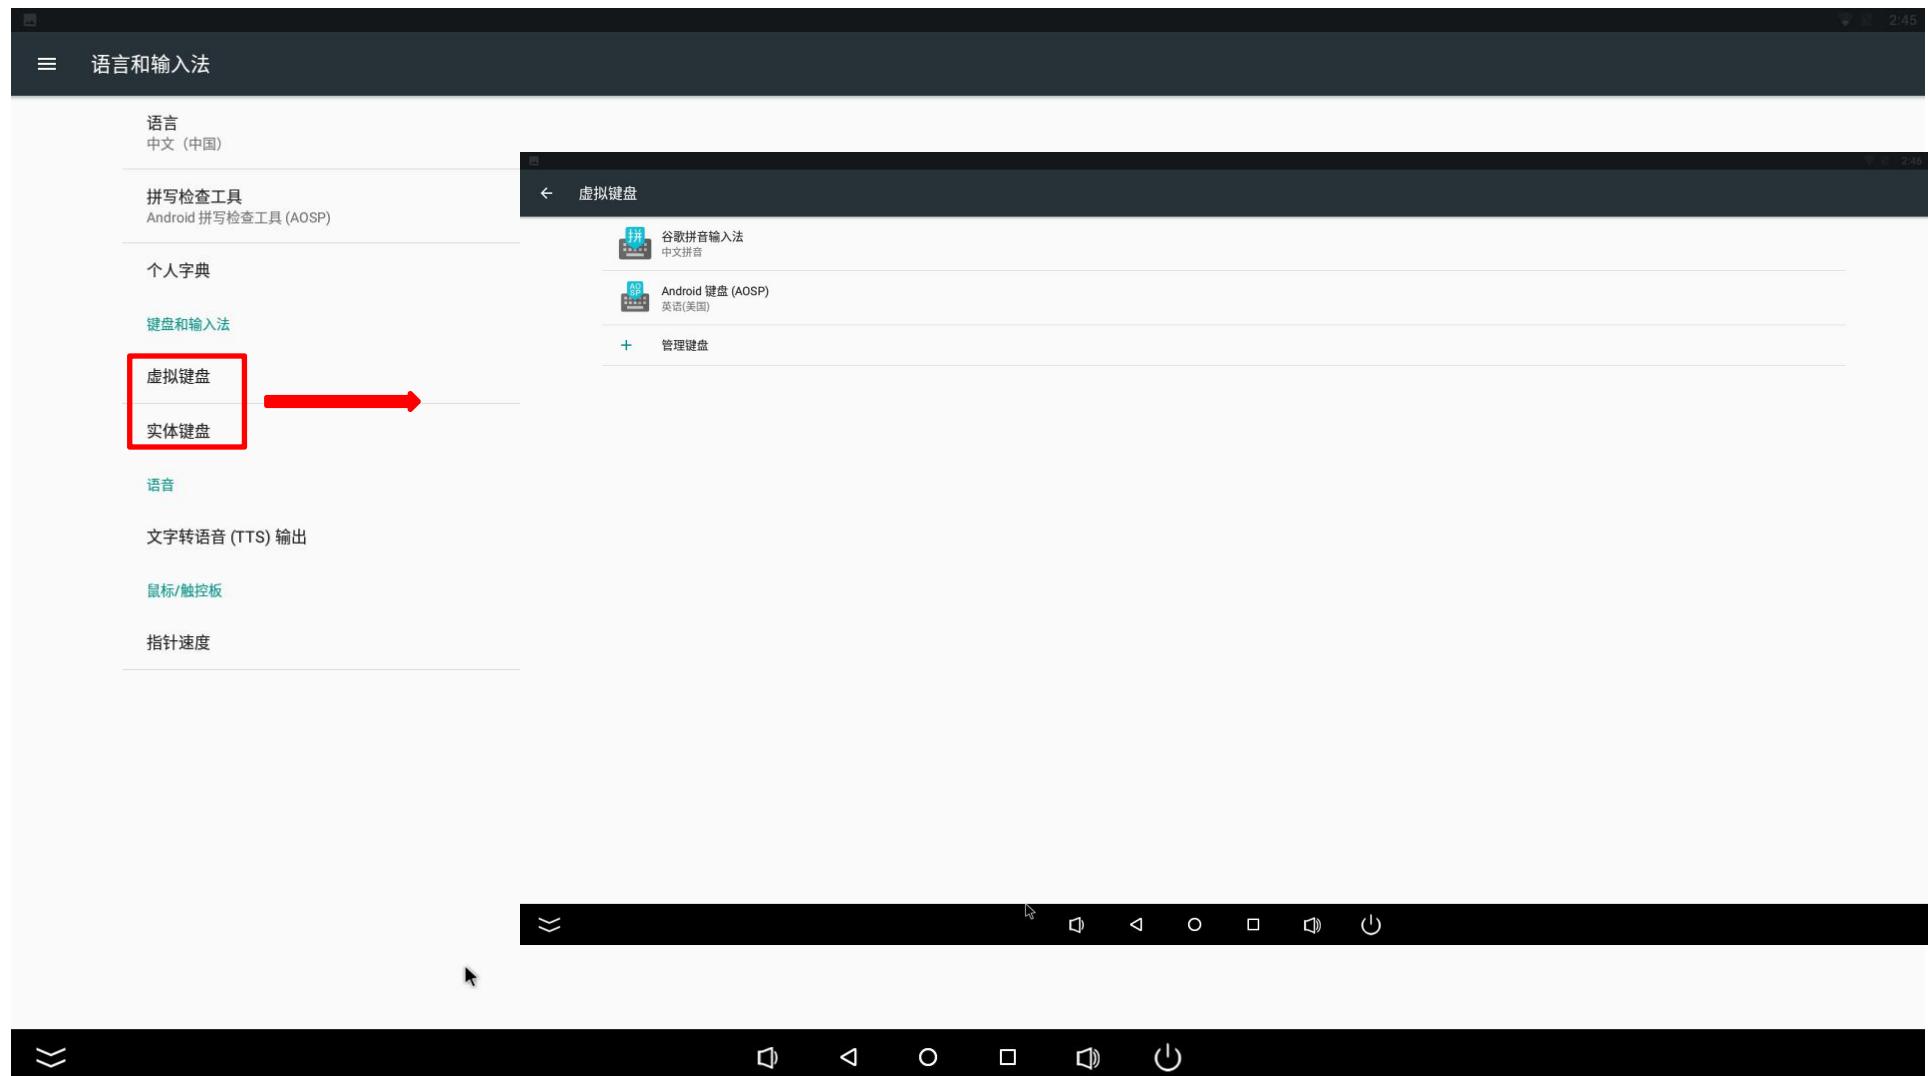


六、备份与重置

点击设置-备份与重置即可恢复出厂设置。

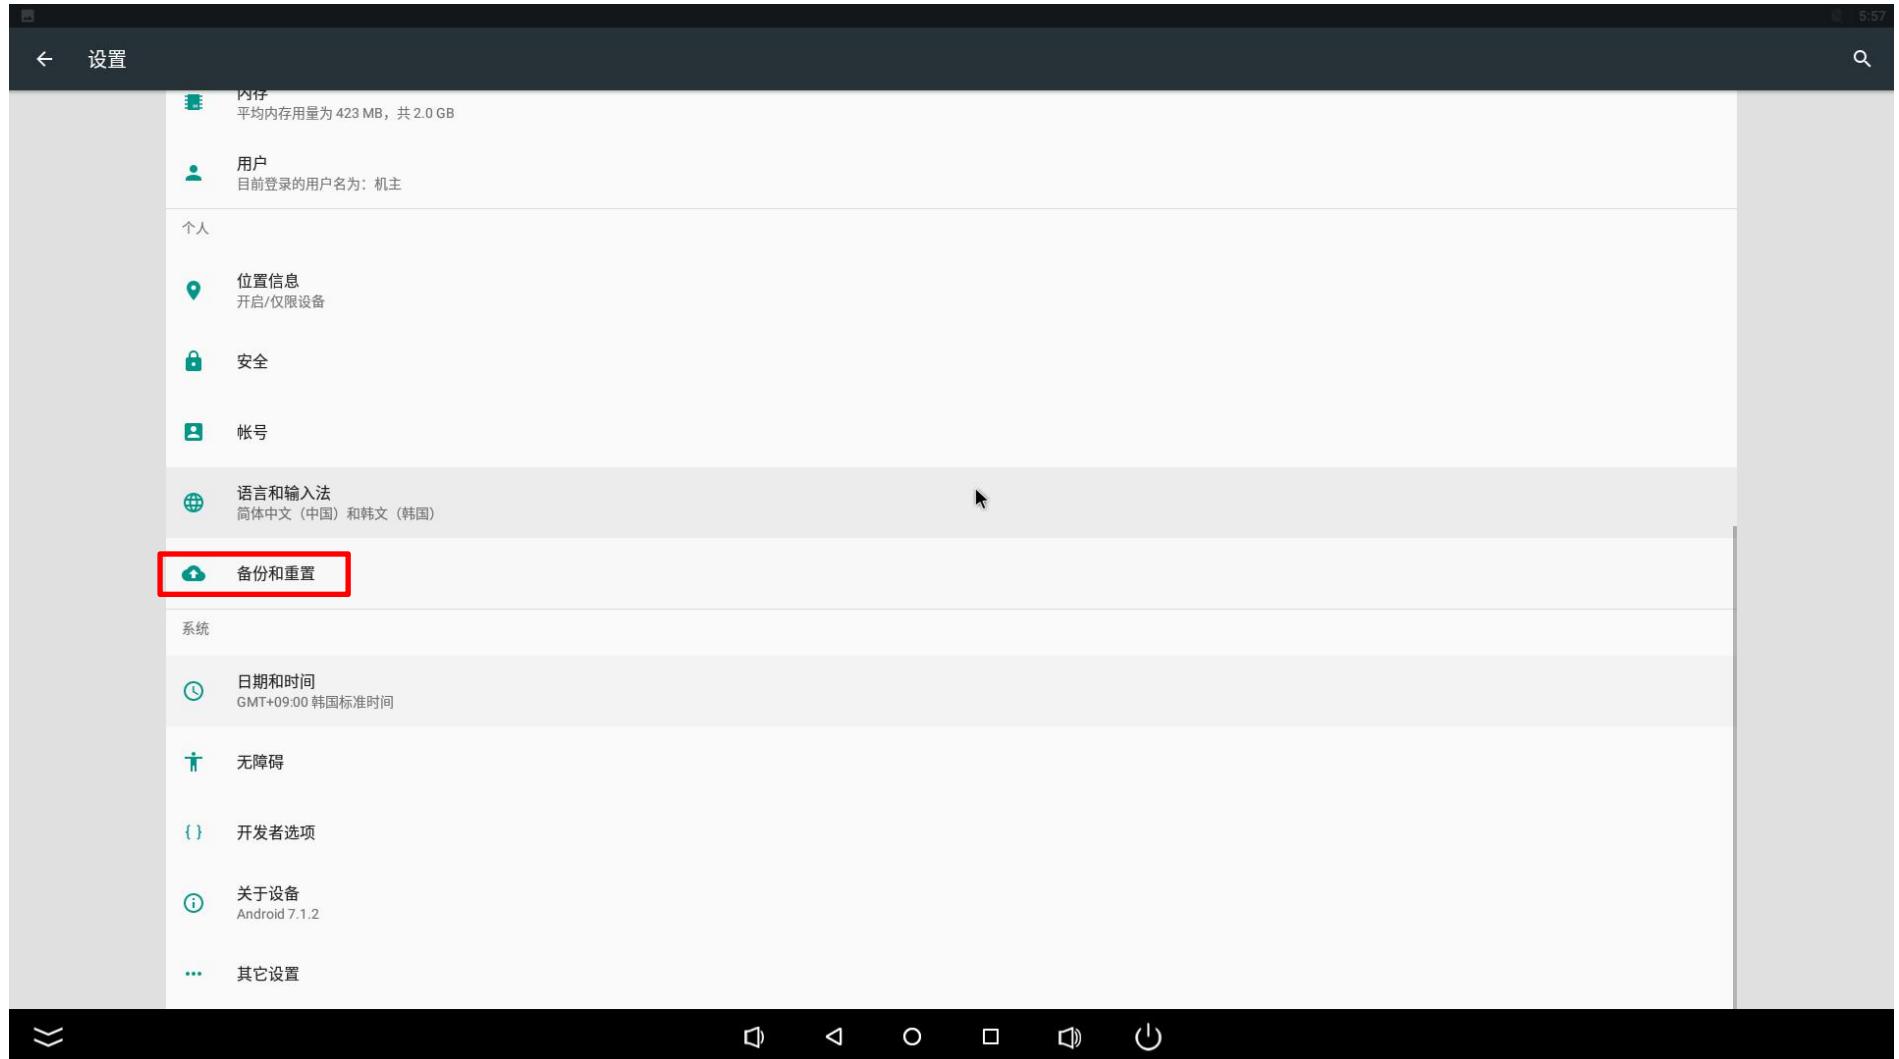


勾选【恢复出厂设置】，可清除设备内部存储中的所有数据，包括音乐、图片和其他用户数据等。

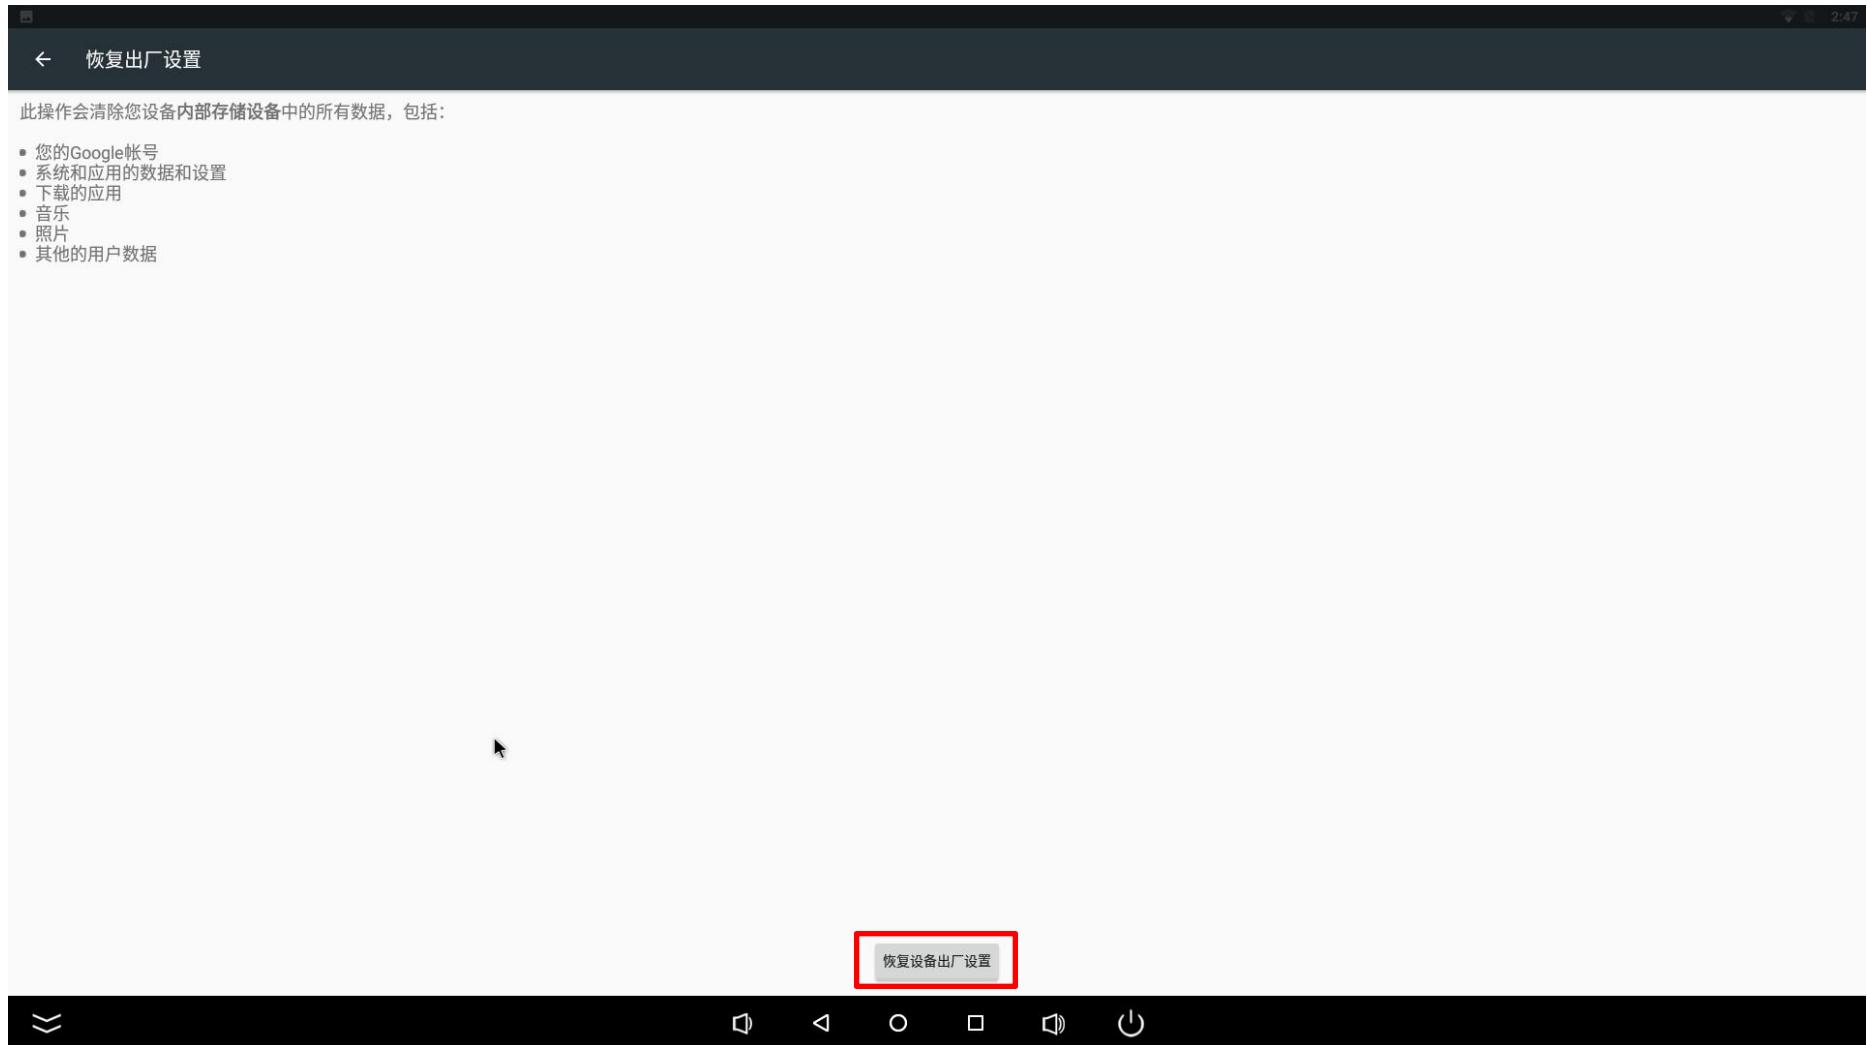


七、时间和日期设置

点击【设置】-【时间和日期】即可设置时间和日期。

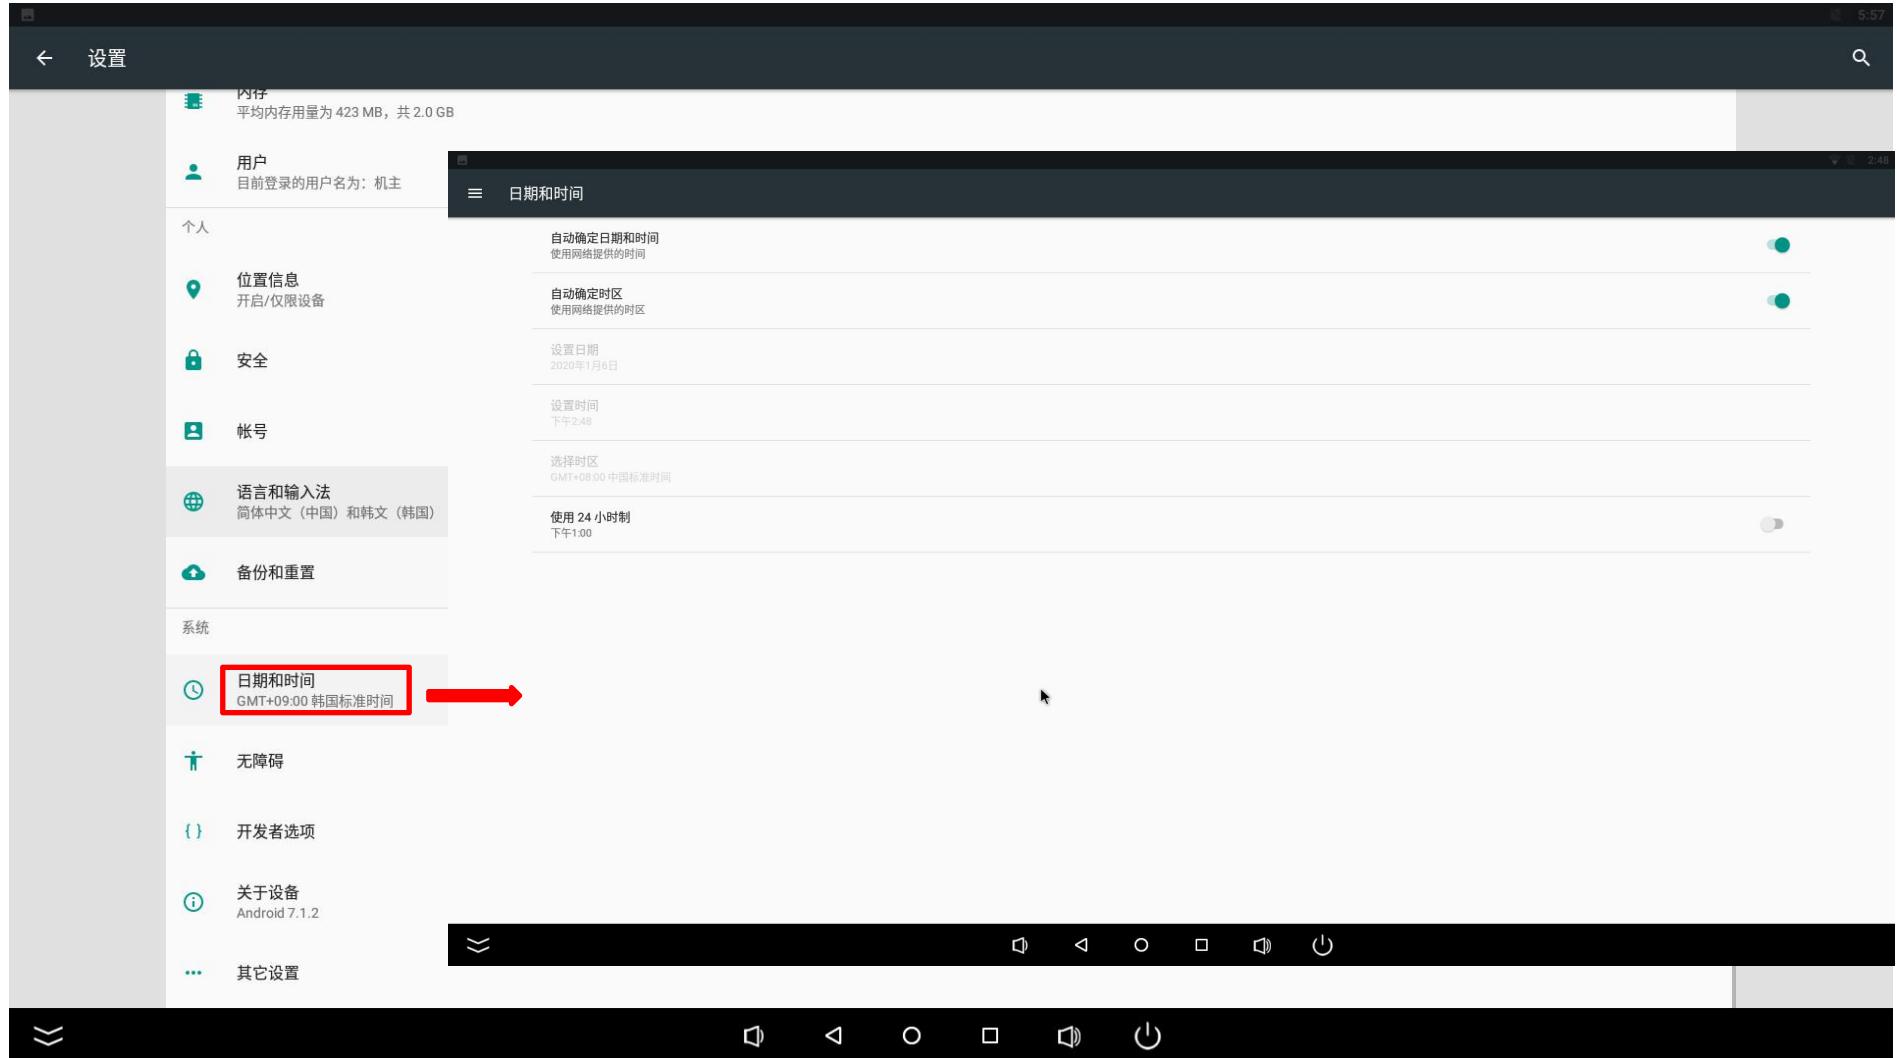


八、无障碍设置

点击【设置】-【无障碍】，即可进行无障碍设置。

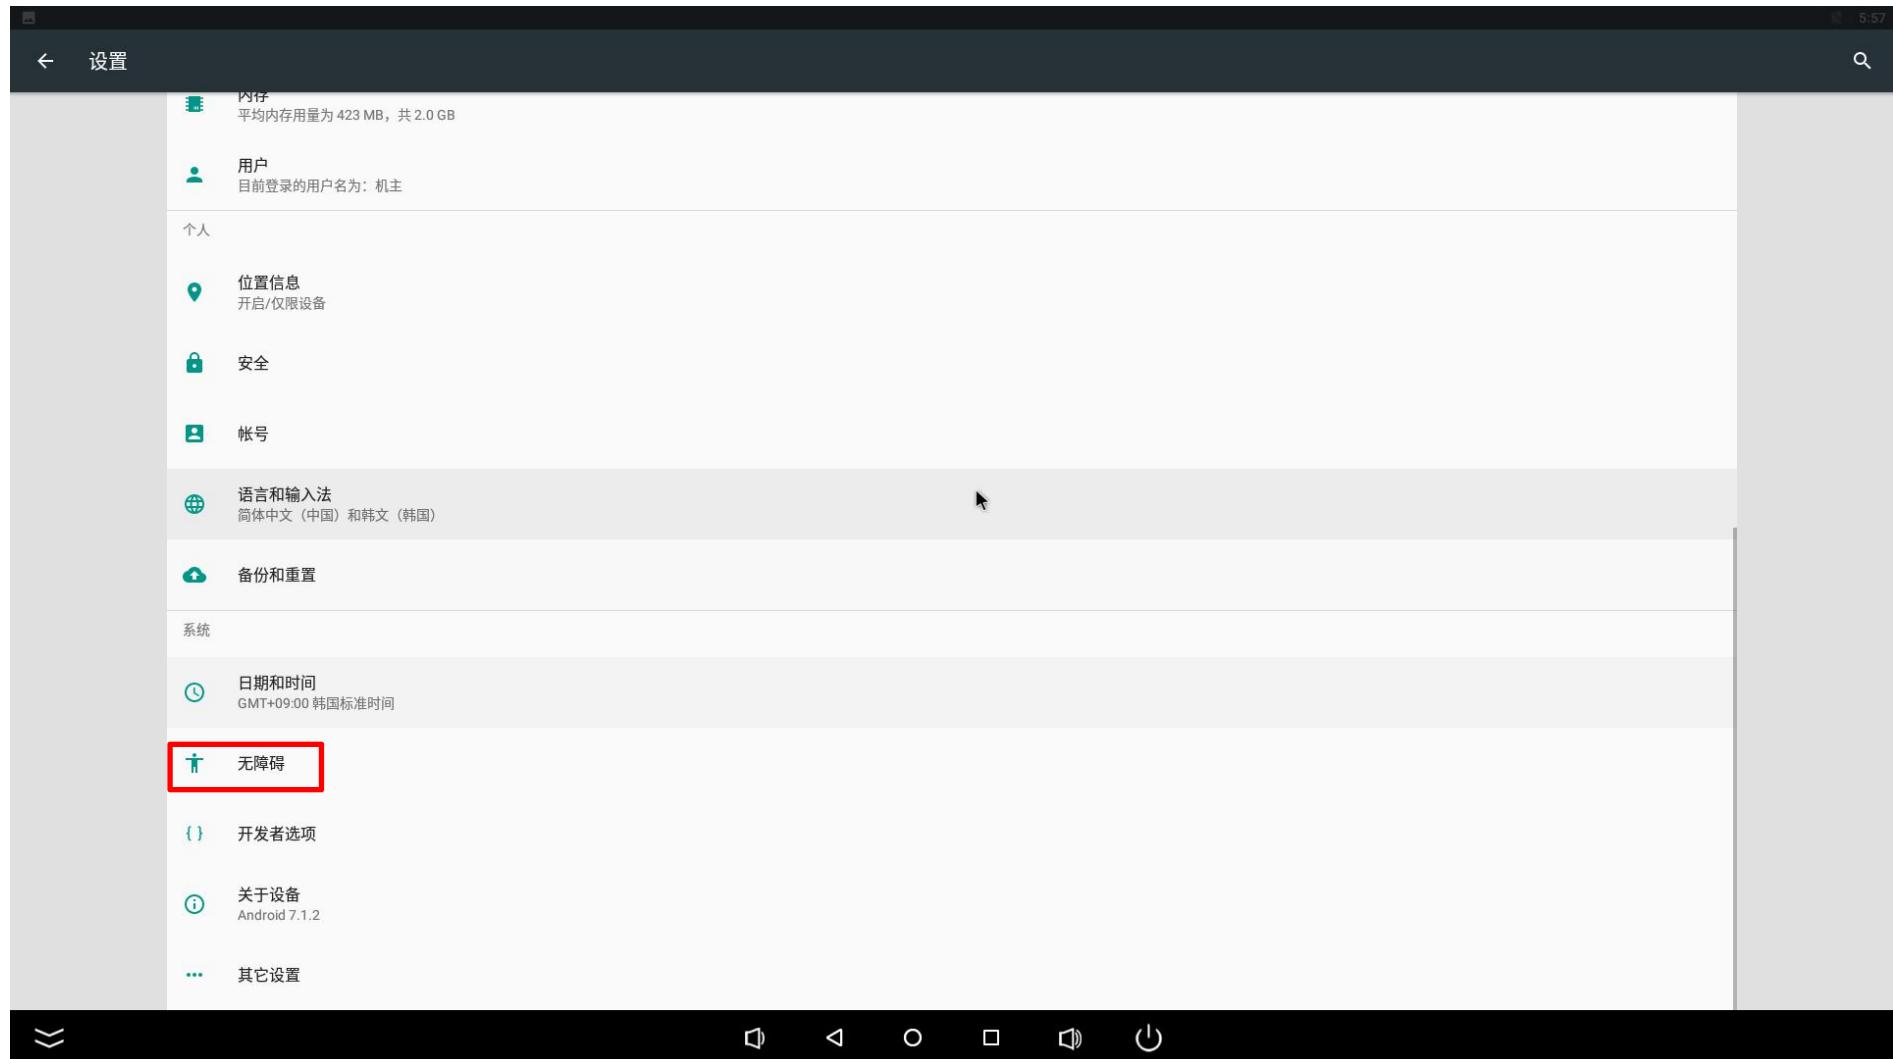


包括字幕、字体大小、放大手势、按电源按键结束通话、USB模式等。

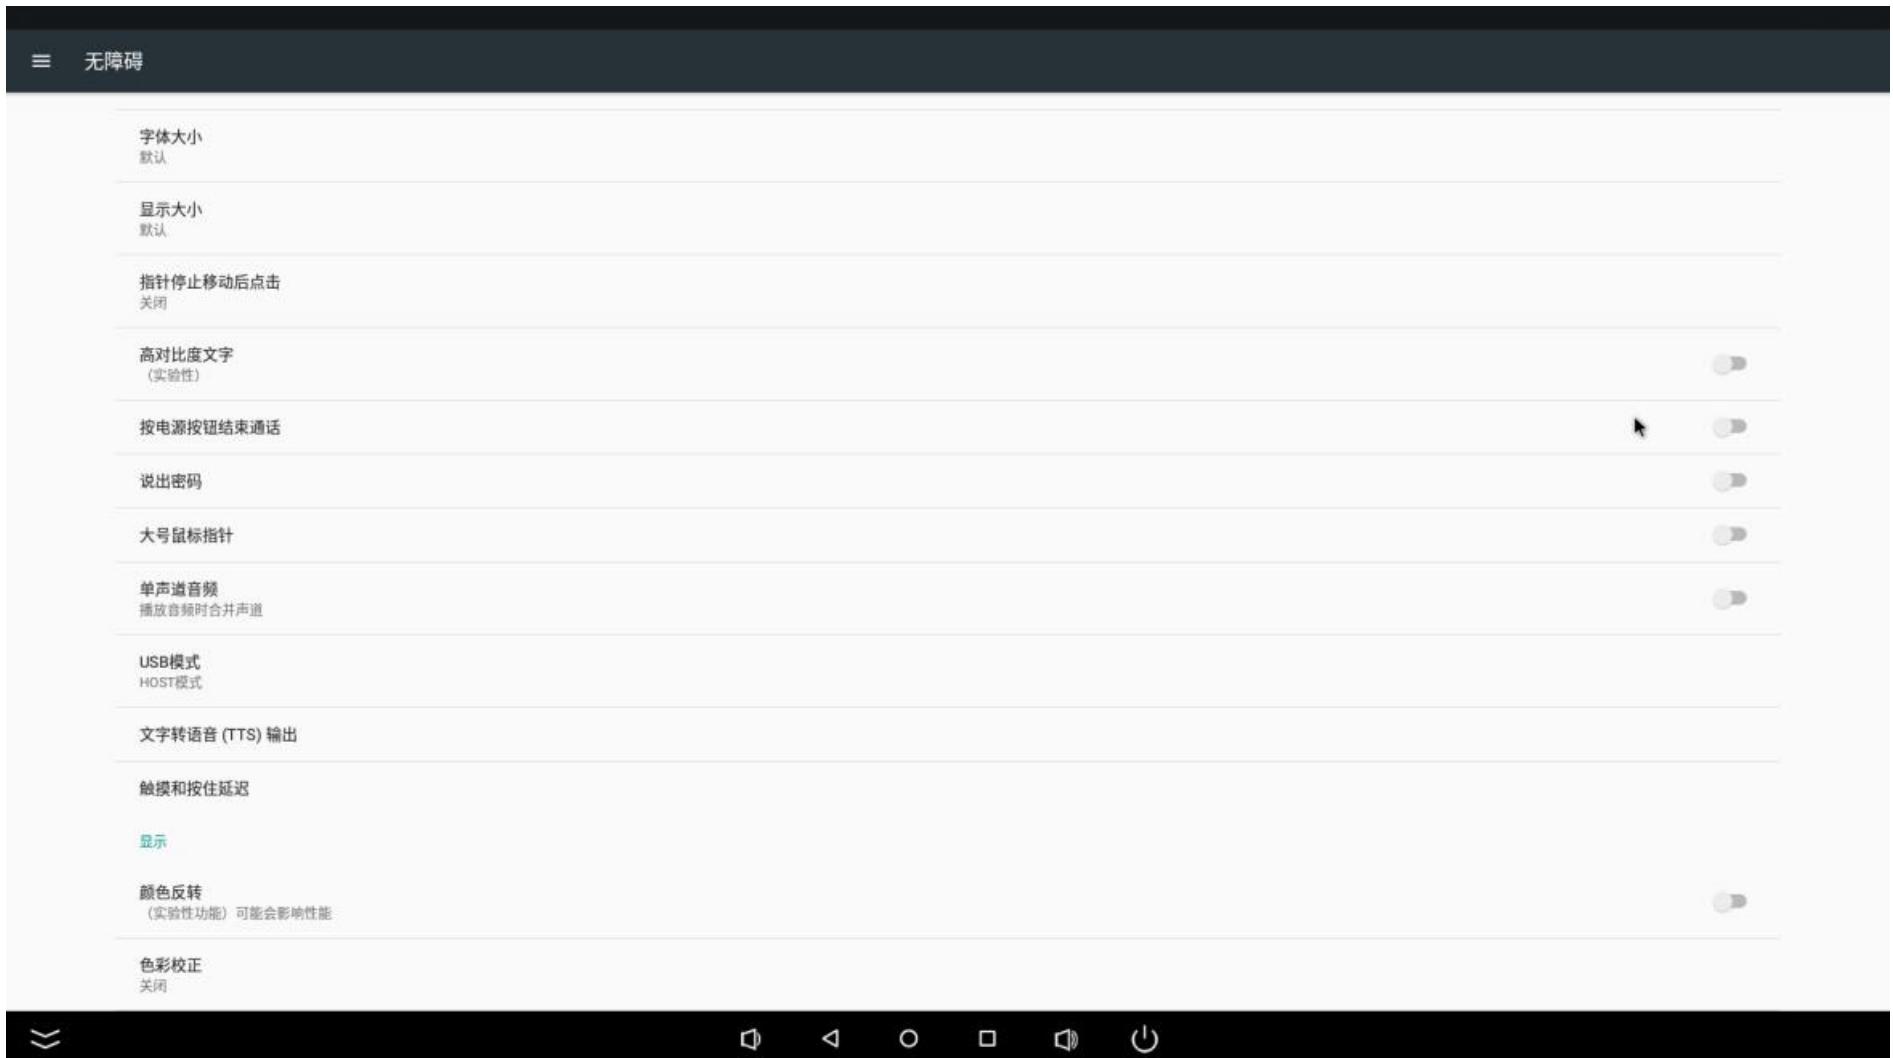

九、查看系统状态


(固件版本、内存大小、存储大小、安卓版本、内核版本、板卡内核型号)

点击【设置】-【关于设备】可查看设备信息。

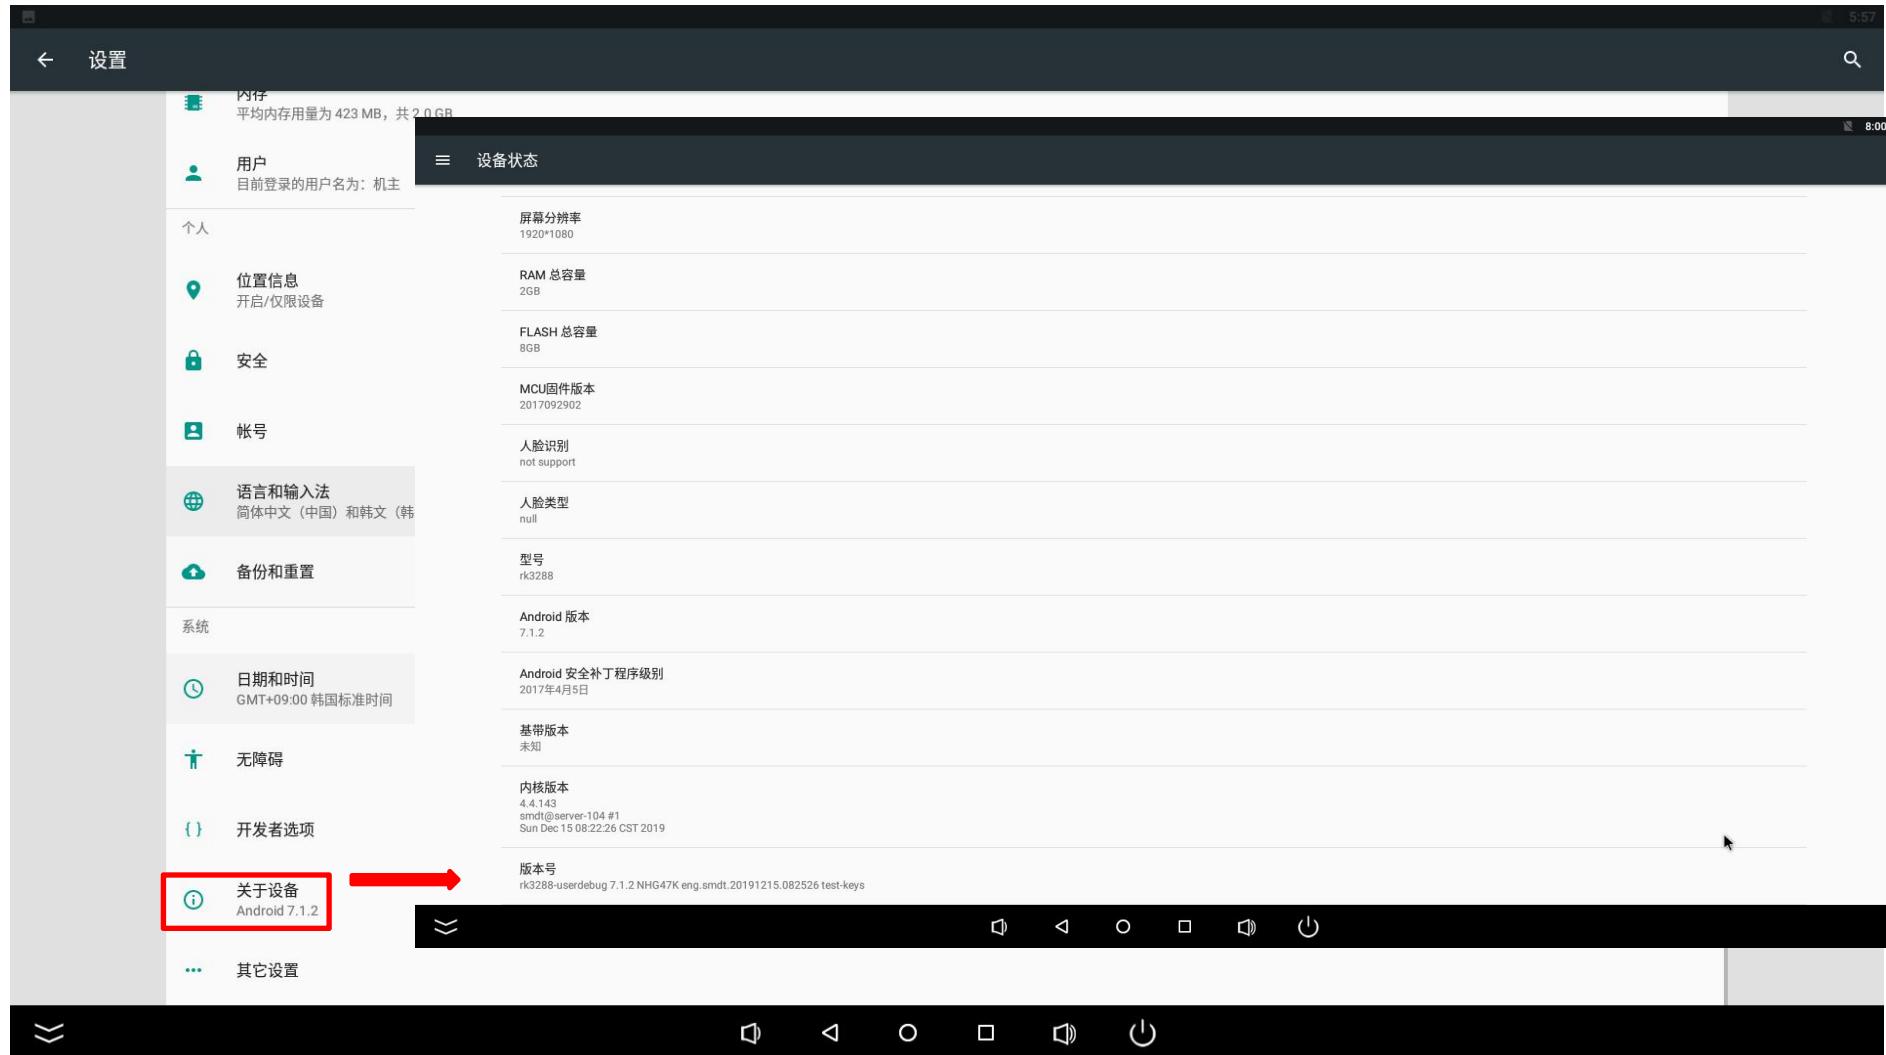


十、其他设置

点击【设置】 - 【其他设置】，可设置关机、重启、返回主界面、定时开关机、截屏等。

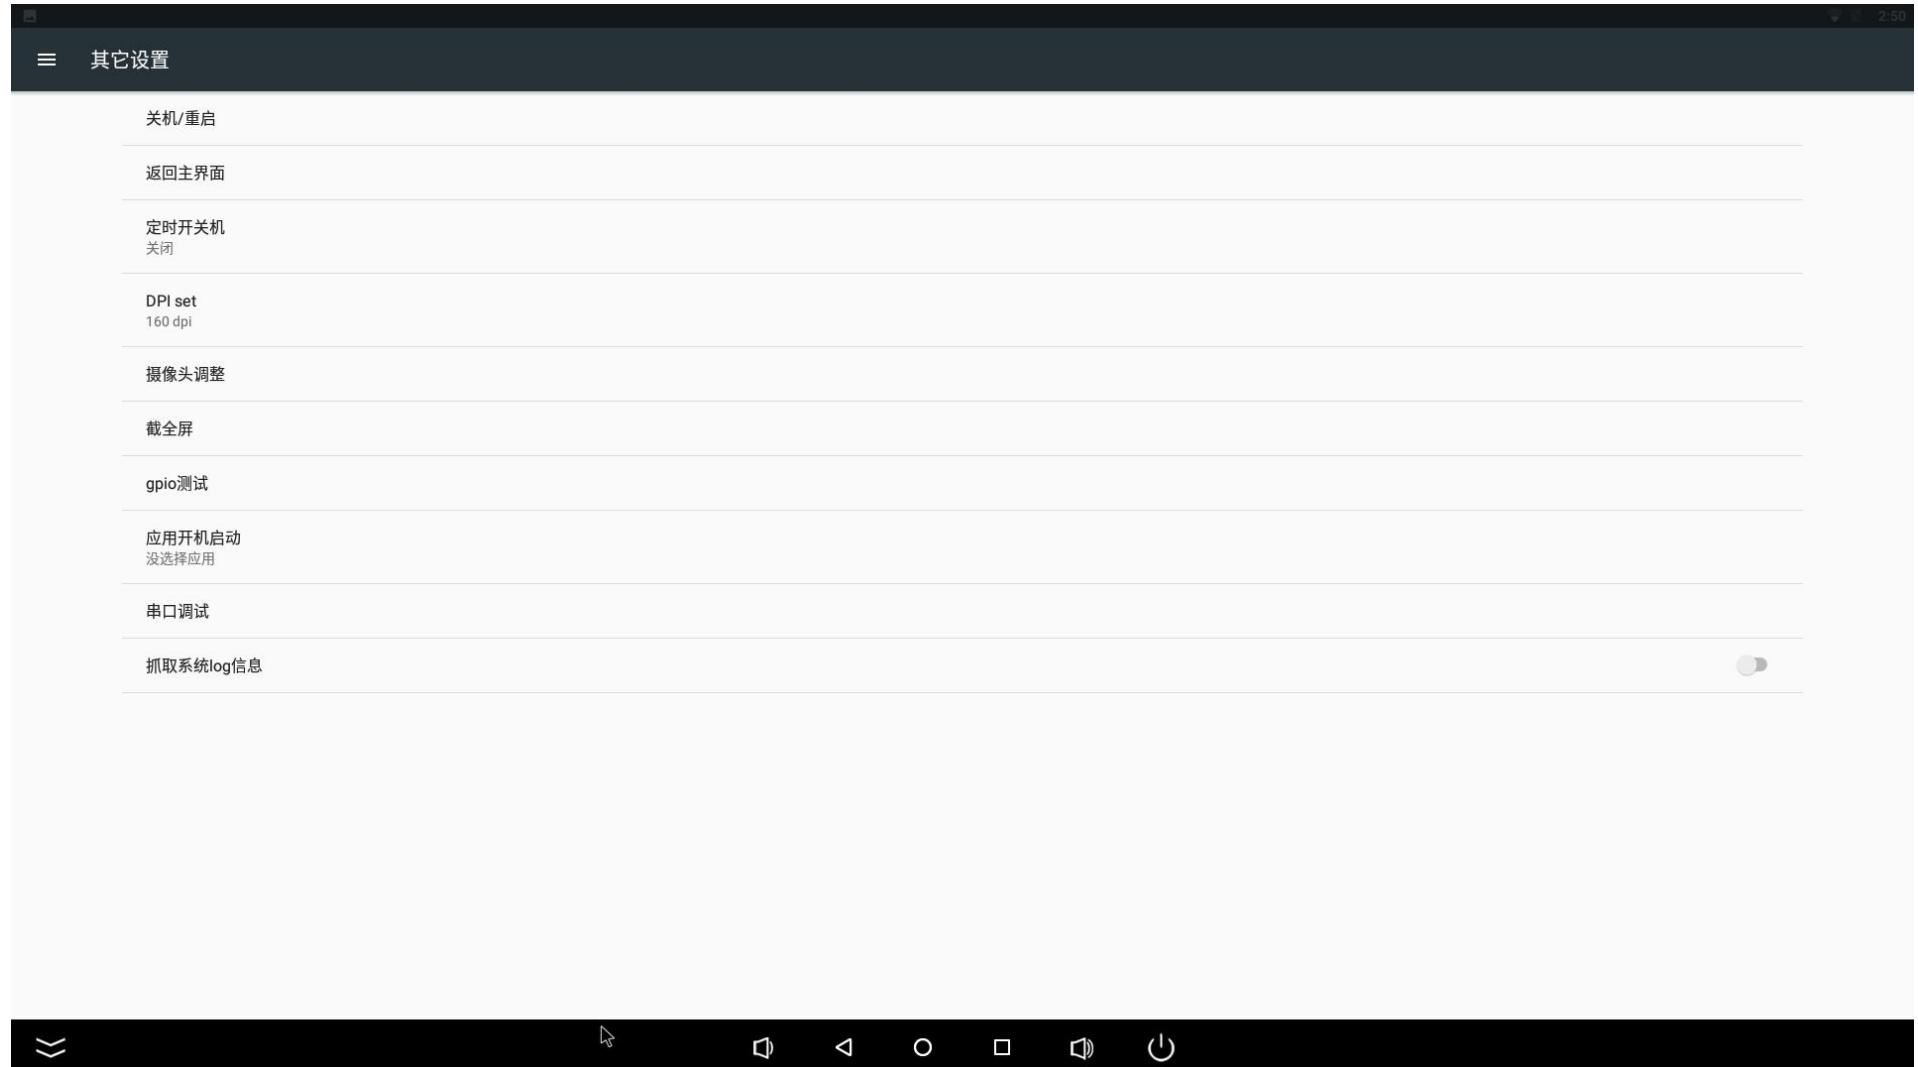

点击【摄像头调整】，可以设置前置、后置摄像头、跟屏或锁死，以及旋转摄像头的角度等。。

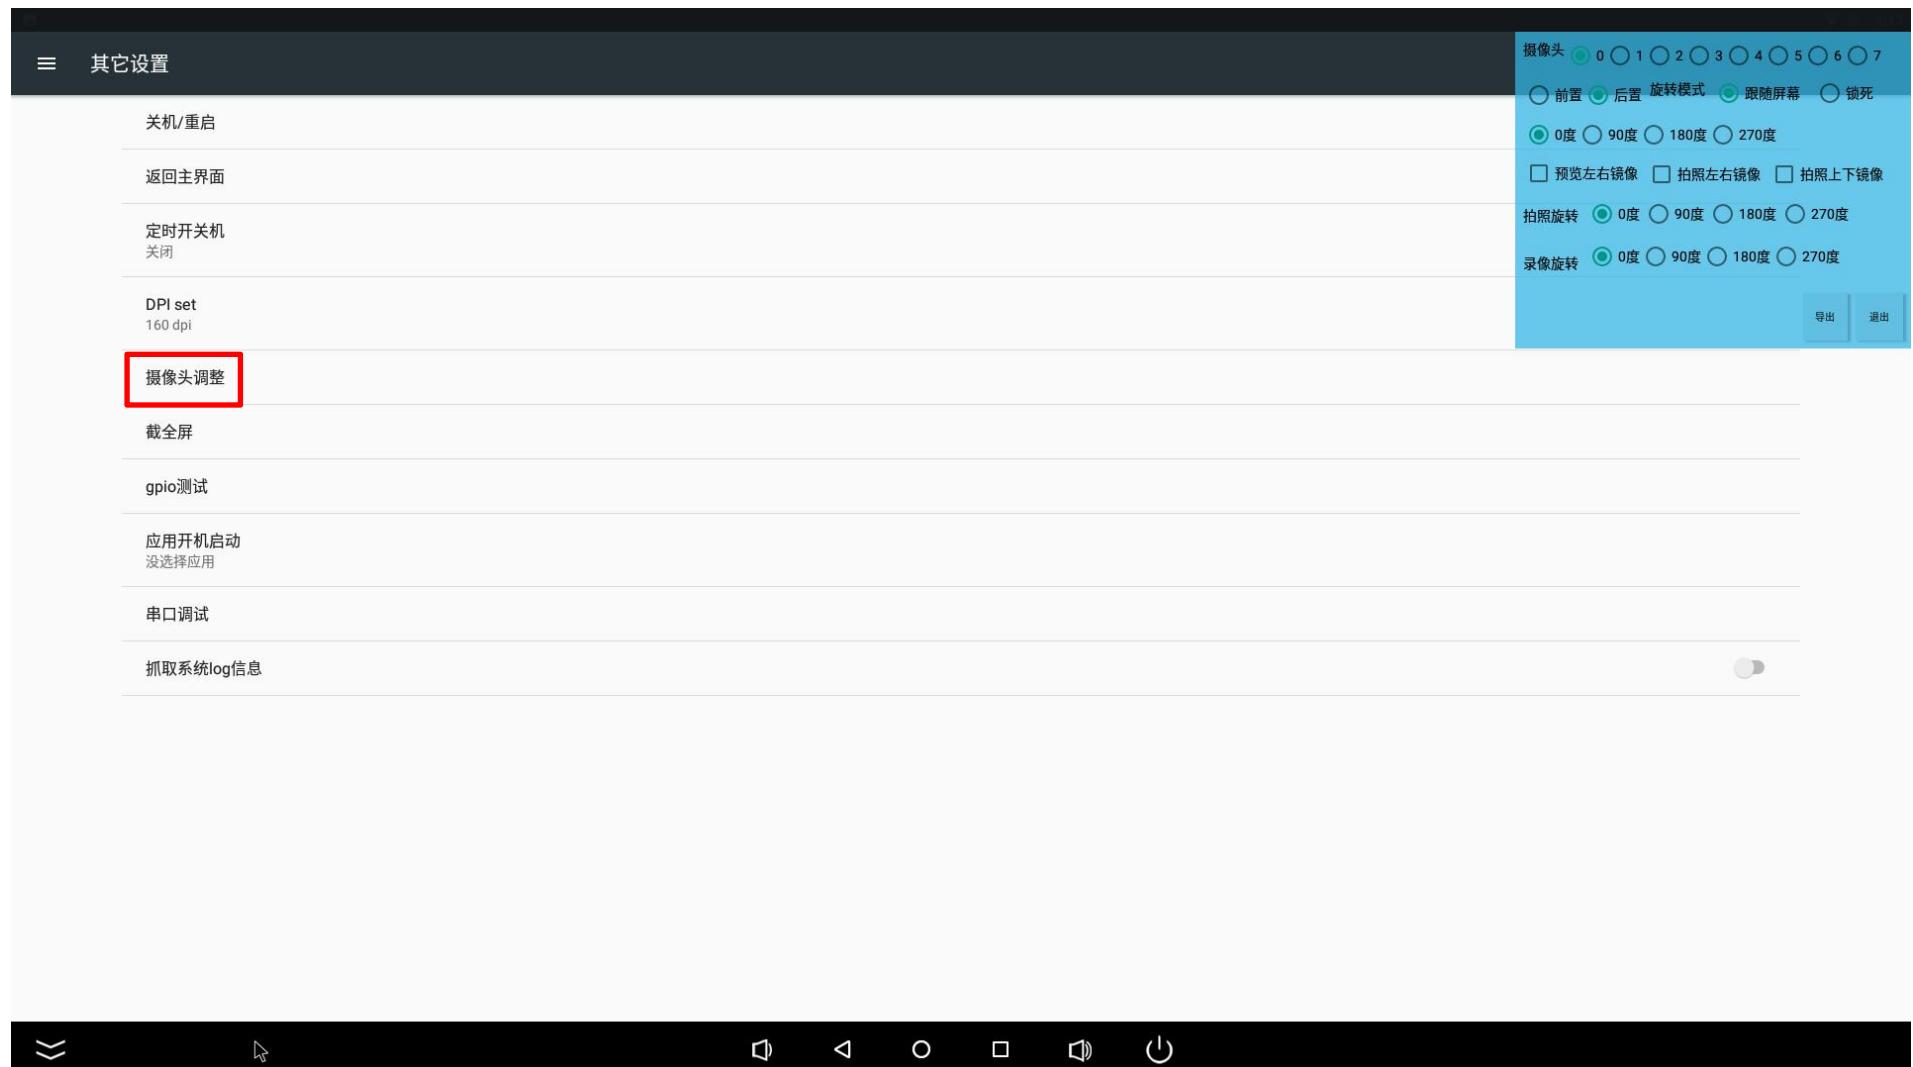

点击【GPIO测试】，可以设置内部主板GPIO口和外部主板GPIO口。




点击【串口调试】，可以调试串口。




十一、软件卸载

鼠标左键长按或者触摸手指长按需要卸载的程序，然后拖动到【删除】的位置即可删除。

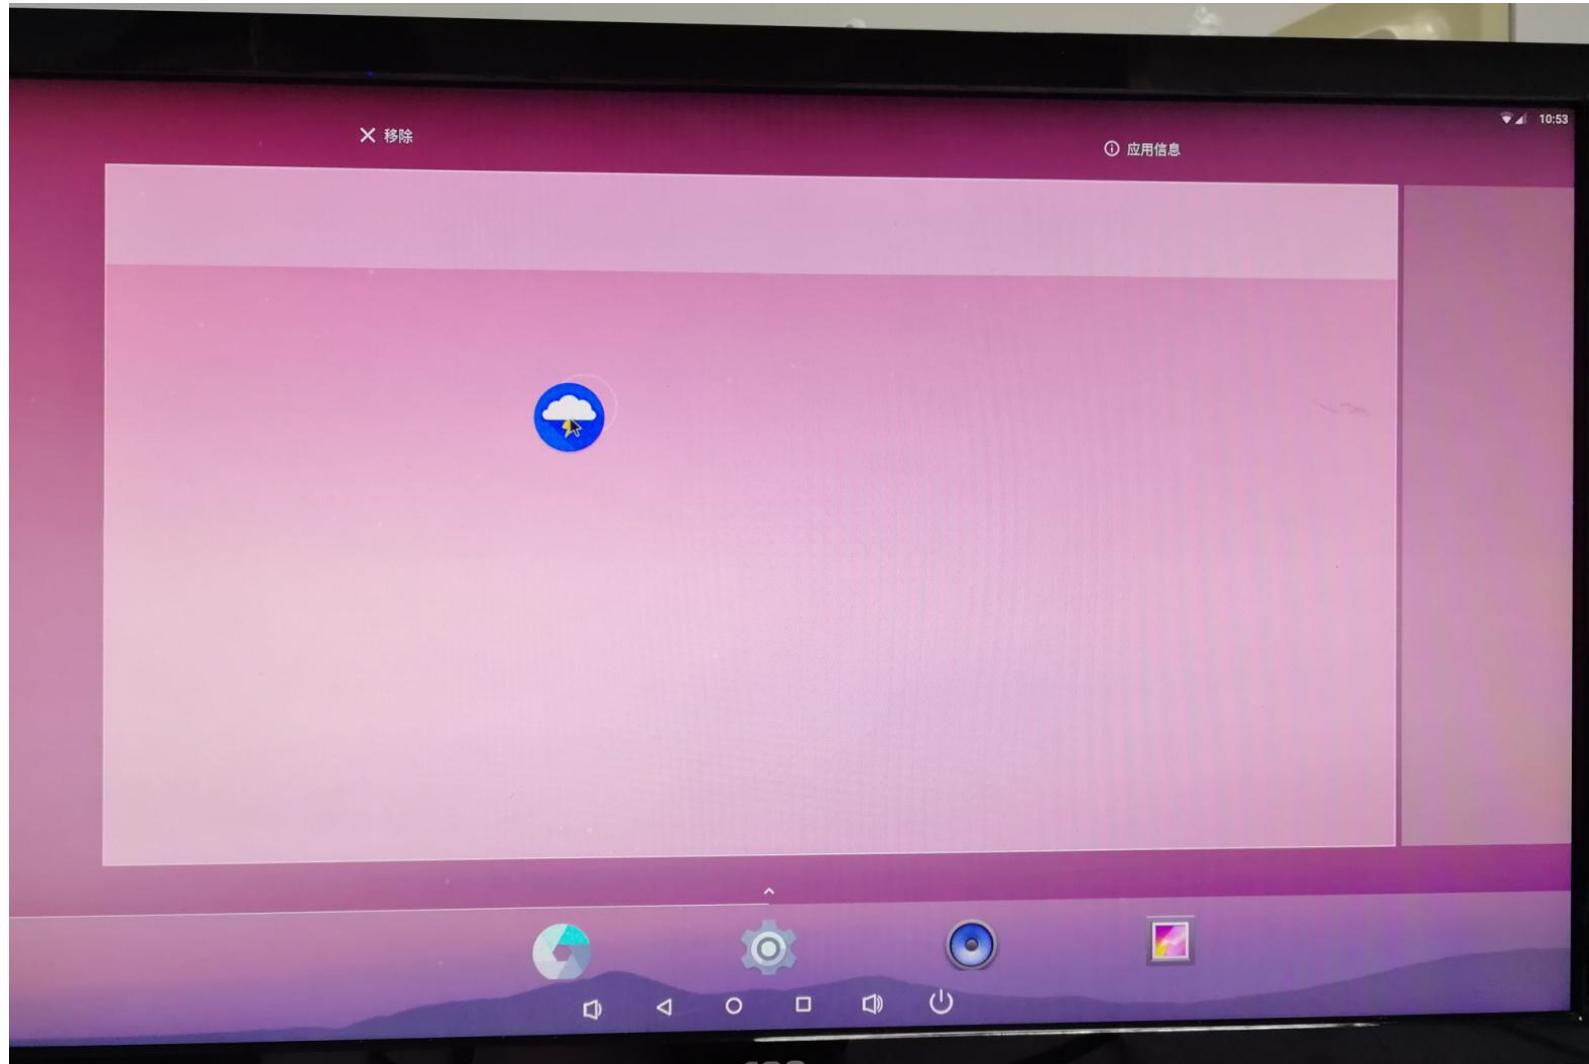

十二、移动存储里面的文件

在主界面点击中间的箭头，进入下一级界面后点击【资源管理器】

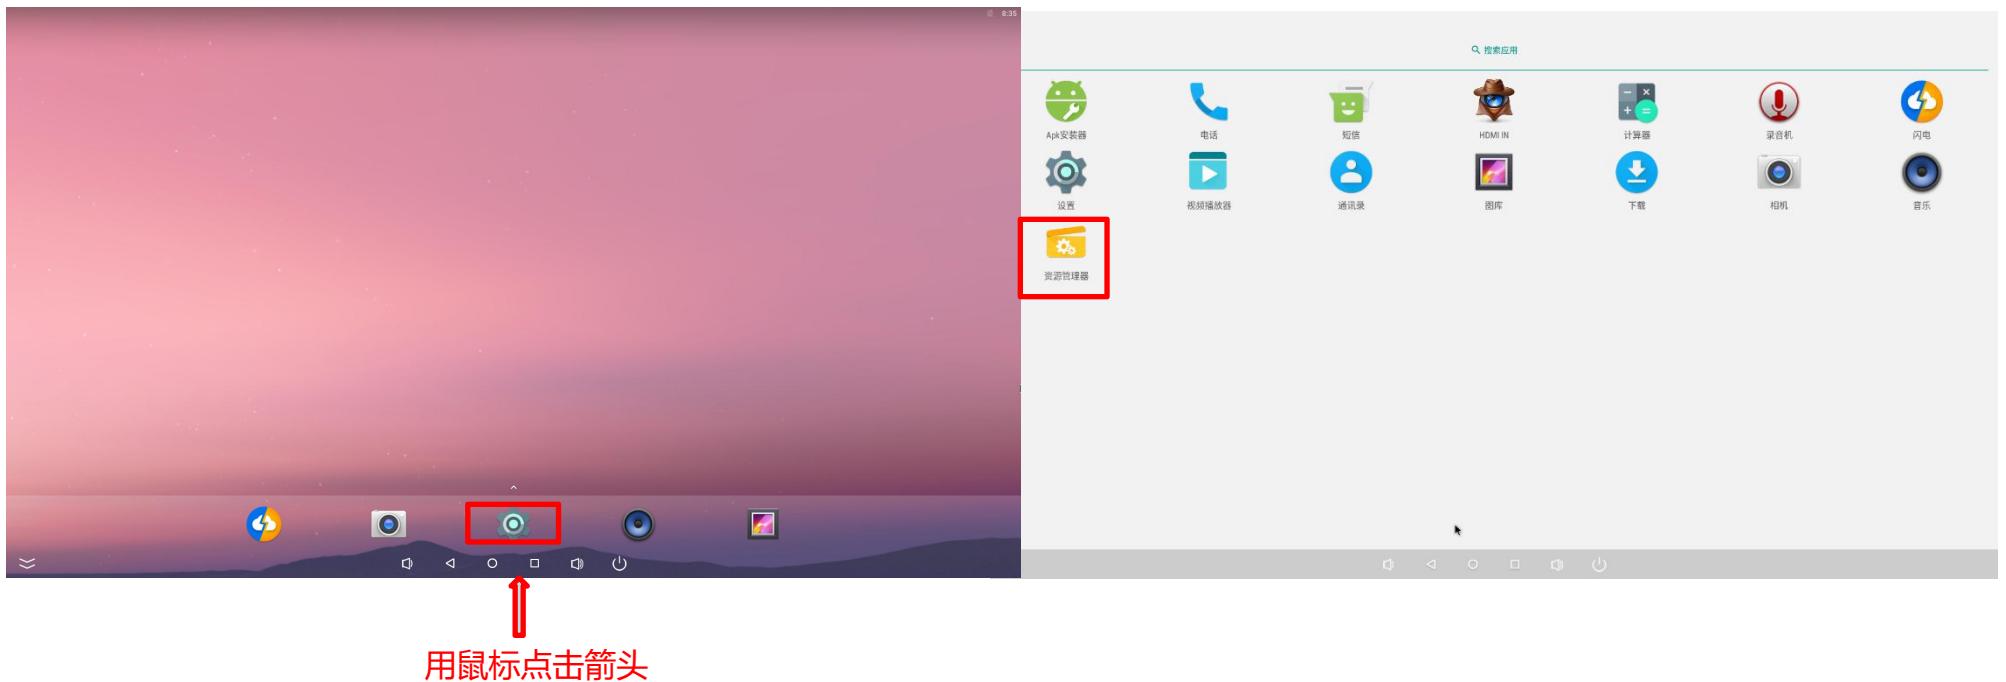

点击资源管理器以后我们看到以下界面。




若要移动一个文件，点击【多选】 - 【选择要移动的文件】，选中的文件其文件名将会变成黄色，再点击【编辑】。



点击【编辑】后弹出对话框，点击【移动】，然后将选定的文件移动到指定的位置。




我们以复制为例，点击复制后，然后找到我们需要复制到的目标文件夹（我们这里选取DCIM这个文件夹），单击右键或者点击【编辑】，弹出对话框，选择【粘贴】，即可完成复制。

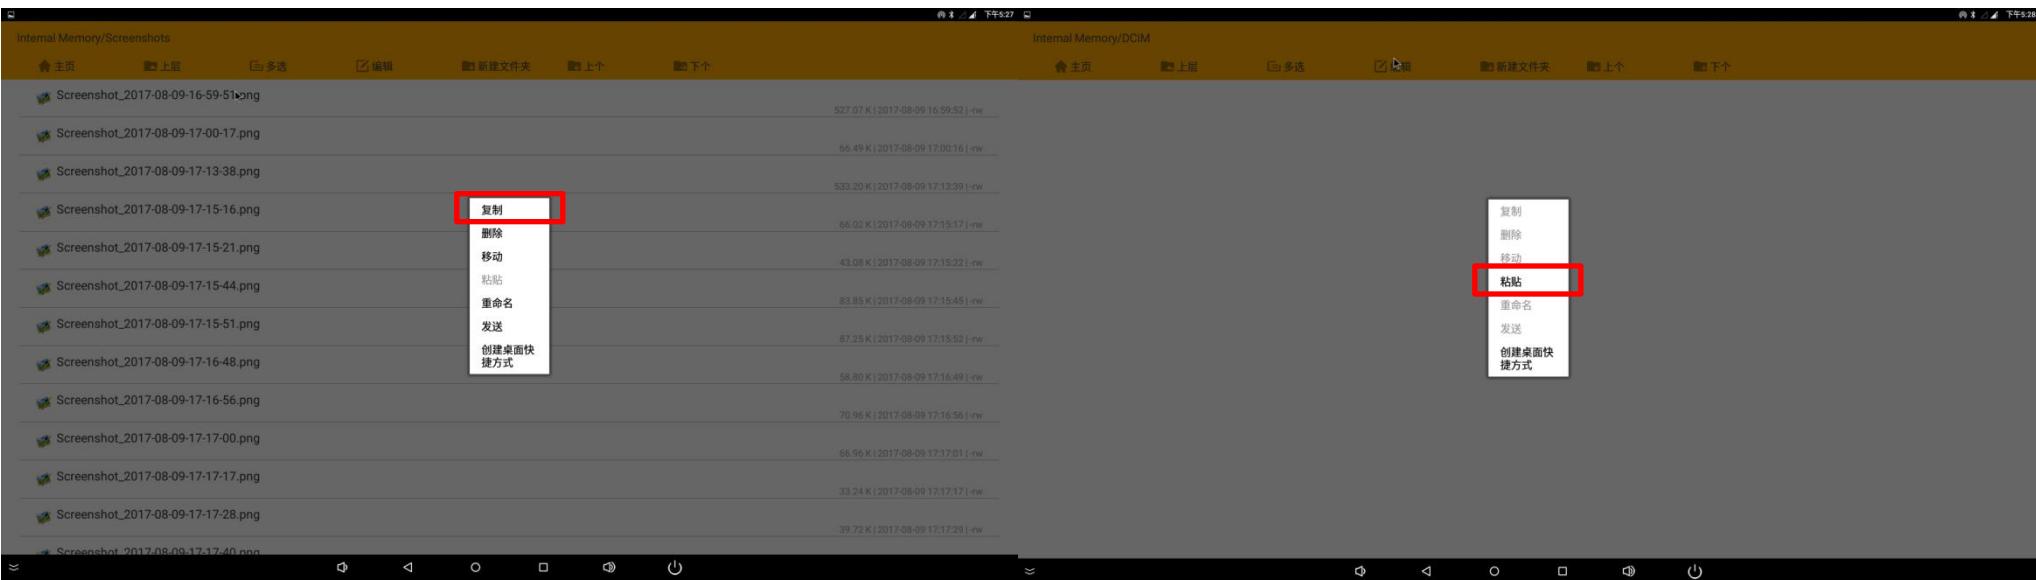

十三、截屏操作

在状态栏打开情况下（如何打开请参考显示设置），鼠标左键按住或者触摸按住顶部往下拉出菜单，点击【截图】，即可截取当前屏幕。

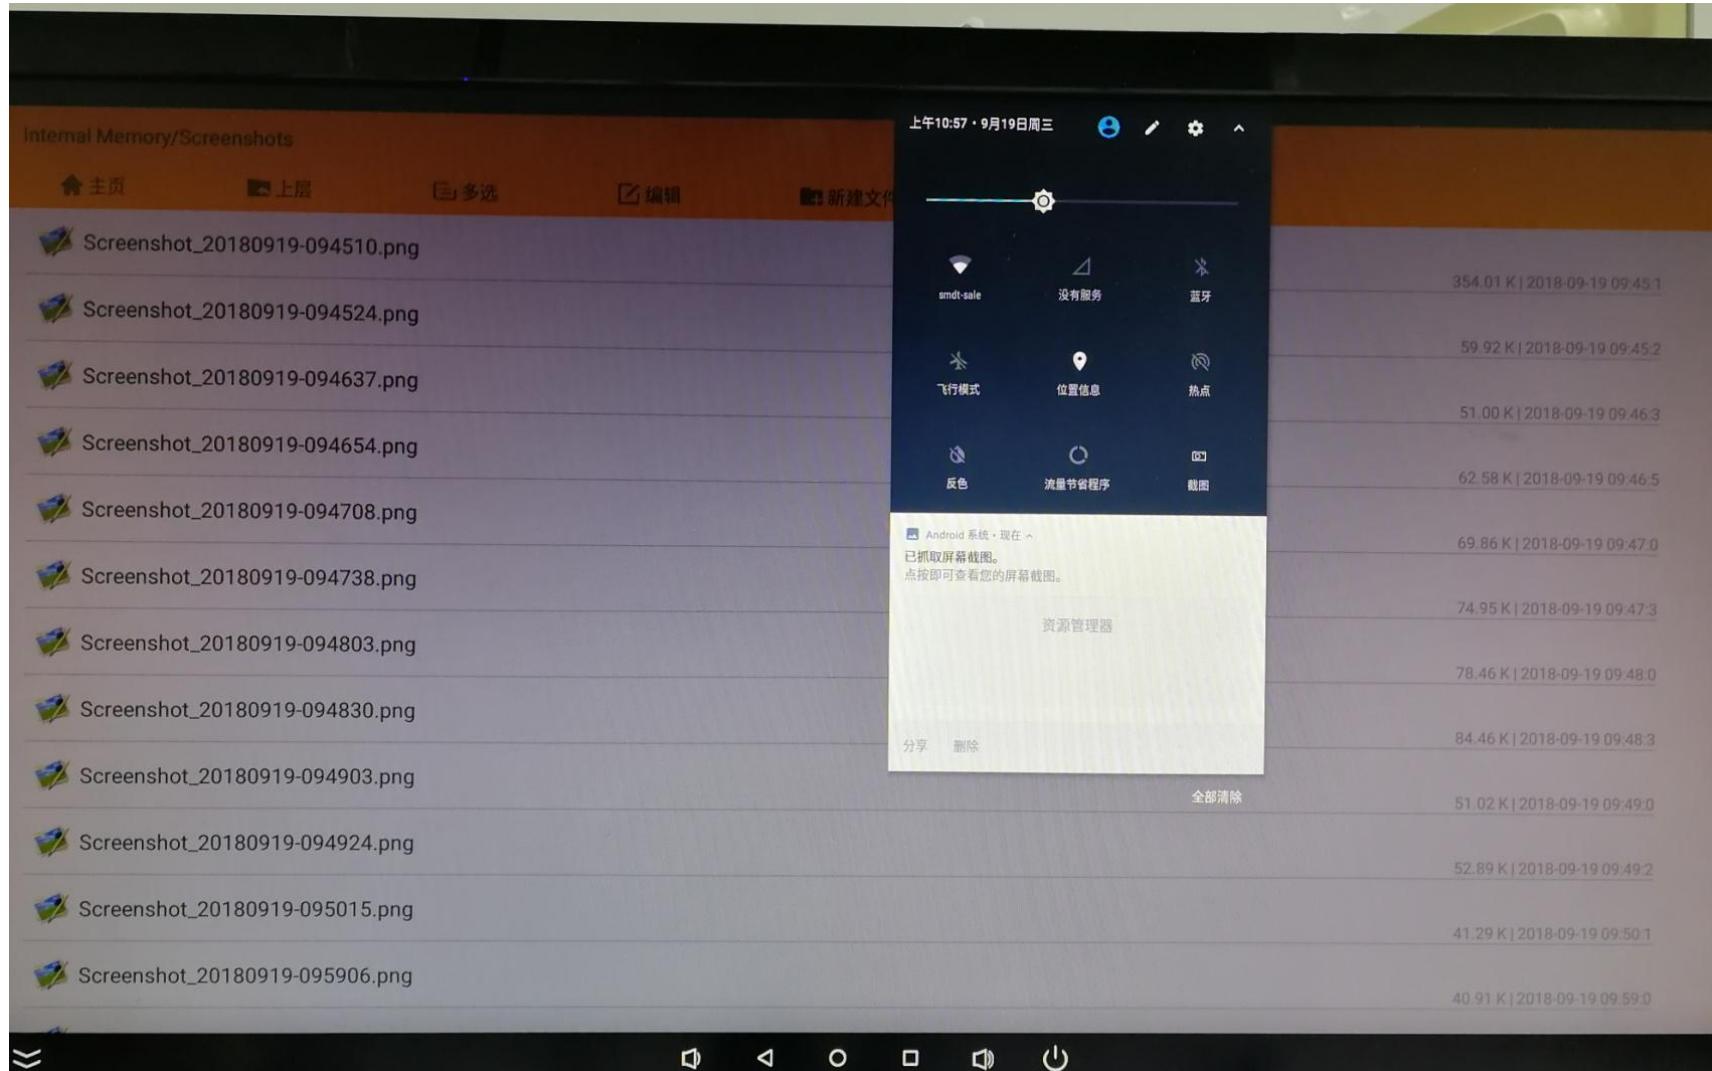

点击【资源管理器】，找到刚截取的图片，路劲为：Internal Memory(内部存储)-screenshots文件夹下，打开找到刚截取的图片即可。

